



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

14. juli 2025

SagsID.: 06.02.00-K08-30-25
Medarbejder: KKN

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af vådområdeprojekt Nørkær Å

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens¹ §§ 17, 37 og 47 samt §9 og kapitel 7 i "Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv."² til gennemførsel af Vådområdeprojekt Nørkær Å.

Vandløbene Nørkær Å og Vestre Sidekanal, som løber igennem projektområdet, er offentlige og beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Derudover er der det private vandløb "Nørre Tilløb til Nørkær Å". Alle nævnte strækninger er målsat i vandområdeplanerne 2021-2027. Vådområdeprojektet omfatter hele den offentlige strækning af Vestre Sidekanal, hele den åbne strækning af Nørre Tilløb til Nørkær Å og strækningerne fra station 518-2515.

Følgende matrikler er omfattet af projektet: Matrikel nr. 4c, 17a, 4h, 20c, 23b og 6g Gærup By, Stagstrup. Matrikel nr. 13a, 25a, 26a og 18d Stagstrup By, Stagstrup. Matrikel nr. 4c, 4a, 12k, 7000g, 3aa, 11a og 12f Sundby By, Stagstrup.

Vådområdeprojektet indeholder: Forlægning, hævning af vandløbsbunden og genslyngning af vandløbene Nørkær Å og Vestre Sidekanal, udlægning af gydegrus og skjulesten, sløjfning af grøfter og Nørre Tilløb til Nørkær Å, omlægning af dræn til overrisling samt tilpasning og omlægning af eksisterende overkørsler. De valgte tiltag har primært til formål at optimere kvælstoffjernelsen i området, men samtidig har de også fokus på at øge de landskabelige og naturmæssige værdier i området i kombination med, at tilgodese afvanding og dyrkningssikkerhed omkring projektområdet.

Der gives tilladelse til følgende anlægselementer:

- Genslyngning af Nørkær Å og Vestre Sidekanal. Ca. 1.495 meter i Nørkær Å og ca. 720 meter i Vestre Sidekanal.
- Udlægning af gydegrus, skjulesten og dødt ved i genslyngningerne.
- Anlæggelse af nye overkørsler på vandløbene – 4 stk.

¹ LBK nr 1217 af 25/11/2019

² BEK nr 834 af 27/06/2016

- Anlæggelse af kreaturspang på Nørkær Å.
- Lukning af eksisterende vandløbsstrækninger. Ca. 830 meter i Nørkær Å og ca. 525 meter i Vestre Sidekanal.
- Hævning af vandløbsbund i Nørkær Å og Vestre Sidekanal. Ca. 450 meter i Nørkær Å og ca. 375 meter i Vestre Sidekanal.
- Plantning af rødel langs genslyngningerne.
- Lukning af afvandingsgrøfter – ca. 925 meter.
- Etablering af dræn/grøfter til overrisling på terræn - 7 steder.
- Etablering af nye drænbrønde i projektgrænsen - 5 steder.
- Søgerender i 1,25 meters dybde, samt reetablering – i alt ca. 1.880 meter.
- Alt efter søgerendens resultater, forventes der ca. yderligere 6 nye drænbrønde i projektgrænsen samt yderligere 6 overrislingssteder.
- Etablering af afskærende drænledning på ca. 410 meter med 4 rensebrønde, samt løbende tilslutninger af tilkommende dræn. Ledningen føres til overrisling.
- Fjernelse af pumpebygning.
- Terrænregulering (ca. 200 m³) og etablering af overrislingsareal rundt om rigkær.
- Rørlægning åbnes og der etableres et åbent forløb på ca. 142 meter indtil vandet kan løbe på terræn.
- Rørlægning afbrydes 4 steder.
- 14 stk. brønde fjernes/nedbrydes.
- Kreaturhegn nedtages og der sættes nyt hegn.

Tiltagene fremgår af nedenstående kortbilag og er beskrevet til fulde i "*Detailprojekt Nørkær Å, afsnit 3*". Nedenstående beskrivelse er et resume af de beskrevne tiltag.

Forlægning og genslyngning af vandløb

Der etableres et nyt forløb af Nørkær Å og Vestre Sidekanal på delstrækninger. De nye strækninger etableres med mere naturlig variation end det nuværende dybe kanaliserede forløb. Derfor anlægges det nye vandløb tættere på terræn med større variation i form af gydebanks, skjulesten og varieret dybde og bundbredde.


Bunden hæves for at øge hyppigheden af oversvømmelser fra vandløbet, hvilket vil bidrage til omsætning af kvælstof, til gavn for vandmiljøet i Limfjorden.

Sløjfning/lukning af grøfter og dræn

Interne dræn og grøfter lukkes/afbrydes. Det er for at sikre at den generelle vandstand indenfor projektområdet hæves, så der sker en øget omsætning af kvælstof inden vandet når vandløbene. Grøfterne lukkes med en overhøjde på 20-30 cm for at tage højde for fremtidige sætninger. Drænene afbrydes punktvis og brønde fjernes eller nedknuses.

Omlægning af dræn til overrisling

Kendte dræn og dræn der findes i søgerender i projektgrænsen, føres til overrisling på terræn. Alle dræn der bringes til overrisling håndteres efter samme princip, som fremgår af principskitserne herunder.

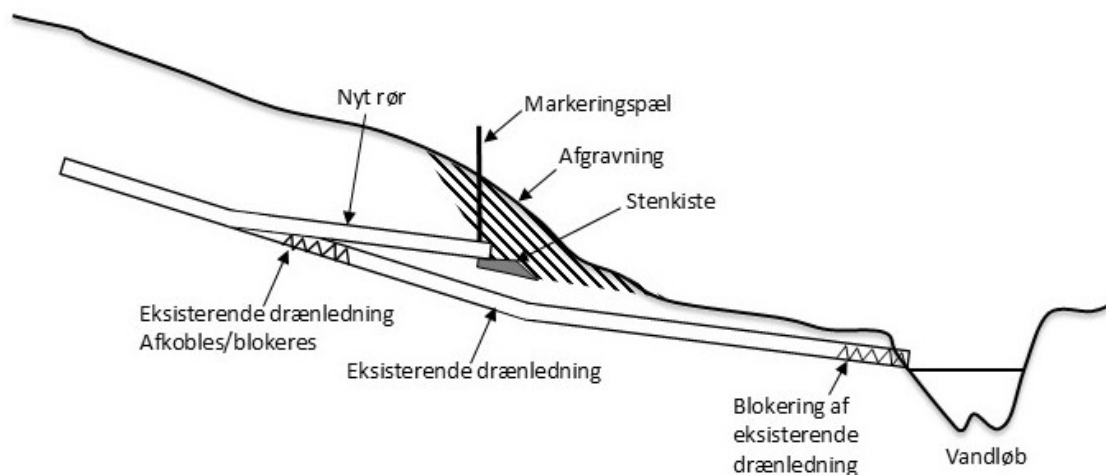

Figur 0-1 Principsskitse af håndtering af dræn ind i projektområdet i de tilfælde hvor terrænet falder markant og hvor vandet blot kan ledes ud over terrænet. I visse tilfælde kan der være behov for at etablere en brønd på stedet hvor røret hældning ændres.

Nedbrydning af rørlægning

I den sydlige ende af projektet afbrydes en hoveddrænrør. Ved projektgrænsen etableres en brønd hvorfra der etableres en åben grøft indtil vandet kan løbe frit på terrænet. Derfra overlades vandet til selv at skabe sit forløb ned til de eksisterende åbne vandløb. Rørlægningen på strækningen nedbrydes punktvis og en kortere åben strækning lukkes. Visse steder kan der laves et "rids" på ca. 10 cm dybde for at definere et forløb.

Etablering af ny afskærende drænrør

Langs med Vestre Sidekanal etableres en ny afskærende drænrør, som skal opsamle de indkommende dræn fra syd og føre dem til overrisling ved sammenløbet af Vestre Sidekanal og Nørkær Å. Der med sikres afvandingen udenfor projektområdet og drænvandet ledes til overrisling.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Tiltagene i projektet skal udføres i overensstemmelse med principperne i nærværende tilladelse, og efter de beskrivelser der er anført i Detailprojekt Nørkær Å.
- Tilladelsen er først gældende efter klagefristens udløb.
- Dispensationen og tilladelsen gælder kun de ovennævnte matrikler.
- Tilladelsen skal udnyttes og arbejdet være udført inden tre år fra den dato, tilladelsen er meddelt.
- Afvandingsforhold på arealer der ligger udenfor projektområdet, må ikke blive påvirket af projektet.
- I projektfasen skal udvaskning og transport af sand og jord til den nedstrøms liggende vandløbsstrækning begrænses mest muligt.
- Der må ikke benyttes nedknuste stenmaterialer, søsten eller stenmaterialer med flint-indhold over 25 %. Derudover må enkeltsten, håndsten og skjulesten ikke være flint.
- Bygherren (Thisted Kommune) afholder under anlægsarbejdet løbende tilsyn med, at vilkårene overholdes.
- Der vil ikke være udgifter for de berørte lodsejere.

Projektets formål og beliggenhed

Formålet med projektet er at forbedre vandmiljøet ved at reducere udvaskningen af kvælstof fra dyrkede landbrugsarealer til Limfjorden. Projektområdet er beliggende omkring Nørkær Å sydvest for Vilsund i Thisted Kommune. Det samlede projektområde er ca. 46 ha og dækker det meste af ådalen omkring Nørkær Å.

I forbindelse med at der etableres et nyt forløb af vandløbene vil eksisterende faunaspærringer blive håndteret. Som erstatning for eksisterende bundsubstrat, fysiske forhold, gydemuligheder og træbeplantning, vil det nye forløb blive anlagt så der minimum samme muligheder for at opnå målopfyldelse i vandløbet efterfølgende.

Projektbeskrivelse

Thisted Kommune ønsker at gennemføre et Vådområdeprojekt ved Nørkær Å som en del af Vådområdeplanernes mål om at reducere kvælstofudledning til kystvådområdet, Thisted Bredning. Projektet omfatter forlægning og slyngning af vandløb, udlægning af gydebanker, skjulesten og dødt ved, Omlægning af overkørsler og spang, omlægning af dræn, lukning af dræn og afvandingsgrøfter. Nærmere beskrivelse af de konkrete tiltag kan ses i Detailprojekt Nørkær Å.

Nuværende forhold

Fysiske forhold

Ifølge Vandplandata har vandløbet en indekssværdi på 0,31 i forhold til de morfologiske forhold. Vandløbet har generelt fint fald, fast bund og sten og grus i bunde, men er dybt nedskåret i terræn og kanaliseret.

Fisk og faunaklasse

I forhold til kvalitetselementet fisk, er tilstanden jf. Vandplandata "Dårlig økologisk tilstand". Thisted Kommune har dog ved en efterfølgende undersøgelse konstateret at der var en del flere ørreder i vandløbet.

Kvalitetselementet, Benthiske invertebrater er jf. vandplandata vurderet til Moderat økologisk tilstand.

Makrofytter

I forhold til makrofytter er vandløbet i Dårlig Økologisk Tilstand. Det skyldes formentligt stivstænglet vegetation på de høje stejle brinker, der skygger vandløbsplanterne væk.

Kemisk tilstand

Den Kemiske Tilstand for vandløbet er "God kemisk tilstand".

Samlede økologiske tilstand

Den samlede økologiske tilstand er ifølge Vandplandata, "Dårlig Økologisk Tilstand".



Billede 1. Nuværende forhold ved Nørkær Å ca. midt i projektområdet. Den stivstænglede brinkvegetation på de stejle brinker skaber nærmest en tunnel, som vandløbet løber i, uden lys til vandplanter.

Fremtidig tilstand og konsekvenser

Overordnede natur- og miljømæssige konsekvenser

Der er flere steder indenfor projektområdet registreret fredede arter, herunder kødfarvet gøgeurt. Derudover er der et areal som er karakteriseret som rigkær. Projektet tager hensyn til disse lokaliteter

ved at lede næringsrigt drænvand væk fra de pågældende arealer og ikke lave tiltag, der kan påvirke fredede arter.

Størstedelen af arealerne indenfor projektområdet samt Nørkær Å og Vestre Sidekanal er registreret som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til projektet.

Projektet forventes at forbedre vandløbet som gyde- og opvækstområde for ørred, da den fysiske variation ændres betydeligt og der etableres flere gydebanks. Større sten i vandløbet giver bedre skjul til fiskeyngel mm. og overkørslerne, som i dag udgør spærringer, lægges om.

Udlægning af sten, grus og ved vil give flere skjulesteder samt skabe flere mikrohabitater i vandløbet der kan tilgodes flere arter.

Ved at ændre på vandløbets fysiske forhold, forventes det at forbedre forholdene for vandløbsplanterne, ved at skabe en større bredzone og tillade mere lys.

Fisk

Under de nuværende forhold er tilstanden for fisk jf. ørredkortet vurderet som dårlig på strækningen. Ved gennemførelse af projektforslaget tilsigtes at sikre bedre kontinuitet, etablere bedre forhold for fisk og fiskeyngel i form af skjulesten og gydebanks, samt på sigt skygge og rodnet fra fx rødel.

Smådyr og DVFI

Gennemførelse af indsatsen vil sikre et bedre habitat for vandløbets smådyrsfauna på den samlede projektstrækning, da dels de fysiske forhold forbedres, da vandløbet bliver mere lysåben og der bliver en større brink-zone.

Makrofytter

Indsatsen vurderes at have positiv betydning for vandløbsplanterne på projektstrækningen. Vandløbsbunden hæves tættere på terræn og brinkerne flades mere ud end i dag, så det forventes at mere lys vil nå vandløbsbunden på større strækninger.

Beskyttede naturtyper

Ved eventuel arbejdskørsel med maskiner i §3 beskyttet natur, skal der benyttes køreplader for at afværge eventuelle negative påvirkninger i det omfang der er stillet vilkår om det i dispensationen fra naturbeskyttelseslovens §3. Beskyttede arealer må ikke efterlades med kørespor dybere end 10 cm.

For §3 vandløbet vil indsatsen betyde, at vandløbet kan få en bedre naturkvalitet gennem forbedringer af den fysiske kvalitet, samt forbedringer for vandplanter og smådyr. Indsatsen vurderes at have en betydelig effekt i forhold til potentiel målopfyldelse for de berørte vandløbsstræk, gennem en positiv påvirkning af konkrete miljømål for smådyr, vandplanter og fisk.

Natura 2000 (habitat og fuglebeskyttelsesområder) samt strengt beskyttede arter efter bilag IV i EF-habitatdirektivet.

Natura 2000

Habitatbekendtgørelsen fastsætter jævnfør §§ 6-7, krav om foreløbig vurdering af planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektområdet ligger 5,4 km sydøst for nærmeste Natura 2000-område som er Natura 2000-område nr. 27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, som består af habitatområde nr. 27 og fuglebeskyttelsesområde nr. 21.

På baggrund af projektets placering og omfang, vurderes det at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter, vil medføre en påvirkning på naturtyper, arter eller fugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er derfor ikke behov for en egentlig konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter

Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jævnfør habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Vurderingen af om arternes yngle- eller levesteder ødelægges, skal ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet).

Følgende Bilag IV arter kan have levested i eller nær projektområdet: damflagermus, vandflagermus, syd flagermus, skimmel flagermus, trolde flagermus, dværg flagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø mark firben og birkemus.

Thisted Kommune har besøgt området bl.a. for at vurdere områdets egnethed som yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter. Da der ikke fældes træer, nedrives bygninger eller ændres væsentligt på ledelinjer i landskabet, vurderes det at flagermusarterne ikke vil blive påvirket af projektet.

Der er tre mindre søer og en større sø inden for projektområdet. Der er ikke registreret spidssnudet frø eller stor vand salamander i eller nær projektområdet, men søerne vurderes at være potentielle levesteder for stor vandsalamander og spidssnudet frø. Det vurderes at projektet har en neutral til positiv påvirkning på søerne. Projekttiltagene påvirker ikke søerne direkte, men særligt den store sø, hvor nærringstoftilførslen og okker tilførsel mindskes, vurderes der at være en positiv påvirkning. Anlægsperioden er desuden uden for ynglesæsonen, hvor padderne er mest sårbare overfor påvirkninger af levestederne.

Der er registreret odder nær projektområdet - ved Sundby Å - og projektområdet vurderes at være et potentielt levested for odder. Der er ikke observeret spor efter odder eller mulige ynglesteder i forbindelse med besigtigelserne af området. Der kan være en kortvarig forstyrrelse i anlægsfasen men samlet set vurderes at projektet medvirker til en forbedring af levestedet.

Der er ikke registreret mark firben i eller nær projektområdet, men arten kan have levested på overdrevne i den sydlige del af projektområdet. De potentielle levesteder påvirkes ikke af projektet da der ikke er projekttiltag i på de tørre højtliggende skrånninger.

Birkemusen findes især i åbent terræn som fugtige enge, afgræssede skrænter, heder og ekstensivt dyrkede marker, men også i blandingsskov. Vigtige levesteder synes at være fugtige arealer med tilstødende tørre arealer til overvintring. Der er ikke registreret birkemus i eller nær projektområdet, men projektområdet vurderes at indeholde potentielle levesteder for arten, og det vurderes sandsynligt, at birkemusen er at finde i eller nær projektområdet. Birkemusen er afhængig af et tørt og frostfrit sted, hvor den kan have sin overvintringsrede, som i mange tilfælde også bruges i sommerens yngleperiode og sandsynligvis fra år til år. Under vinterdvalen har den brug for et tørt og frostfrit område, hvor dens

underjordiske overvintringsrede kan placeres i ca. 20-40 cm dybde. Thisted kommune har besigtiget området og vurderer at en del de tørre skræntarealer indenfor projektområdet er potentielle yngle- eller rasteområder for birkemus. De helt vandløbsnære arealer, inkl. balker af tidligere opgravet materiale fra vandløbsvedligehold, hvor vandet typisk står højt i vintermånederne og i perioder med meget regn, eller som oversvømmes i løbet af vinteren, vurderes ikke af udgøre et yngle- eller rasteområde. De aktuelle projekttiltag foregår udenfor potentielle yngle- eller rasteområder. Samlet set vurderes det at projektet forbedrer levestedet, og at det ikke vil påvirke birkemusen eller dens yngle- eller rasteområder.

Thisted kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning bilag IV arternes yngle- eller rasteområder, og at områdets økologiske funktionalitet bevares på minimum samme niveau.

Afvandingsforhold

Indenfor projektområdet vil forholdende blive vådere efter projektets gennemførelse. Lodsejerne er blevet kompenseret for den ændrede afvanding og for rådighedsindskrænkninger i forbindelse med projektet og der er indgået en projektaftale mellem Thisted Kommune og de enkelte lodsejere.

Lovgrundlag

Vandløbsloven

Det fremgår af Vandløbsloven, at vandløb kun må reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg. Tilmed fremgår det af vandløbsloven at broer og overkørsler ikke må etableres uden vandløbsmyndighedens godkendelse, samt at vandløbsmyndigheden i forbindelse med tilrettelæggelse af vedligeholdelse kan plante skyggegivende vegetation og påbyde bevarelse af denne.

Med baggrund i ovenstående gives der tilladelse til restaurering af Nørkær Å og regulering af åbne grøfter og dræn i forbindelse med kvælstofvådområdeprojekt Nørkær Å, med henblik på at opnå bedre vandmiljø i kystvandområdet, Thisted Bredning. Godkendelsen gives i efter §§ 16, 17, 34 og 47 i Bekendtgørelse af lov om vandløb (LBK nr 1217 af 25/11/2019) samt § 19 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. (bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016). VVM-Screening Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10f om infrastrukturprojekter, herunder regulering af vandløb (Miljøministeriets LBK nr 4 af 03/01/2023 (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))). Der skal derfor foretages en vurdering af, om projektet er VVM-pligtigt. På baggrund af en VVM-screening konkluderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet. Thisted kommune har derfor vurderet, at restaureringsprojektet ikke er VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse (se evt. tilhørende VVM-screeningsafgørelse med bilag (Bilag B)).

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Thisted Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 at vandløbet ændres. Dispensationen er givet efter lov om naturbeskyttelse § 65, jf. Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28/06/2024, idet Nørkær Å og Vestre Sidekanal er beskyttede vandløb og der derfor dispenseres fra naturbeskyttelsesloven § 3 (beskyttede naturtyper).

Begrundelse for dispensationen

Alle former for tilstandsændring i beskyttet natur kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med beskyttelsen er at bevare de beskyttede naturtyper som levesteder for vilde dyr og

planter. Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation fra beskyttelsen. I så fald skal der være tale om et indgreb, der ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området eller at indgrebet vurderes at være naturforbedrende. En dispensation kan også meddeles, hvis området ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden særlig interesse. Formålet med indsatsen er at forbedre vandmiljøet i kystvandområdet, men det vil også forbedre det fysiske miljø i vandløbene og ådalen. Indgrebet er derfor at betegne som naturforbedrende for vandløbet. Projektet har samfundsmæssige interesse, da projektet gennemføres som del af den danske implementering af EU's vandrammedirektiv. Projektet har tilmed til formål at forbedre de fysiske og biologiske forhold i vandløbet og anses derfor for at være af naturforbedrende karakter, hvorfor der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Myndighedshabilitet

Da det er Thisted Kommune selv der er projektejer, er Thisted Kommune opmærksom på potentiel inhabilitet. Der foreligger dog ikke andre kompetente myndigheder til vurdering af projektet, da sideordnet substitution til en anden kommune som udgangspunkt ikke er muligt, på grund af at det politiske mandat for én kommune ikke kan overføres til en anden kommune. På den baggrund vurderer Thisted Kommune, at der ikke er tale om myndighedsinhabilitet i forbindelse med myndighedsbehandlingen af dette projekt.

Yderligere oplysninger

Thisted Museum

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Thisted Museum, Tlf. 9792 0577. Jf. museumslovens § 27, stk. 2 (LBK nr. 358 af 8. april 2014). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Fremtidig vedligeholdelse

Fremtidig vedligeholdelse udføres af vandløbsmyndigheden i Thisted Kommune. De nuværende to årlige vedligeholdelser opretholdes, og tilpasses det nye vandløbsprofil. Vedligeholdelsen skal som udgangspunkt udføres med håndredskaber og som netværksskæring. Ved netværksskæring bortskæres grøden i flere strømrrender, som følger vandets naturlige måde at strømme på gennem mosaikker af grødearter og grødebevoksninger. Samlet strømrrende skæres ikke bredere end den nuværende grødeskæringsbredde.

Økonomi og tidsplan

Omkostninger til projektets udførelse afholdes af Thisted Kommune og finansieres af EU midler gennem Vand- og Klimaprojekt ordningerne. Anlægsarbejdet forventes at blive udført fra slut august til midt oktober 2025.

Høring

Forundersøgelsen og detailbeskrivelsen har været i høring i 8 uger i perioden 12. maj 2025 til 12. juli 2025. Der er ikke indkommet høringssvar vedrørende projektet.

Offentliggørelse og klagevejledning

Ovenstående afgørelse kan i henhold til Vandløbslovens § 80 samt Naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.

Klagefristen på denne afgørelse er den 11. august 2025.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk eller via Nævnenes Hus hjemmeside <https://naevneneshus.dk/>

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald er klageberettiget.

Du skal betale et gebyr på 900,- kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Virksomheder og organisationer skal betale i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage.

En klage over afgørelsen har jf. lovens § 82 (Vandløbsloven) og § 87 (Naturbeskyttelsesloven) opsættende virkning, jo mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Tilladelsen meddeles og offentliggøres på www.Thisted.dk, den 14. juli 2025. Klagefristen er 4 uger og skal udnyttes senest den 11. august 2025. Bemærkninger Ved bemærkninger eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 9917 2252 eller på mail, kkn@thisted.dk.

Med venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen
Vandløbssagsbehandler

Bilag:

Bilag A: VVM-screeningsafgørelse

Kopi er sendt til

- Relevante lodsejere
- Projektleder, Morten Yde
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og thy@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk
- Friluftsrådet Nordvest, Thisted@friluftsraadet.dk, lokalraad@friluftsraadet.dk
- Museum Thy, ark@museumthy.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, limfjordenord@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Botanisk Forening, jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Botanisk forening, Jyllandskredsen, jyllandskredsen@botaniskforening.dk
- Nationalpark Thy, thy@danmarksnationalparker.dk