



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

17. juli 2025

SagsID.: 06.02.00-K08-24-25
Medarbejder: RUNTHE

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af Vådområdeprojekt Skinnerup

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens¹ §§ 17, 37, 47 samt §9 og kapitel 7 i "Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv."² til gennemførelse af Vådområdeprojekt Skinnerup.

Vandløbet "Bækken Thisted", som løber igennem området, er offentligt og beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Vådområdeprojektet omfatter strækningerne fra station 100-2250.

Følgende matrikler er omfattet af projektet. Matrikel nr. 13al, 58, 25b, 7000t og 4q Tingstrup By, Thisted. Matrikel nr. 29d, 2d, 19f, 8h, 14a, 4a, 6c og 19b Skinnerup By, Skinnerup

Vådområdeprojektet indeholder: Forlægning og genslyngning af vandløbet Bækken, udlægning af gydegrus og skjulesten, sløjfning af grøfter, omlægning af dræn til overrisling samt tilpasning af underføring ved Oddesundvej. De valgte tiltag har primært til formål at optimere kvælstoffjernelsen i området, men samtidig har de også fokus på at øge de landskabelige og naturmæssige værdier i området i kombination med, at tilgodese dyrkningssikkerheden omkring projektområdet.

Der gives tilladelse til følgende anlægselementer:

1. Forlægning og genslyngning af cirka 1815 m vandløb
2. Bundhævning i eksisterende vandløb
3. Levering og udlægning af gydegrus og skjulesten
4. Sløjfning af grøfter
5. Omlægning af dræn til overrisling
6. Etablering af brønd og fast rør
7. Etablering af overkørsler og fjernelse af de eksisterende
8. Fjernelse af læbælte
9. Etablering af overrisling

¹ LBK nr. 1217 af 25/11/2019

² BEK nr 834 af 27/06/2016

10. Etablering af spange
11. Plantning af træer/etablering af læbælter
12. Tilpasning af underføring ved Oddesundvej
13. Jordhåndtering
14. Afværge ved ledninger
15. Etablering af sandfang

Tiltagene fremgår af nedenstående kortbilag og er beskrevet til fulde i *"Notat_detailprojektering_Skinnerup Vådområde"*. Nedenstående beskrivelse er et resume af de beskrevne tiltag.

Forlægning og genslyngning af Bækken Thisted

Restaureringen af Bækken Thisted omfatter flere forskellige tiltag, der behandles i indeværende afsnit. Det drejer sig om udgravning af nyt tracé samt udlægning af bundsubstrat og skjulesten.

Det nye genslyngende forløb har en samlet længde på cirka 1.800 m. Det nye genslyngede forløb anlægges med en bundbredde på 0,5 m og anlæg 1:2 og faldet varierer strækningsvis, men ligger på lige under 1 promille. På de eksisterende vandløbsstrækninger foretages generelt en bundhævning på cirka 30 - 50 cm og ved vejunderføringen ved Oddesundvej er det muligt at hæve bunden med cirka 20 cm. På de eksisterende strækninger foretages en regulering af brinkanlægget til anlæg 1:2.

Fra St. 108 m til St. 383 m hæves bunden med 50 cm ved udlægning af gydegrus og anlægget ændres til anlæg 1:2, hvorved balkerne fjernes. Rørbroen ca. ved st. 380 udskiftes.

Fra St. 383 m – St. 782 forlægges vandløbet og genslynges i et nyt forløb.

Rørbroen fra St. 783 -789 m udskiftes og den eksisterende bund før og efter rørbroen hæves med cirka 45 cm. På strækningen mellem St. 789 m til 1717 m genslynges vandløbet og bunden hæves markant i forhold til eksisterende vandløb. Gennem vejunderføringen ved Oddesundvej fra St. 1735 – 1790 m hæves bunden med cirka 20 cm gydegrus og brinkanlægget hæves med cirka 0,3 m for at sikre en bedre faunapassage. Der kommer en krydsende fjernvarmeledning i St. 1892 og vandløbet følger det eksisterende forløb med 20 cm bundhævning. Fra St. 1952 m til St. 2257 genslynges vandløbet frem til vejunderføringen ved Vadestedvej med bundhævning på cirka 20 cm.

Udlægning af bundsubstrat

Der udlægges bundsubstrat på hele det nye genslyngede forløb. Det generelle bundsubstrat udgøres af usorteret grus 18-156 mm. Dvs. en varieret blanding, som man typisk vil finde i naturlige vandløb.

Derudover udlægges der bundsubstrat i det eksisterende forløb med det formål at hæve bunden og dermed vandspejlet. Ved det eksisterende vandløb skal bunden hæves med cirka 0,2- 0,5 m.

Yderligere skal der foretages bundhævning gennem broen ved Oddersundvej som har en længde på 50 m. Vandløbsbredden gennem vejunderføringen er cirka. 1,9 m. Bunden hæves med cirka 0,2 m, så bundkoten anlægges i kote 3,90 m.

Der udlægges i alt 280 m³ usorteret grusblanding. Størstedelen bruges fra st. 108 – 375 m, hvor bunden hæves markant. På de genslyngede stræk udlægges et tyndt lag substrat, og flere steder undlades grus, mens der andre steder lægges nogle "dynger".

Ved st. 320 – 340 m laves et decideret gydestryg med 6 promilles fald. Her anvendes decideret gydegrus i fraktionen jf. [DTU Aquas anbefalinger](#) til vandløb mindre end 3 m:

- 85 % 16-32 mm (nødder)

- 15 % 32-64 (singels)

Derudover udlægges enkeltsten 200-400 mm ned igennem hele forløbet. Disse lægges med ca. 1 pr. 3 lbm og placeres så de skaber et varieret strømningsmønster.

Der udlægges samlet set:

- 280 m³ usorteret grusblanding (ca. 16-156 mm)
- 5 m³ gydegrus
- 25 m³ større sten (200-400 mm)

Sløjfning/lukning af grøft mod øst


Grøften mod øst med udløb i Bækken i St. 782 m skal sløjfes. Dette gøres med overskudsjord fra udgravning af det genslyngede forløb. Grøften er i alt cirka 600 m lang og ligger ca. 0,5 m under terræn. Det er estimeret, at der skal anvendes 450 m³ løs jord til formålet. Jorden skal som en del af denne post transporteres fra deponi langs det nygravede vandløb og over til grøften.

Grøften fyldes op, så det matcher det omgivende terræn. Er der balker langs grøften, skubbes disse ned i grøften.


Omlægning af dræn til overrisling

Der er i alt seks lokaliteter, hvor der projekteres overrisling med drænvand.

Alle dræn der bringes til overrisling håndteres efter samme princip, som fremgår af principskitserne herunder.

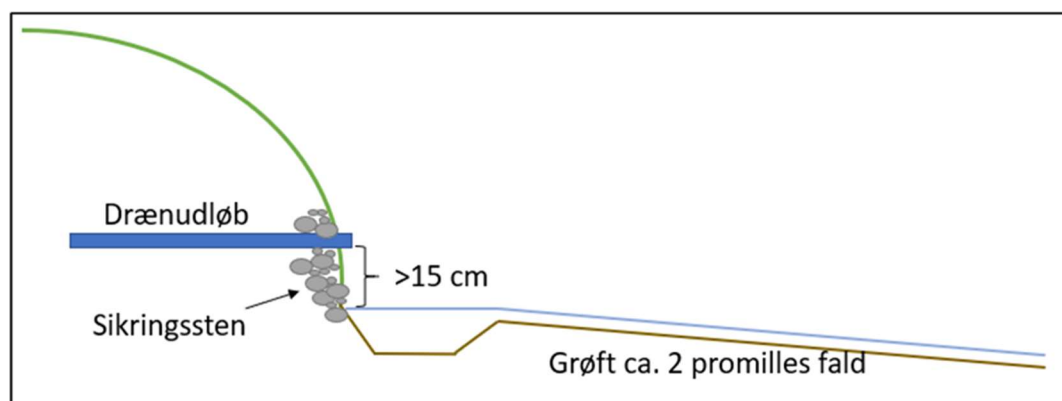

Figur 0-1 Principskitse af håndtering af dræn ind i projektområdet. Drænene afskæres ved faldende terræn ved etablering af en mindre pool, så vandet frit kan strømme ud. Hvis terrænet ikke er faldende fra poolen ud mod vandløbet, etableres en overrislingsgrøft, så vandet afledes fra poolen.

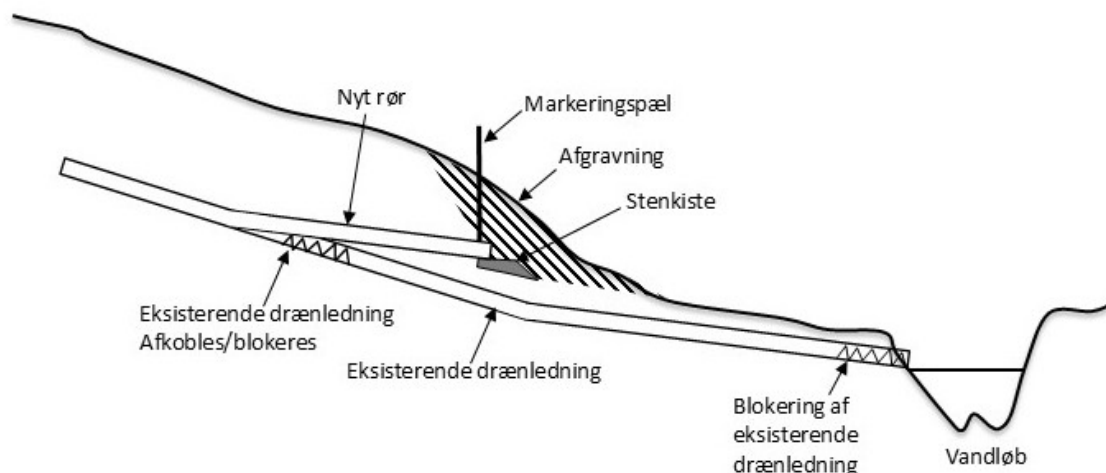

Figur 0-2 Principskitse af håndtering af dræn ind i projektområdet i de tilfælde hvor terrænet falder markant og hvor vandet blot kan ledes ud over terræn. I visse tilfælde kan der være behov for at etablere en brønd på stedet hvor røret hældning ændres.

Udskiftning af rørledning fra sø

Der er en eksisterende rørledning fra søen med udløb i bækken, der skal sløjfes, og herefter skal der etableres en ny rørledning med udløb længere nedstrøms i bækken. Fra søen etableres der et 110 m langt rørudløb (Ø110 mm PVC-rør).

Etablering af nye overkørsler og fjernelse af de gamle

Der skal etableres 3 nye overkørsler, Røroverkørslerne skal anlægges uden fald og der udlægges grus (16-156 mm) i røret for at fortsætte vandløbsbunden gennem røret. Der etableres et jorddække på min. 0,4 m ovenpå overkørslerne. Der lægges stabilgrus om røret og som kørelag. Alle rørbroer etableres i form af 3 sektioner (2,25 m) betonrør Ø1000 mm.

De 3 nye rørbroer erstatter de rørbroer som findes i det eksisterende vandløb. De gamle rørbroer skal opgraves og fjernes fra projektområdet.

Etablering af spang

Der etableres to spange i forbindelse med projektet henholdsvis i st. 1185 m og st. 2075 m. Spangene skal kunne opfylde følgende funktionskrav. Spangene skal kunne anvendes til kreaturpassage. De skal have en nyttelast på 2000 kg. De etableres med en bredde på 2 m og en længde på 5 m.

Hævning af brinkanlæg og bund ved underføringen ved Oddesundvej

Der skal foretages en hævnings af bunden på cirka 20 cm, så bunden anlægges i kote 3,90 m. Bunden hæves med gydegrus. For at forbedre den eksisterende faunapassage gennem underføringen, skal banketterne på begge sider desuden hæves med cirka 0,3 m, så sluthøjden ved vandløbet anlægges i kote 4,60-4,80.


Funktionsbeskrivelse:

- Brinkanlæg skal hæves med cirka 0,3 m i en bredde på cirka 2,2 m på begge sider af vandløbet
- Anlæg 1:1 eller stejlere ved vandløb

- Den nye vandløbsbrink skal sikres mod erosion ved store vandføringer
- Vandløbsbrinken skal opbygges af stabilgrus og komprimeres efterfølgende

Håndtering af overskudsjord

Opgravning af det nye genslyngede forløb er estimeret til 5000 m³ og regulering af brinkanlæg udgør 450 m³. Opfyldning/lukning af det eksisterende vandløb med overskudsjord fra det nye genslyngede forløb er estimeret til at udgøre cirka 4000 m³ og opfyldning/aflukning af grøften mod øst er estimeret til at udgøre 450 m³. Det betyder, at der er 1000 m³ som skal udlægges lokalt i en lagtykkelse på cirka 20 – 30 cm efter nærmere aftale med tilsynet. En del af det kan anvendes til at hæve terrænet ovenpå det projekterede afløb fra den lille sø. Overskudsjorden må ikke udlægges på beskyttet natur. Denne post omfatter således transport og indbygning af 5.450 m³ jord.

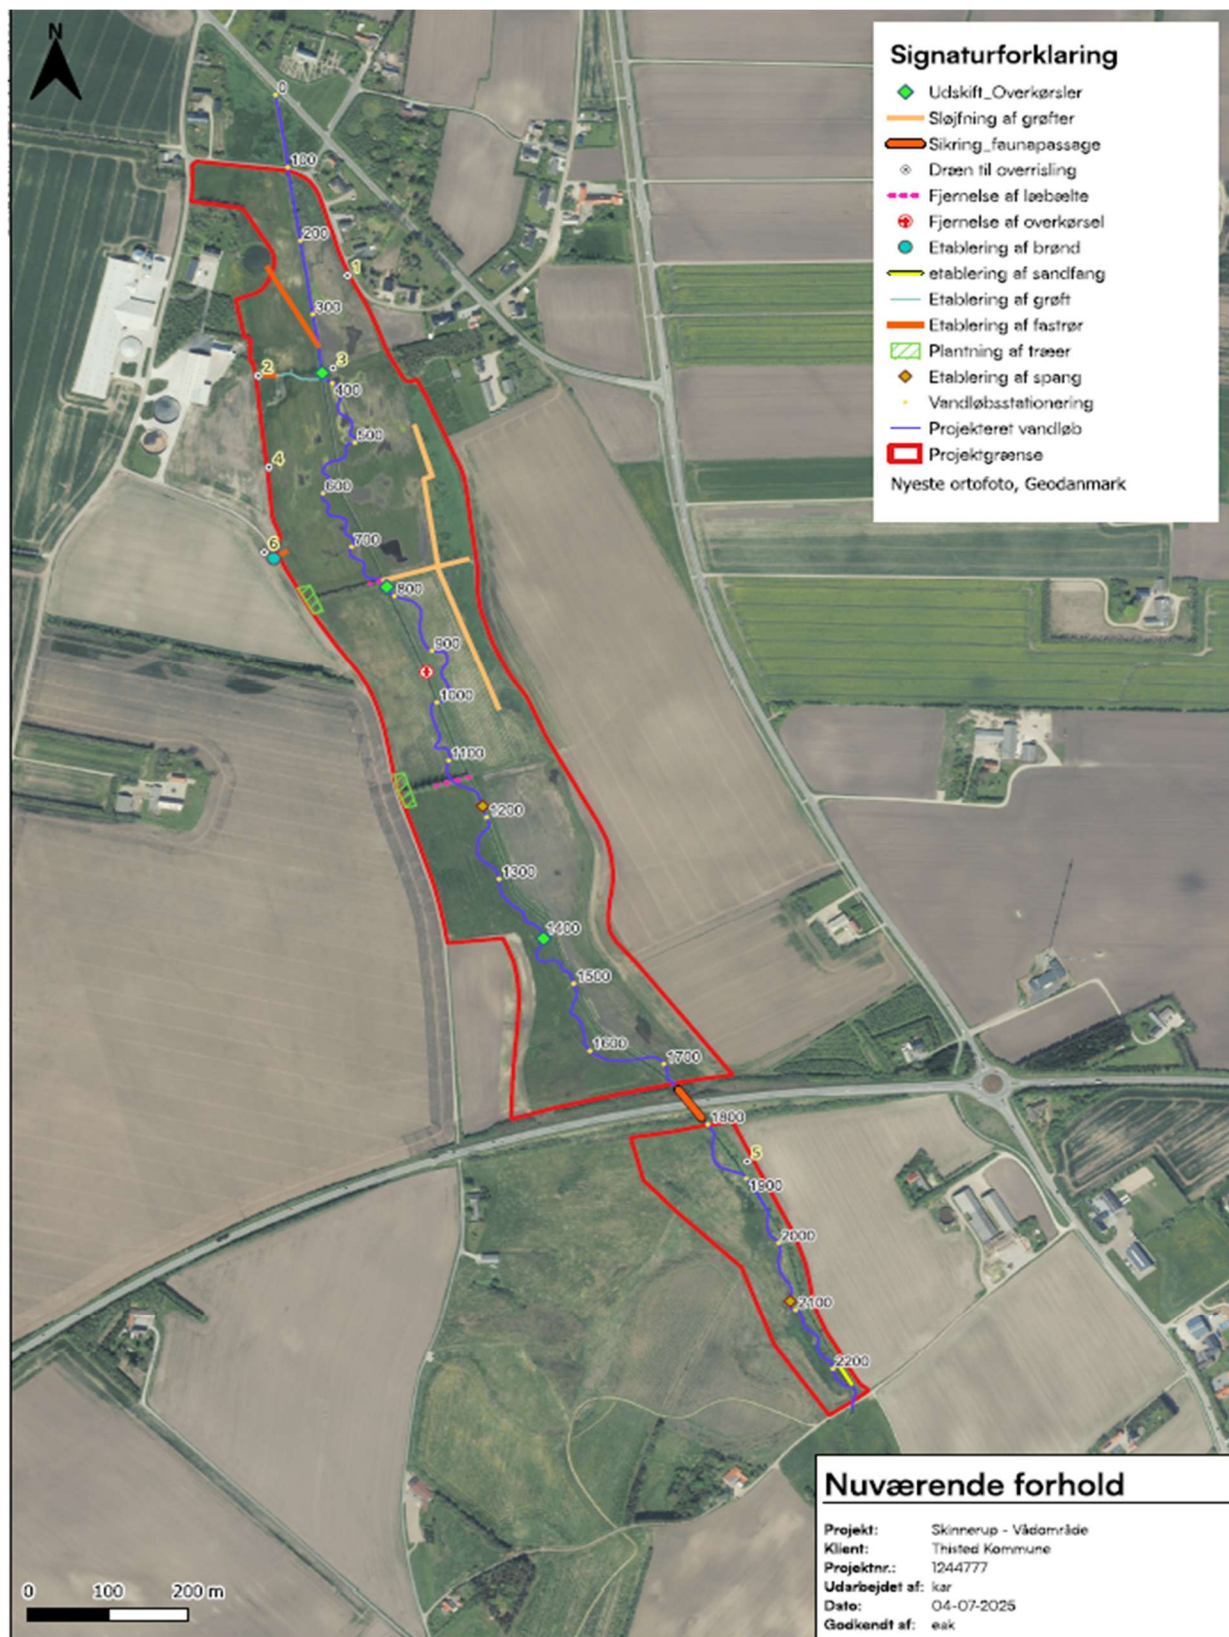

Oversigtskort over placeringen af de forskellige tiltag i vådområdeprojekt Skinnerup.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Etablering af vådområdeprojekt Skinnerup, herunder genslyngning af Bækken Thisted skal udføres i overensstemmelse med principperne i nærværende tilladelse, og efter de beskrivelser der er anført i "*Notat_detailprojektering_Skinnerup Vådområde*"
- Tilladelsen er først gældende efter klagefristens udløb.
- Tilladelsen gælder kun de ovennævnte matrikler.
- Tilladelsen skal udnyttes og arbejdet være udført inden tre år fra den dato, tilladelsen er meddelt.
- Afvandingsforhold på arealer der ligger udenfor projektområdet, må ikke blive påvirket af projektet.
- I projektfasen skal udvaskning og transport af sand og jord til den nedstrøms liggende vandløbsstrækning begrænses mest muligt.
- Anlægstiltagene skal fortrinsvis færdiggøres i nedstrøms retning for at mindske evt. påvirkning af projektets anlægselementer.
- Der må ikke benyttes nedknuste stenmaterialer, søsten eller stenmaterialer med flint-indhold over 25 %. Derudover må enkeltsten, håndsten og skjulesten ikke være flint.
- Bygherren (Thisted Kommune) afholder under anlægsarbejdet løbende tilsyn med, at vilkårene overholdes.

Projektets formål og beliggenhed

Projektet har til formål at reducere udledning af kvælstof til Limfjorden. De valgte tiltag har derfor primært til formål at optimere kvælstoffjernelsen i området, men samtidig har de også fokus på at øge de landskabelige og naturmæssige værdier i området i kombination med, at tilgodese dyrkningssikkerheden omkring projektområdet. Det endelige projekt omfatter cirka 29 ha.

Vådområdeprojektet etableres med baggrund i en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, hvorefter der er indgået projektaftaler med de enkelte lodsejere. De anlægsmæssige tiltag i denne tilladelse findes på de ovennævnte matrikler og de enkelte elementer fremgår i ovenstående beskrivelse samt i "*Notat_detailprojektering_Skinnerup Vådområde* (Bilag A) og dertilhørende bilag.

Projektbeskrivelse

Thisted Kommune ønsker at gennemføre vådområdeprojekt Skinnerup som en del af Vandområdeplanernes mål om at reducere kvælstofudledning til kystvandområdet, Thisted Bredning.

Nuværende forhold

Fysiske forhold

Vandløbet Bækken er på strækningen i projektområdet, dybt nedgravet, kanaliseret og med dårlige fysiske forhold.

Fisk, smådyr, makrofyter og Kemi.

Vandløbet er ikke målsat og der forelægger ikke nyere data for fisk, smådyr, makrofyter eller kemi. Den generelle tilstand for Bækken Thisted vurderes at være dårlig.

Fremtidig tilstand og konsekvenser

Overordnede natur- og miljømæssige konsekvenser

Da dele af projektets tiltag er placeret i tilknytning til naturarealer, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser, vil gennemførslen potentielt kræve, at der kan opnås dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Projektet forventes at forbedre vandløbets fysiske forhold i form af bl.a. genslyngning. Større sten i vandløbet giver bedre skjul til fiskeyngel mm.

Udlægning af sten og grus vil give flere skjulesteder samt skabe flere mikrohabitater i vandløbet der kan tilgodese flere arter.

Ved at ændre på vandløbets fysiske forhold, forventes det at forbedre forholdene for vandløbsplanterne, ved at skabe en større bredzone og tillade mere lys.

Fisk, smådyr, makrofytter

Ved gennemførelse af projektforslaget tilsigtes at etablere bedre forhold for fisk og fiskeyngel i form af skjulesten og gydebanker.

Gennemførelse af indsatsen vil sikre et bedre habitat for vandløbets smådyrsfauna på den samlede projektstrækning, da dels de fysiske forhold forbedres, da vandløbet bliver mere lysåben og der bliver en større brink-zone, og dels da bundforholdene forbedres, da sten og grus udlægges.

Indsatsen vurderes at have positiv betydning for vandløbsplanterne på projektstrækningen. Vandløbsbunden hæves tættere på terræn og brinkerne flades mere ud end i dag, så det forventes at mere lys vil nå vandløbsbunden på større strækninger.

Beskyttede naturtyper

Ved eventuel arbejds kørsel med maskinel i §3 beskyttet natur, skal der benyttes køreplader for at afværge eventuelle negative påvirkninger. §3 beskyttede arealer friholdes for udbringning af overskudsjord. Indsatsen vurderes ikke at påvirke tilstanden af §3 beskyttede naturtyper.

For §3 vandløbet vil indsatsen betyde, at vandløbet kan få en bedre naturkvalitet gennem forbedringer af den fysiske kvalitet, samt forbedringer for vandplanter og smådyr. Indsatsen vurderes at have en positiv påvirkning af smådyr og vandplanter, og potentielt fisk.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen^[1] fastsætter jævnfør §§ 6-7, krav om foreløbig vurdering af planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektområdet ligger 5,6 nordvest for nærmeste Natura 2000-område som er Natura 2000-område nr. 27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, som består af habitatområde nr. 27 og fuglebeskyttelsesområde nr. 21.

^[1] Bek nr. 1098 af 21. august 2023

På baggrund af projektets placering og omfang, vurderes det at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter, vil medføre en påvirkning på naturtyper, arter eller fugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er derfor ikke behov for en egentlig konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter

Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jævnfør habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Vurderingen af om arternes yngle- eller levesteder ødelægges, skal ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet).

Følgende Bilag IV arter kan have levested i eller nær projektområdet: damflagermus, vandflagermus, syd flagermus, skimmel flagermus, trolde flagermus, dværg flagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø og birkemus.

Thisted Kommune har besøgt området bl.a. for at vurdere områdets egnethed som yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter. Der fældes to mindre læhegn i forbindelse med projektet. Thisted kommune har besøgt læhegnene og vurderer at træerne ikke udgør egnede yngle- eller rasteområder for flagermus, da læhegnet består af mindre træer og buske. Der nedrives ikke bygninger eller ændres væsentligt på ledelinjer i landskabet. Samlet set vurderes det at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for flagermusarterne.

Der er en mindre sø i projektområdets nordlige del. Søen er gravet i 2017. Søen vurderes ikke af være et optimalt levested for padderne da den vurderes at få vand tilført delvist fra grundvand som er koldt og derfor ikke optimalt for paddeyngel. I forbindelse med projektet udskiftes et rørafløb fra søen, men søens vandstand ændres ikke. Projekttiltaget vurderes ikke at medføre en tilstandsændring, og dermed heller ikke at påvirke potentielle yngle- eller rasteområder for spidssnudet frø eller stor vandsalamander.

Birkemusen findes især i åbent terræn som fugtige enge, afgræssede skrænter, heder og ekstensivt dyrkede marker, men også i blandingsskov. Vigtige levesteder synes at være fugtige arealer med tilstødende tørre arealer til overvintring. Der er ikke registreret birkemus i eller nær projektområdet, men projektområdet vurderes at indeholde potentielle levesteder for arten, og det vurderes sandsynligt, at birkemusen er at finde i eller nær projektområdet. Birkemusen er afhængig af et tørt og frostfrit sted, hvor den kan have sin overvintringsrede, som i mange tilfælde også bruges i sommerens yngleperiode og sandsynligvis fra år til år. Under vinterdvalen har den brug for et tørt og frostfrit område, hvor dens underjordiske overvintringsrede kan placeres i ca. 20-40 cm dybde. Thisted kommune har besøgt området og vurderer at de tørre skræntarealer indenfor projektområdet, herunder særligt vejskrænten, er potentielle yngle- eller rasteområder for birkemus. De helt vandløbsnære arealer, inkl. balker af tidligere opgravet materiale fra vandløbsvedligehold, hvor vandet typisk står højt i vintermånederne og i perioder med meget regn, eller som oversvømmes i løbet af vinteren, vurderes ikke af udgøre et yngle- eller rasteområde. De aktuelle projekttiltag foregår udenfor potentielle yngle- eller rasteområder. Samlet set vurderes det at projektet forbedrer levestedet, og at det ikke vil påvirke birkemusen eller dens yngle- eller rasteområder.

Thisted kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning bilag IV arternes yngle- eller rasteområder, og at områdets økologiske funktionalitet bevares på minimum samme niveau.

Afvandingsforhold

Ved sammenligning af de nuværende og fremtidige afvandingsforhold ved en beregnet sommermiddel afstrømning hæves vandstanden i området. De nuværende og fremtidige afvandingsforhold fremgår af bilag til "Notat_detailprojektering_Skinnerup Vådområde".

Lovgrundlag

Vandløbsloven

Det fremgår af Vandløbsloven, at vandløb kun må reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg. Tilmed fremgår det af vandløbsloven at broer og overkørsler ikke må etableres uden vandløbsmyndighedens godkendelse, samt at vandløbsmyndigheden i forbindelse med tilrettelæggelse af vedligeholdelse kan plante skyggegivende vegetation og påbyde bevarelse af denne.

Med baggrund i ovenstående gives der tilladelse til etablering af vådområdeprojekt Skinnerup. Godkendelsen gives i efter §§ 16, 17, 34 og 47 i Bekendtgørelse af lov om vandløb (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) samt § 19 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. (bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016). VVM-Screening Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10f om infrastrukturprojekter, herunder regulering af vandløb (Miljøministeriets LBK nr. 4 af 03/01/2023 (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Der skal derfor foretages en vurdering af, om projektet er VVM-pligtigt. På baggrund af en VVM-screening konkluderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet. Thisted kommune har derfor vurderet, at vådområdeprojektet ikke er VVM-pligtig, og kan gennemføres uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse (se evt. tilhørende VVM-screeningsafgørelse med bilag (Bilag B)).

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Thisted Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 at vandløbet ændres. Dispensationen er givet efter lov om naturbeskyttelse § 65, jf. Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28/06/2024, idet Nørkær Å og Vestre Sidekanal er beskyttede vandløb og der derfor dispenseres fra naturbeskyttelsesloven § 3 (beskyttede naturtyper).

Begrundelse for dispensationen

Alle former for tilstandsændring i beskyttet natur kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med beskyttelsen er at bevare de beskyttede naturtyper som levesteder for vilde dyr planter. Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation fra beskyttelsen. I så fald skal der være tale om et indgreb, der ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området eller at indgrebet vurderes at være naturforbedrende. En dispensation kan også meddeles, hvis området ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden særlig interesse. Formålet med indsatsen er at forbedre vandmiljøet i kystvandområdet, men det vil også forbedre det fysiske miljø i vandløbene og ådalen. Indgrebet er derfor at betegne som naturforbedrende for vandløbet. Projektet har samfundsmæssige interesse, da projektet gennemføres som del af den danske implementering af EU's vandrammedirektiv. Projektet har tilmed til formål at forbedre de fysiske og biologiske forhold i vandløbet og anses derfor for at være af naturforbedrende karakter, hvorfor der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Myndighedshabilitet

Da det er Thisted Kommune der selv der er projektejer, er Thisted Kommune opmærksom på potentiel inhabilitet. Der foreligger dog ikke andre kompetente myndigheder til vurdering af projektet, da sideordnet substitution til en anden kommune som udgangspunkt ikke muligt, på grund af at det politiske mandat for én kommune ikke kan overføres til en anden kommune.

I forhold til det konkrete projekt, er reduktionen i udledning af kvælstof til Limfjorden en del af indsatskravet i Vandområdeplanerne. Det er derfor Statens indsatsplanlægning der ligger til grund for det konkrete projekt. På den baggrund vurderer Thisted Kommune, at der ikke er tale om myndighedsinhabilitet i forbindelse med myndighedsbehandlingen af dette projekt.

Yderligere oplysninger

Thisted Museum

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Thisted Museum, Tlf. 9792 0577. Jf. museumslovens § 27, stk. 2 (LBK nr. 358 af 8. april 2014). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Fremtidig vedligeholdelse af Bækken Thisted

Fremtidig vedligeholdelse udføres af vandløbsmyndigheden i Thisted Kommune. De nuværende to årlige vedligeholdelser opretholdes, og tilpasses det nye vandløbsprofil. Vedligeholdelsen skal som udgangspunkt udføres med håndredskaber og som netværksskæring. Ved netværksskæring bortskæres grøden i flere strømrrender, som følger vandets naturlige måde at strømme på gennem mosaikker af grødearter og grødebevoksninger.

Økonomi og tidsplan

Omkostninger til projektets udførelse afholdes af Thisted Kommune. Tilladelsen skal være udnyttet inden tre år.

Høring

Forundersøgelsen har været i høring i 8 uger i perioden 21. maj 2025 til 16. juli 2025,. Der er ikke indkommet høringssvar fra lodsejere eller interesseorganisationer vedrørende projektet.

Offentliggørelse og klagevejledning

Ovenstående afgørelse kan i henhold til Vandløbslovens § 80 samt Naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.

Klagefristen på denne afgørelse er den 14. august 2025.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk eller via Nævnenes Hus hjemmeside <https://naevneneshus.dk/>

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald er klageberettiget.

Du skal betale et gebyr på 900,- kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Virksomheder og organisationer skal betale i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage.

En klage over afgørelsen har jf. lovens § 82 (Vandløbsloven) opsættende virkning, jo mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Tilladelsen meddeles og offentliggøres på www.Thisted.dk, den 17. august 2025. Klagefristen er 4 uger og skal udnyttes senest den 14. august 2025. Ved bemærkninger eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 9917 2252 eller på mail, runthe@thisted.dk.

Med venlig hilsen

Rune Gade Therkildsen
Vandløbssagsbehandler

Bilag:

Bilag A: Notat_detailprojektering_Skinnerup Vådområde
Bilag B: VVM-screeningsafgørelse