

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgers oplysninger

Navn	Skyum Bisgård ApS, att. Fokko de Jager
Adresse	Skyumbjergevej 9, 7752 Snedsted
E-mail	Fokkodejager@hotmail.com

Projektet

Formål


Formålet med projektet er at nedlægge to skelgrøfter på arealer tilhørende Skyum Bisgård. Skelgrøfterne er blevet overflødige, da Skyum Bisgård har erhvervet jordstykkerne på begge sider og derfor ønsker at sammenlægge marker med henblik på rationel drift.

Beskrivelse

Nedenfor beskrives de ønskede reguleringsarbejder:

Skelgrøft 1:

Nedlæggelse af 558 m skelgrøft mellem matr. 27a og 1h, Skyum By, Skyum, se figur 1. Grøften opfyldes primært ved udjævning af det omkringlæggende terræn (+/- 0,5 m terrænregulering). Den beskyttede sø iht. Naturbeskyttelseslovens §3, der ligger midt på strækningen, sikres afløb i det nuværende niveau ved etablering af rør til eksisterende dræn på matrikel 1h.

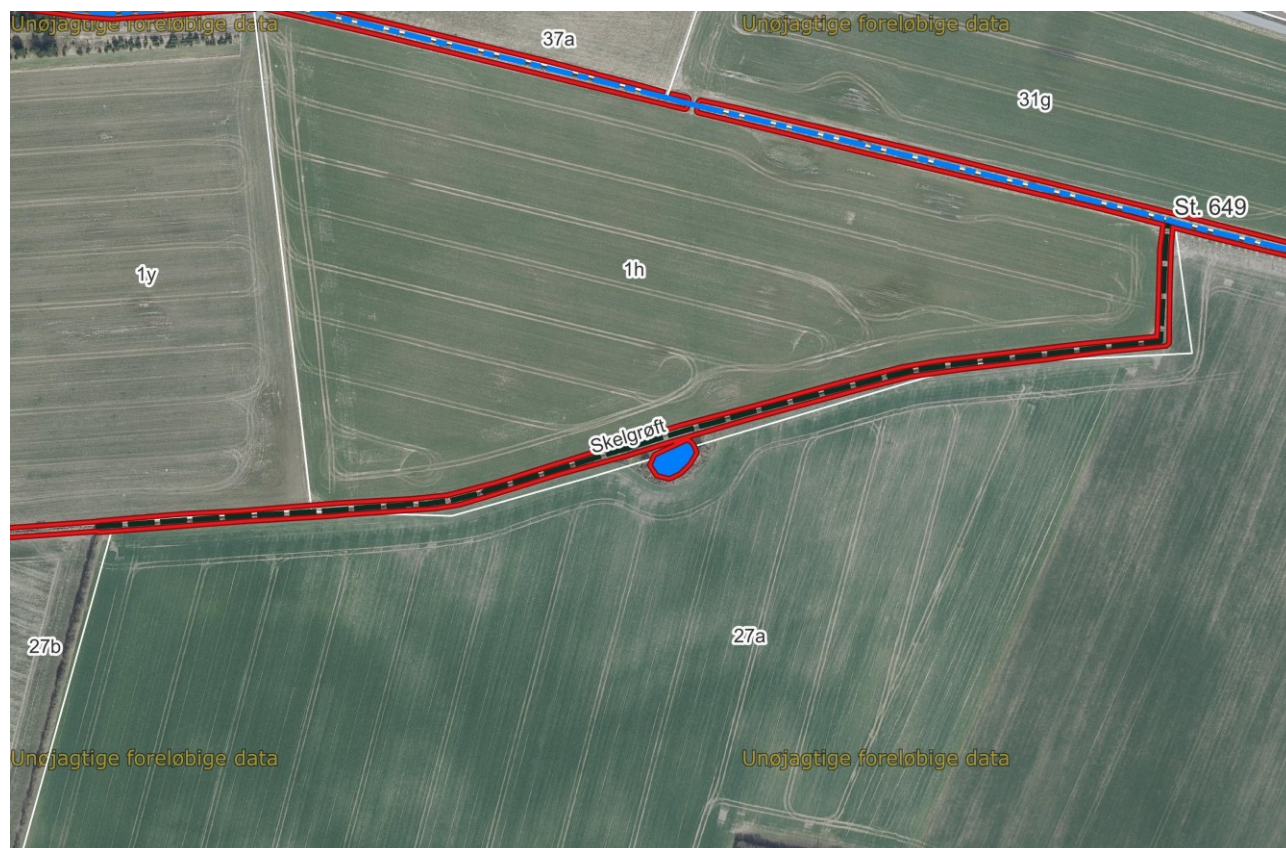

Figur 1. Skelgrøft 1, der ønskes nedlagt, markeret med sort-stiplet linje. 2-m-bræmmer er markeret

med rød afgrænsning.

Skelgrøft 2:

Nedlæggelse af 326 m skelgrøft mellem matr. 27a, Skyum By, Skyum og 21b, Gærup By, Stagstrup, se figur 2. Grøften opfyldes primært ved udjævning af det omkringlæggende terræn (+/- 0,5 m terrænregulering). I samme tracé som skelgrøften ligger den rørlagte Trædholm Bæk St. 221-547.



Figur 2. Skelgrøft 2, der ønskes nedlagt, markeret med orange linje. 2-m-bræmmer er markeret med rød afgrænsning.

Projektets konsekvenser

Effekter af nedlæggelse af skelgrøfter:

Skelgrøfterne er ikke beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3.

Skelgrøfterne har ingen målsætning i henhold til Vandområdeplan 2021-2027.

Der er udlagt 2m-bræmmer omkring begge skelgrøfter. For skelgrøft 2, hvor Trædholm Bæk er rørlagt nedenunder, giver denne udpegning i sagens natur ingen mening.

2m-bræmmer udlægges bl.a. for at mindske overfladisk afstrømning med sediment til beskyttede vandløb, men i begge tilfælde kan skelgrøfterne potentielt medvirke til en forøget tilførsel af sediment til Trædholm Bæk, da de øger den samlede længde med åbne tilløb til det beskyttede vandløb.

Begge grøfter har intet eller et meget lille topografisk opland og kan ikke betragtes som regelmæssigt vandførende. På fotos nedenfor ses nedre del af skelgrøft 1, hvor bunden er helt

tør. Grøfterne afleder derfor kun vand under store vinterafstrømninger med store sedimentmængder.



Foto 1. Skelgrøft mellem matr. 27a og 1h.



Foto 2. Bund af skelgrøft.

Effekter på §3-beskyttet sø på matrikel 27a:

Søen sikres afløb i det samme niveau, således at vandstanden i søen ikke ændres. Det kan ikke udelukkes, at skelgrøften har en vis drænende effekt på søen pga. den umiddelbare nærhed, men denne drænende effekt ophører ved sløjfning af skelgrøften.

Effekter på vandkvalitet i Trædholm Bæk:

Åbne tilløb til beskyttede vandløb er en kilde til sedimenttransport under store vinterafstrømninger. Ved at lukke skelgrøfterne vil der være længere strømningsvej fra vinterbare marker til den §3-beskyttede Trædholm Bæk, hvilket potentielt kan mindske tilførslen af næringsholdigt sediment til Trædholm Bæk.

Effekter på vandføring i Trædholm Bæk:

Skelgrøft 1 og 2 har begge intet eller et meget lille topografisk opland og bidrager derfor kun med vand til Trædholm Bæk under kraftige vinterafstrømninger, hvilket ikke er ønskeligt med hensyn til tilførsel af næringsholdigt sediment til det beskyttede vandløb.

Projektkort

Oversigtskort vedlagt	Nej
Detaillkort vedlagt	Nej

Økonomiske forhold

Prisoverslag	Ikke beregnet.
Afholdes af	Bygherre afholder alle udgifter.

Forventet tidsplan

Start	August 2025
Slut	August 2026

Underskrift

Dato	På vegne af ansøger:
19.05.2025	SM Entreprenørfirma A/S Rybjergvej 35 7870 Roslev Tlf. 97 57 12 63