



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

30. januar 2026

SagsID.: 06.02.10-K08-1-25
Medarbejder: RUNTHE

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering af Skyum Bæk, Vandområde o7461

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens¹ § 37, samt §9 og kapitel 7 i "Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv."² til gennemførsel af vandløbs-restaureringsprojekt i Skyum Bæk. Vandløbet er privat og beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 samt målsat god økologisk tilstand i Statens Vandplaner. Der gives endvidere dispensation efter Naturbeskyttelseslovens³ § 65, idet der dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper). Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Restaureringsprojektet omfatter strækningerne fra station 339 – 520, 645 - 766, 1.326 – 1.370, 1.985 – 2.007 samt 2.356 – 2.369.

Følgende matrikler er i større eller mindre grad involveret i projektstrækningen: 7a, 10a, 10g, 16c, 17a, 21a, 21f, 23h, 38a, 54d, 74 samt 75, Skyum By, Skyum. Det er ikke alle matrikler der er berørt af restaureringen.

Restaureringsprojektet omhandler udskiftning af røroverkørsler, genåbning af rørlagte vandløbs-strækninger, udlægning af grus i form af gydebanker, skjulesten samt oprensning. Projektet er en del af indsatsprogrammet for vandområder, hvor Skyum Bæk er udpeget til den anvendte indsats. Formålet med projektet er at skabe opfyldelse af vandløbets miljømål, jf. vandplanerne 2021-2027. Projektet forventes færdiggjort i løbet af 2026 efter høst.


¹ LBK nr 1217 af 25/11/2019

² BEK nr 834 af 27/06/2016

³ LBK nr 927 af 28/06/2024

Der gives tilladelse til følgende anlægselementer:

Oversigtskort over placeringen af de forskellige indsatser kan ses på nedenstående kort.

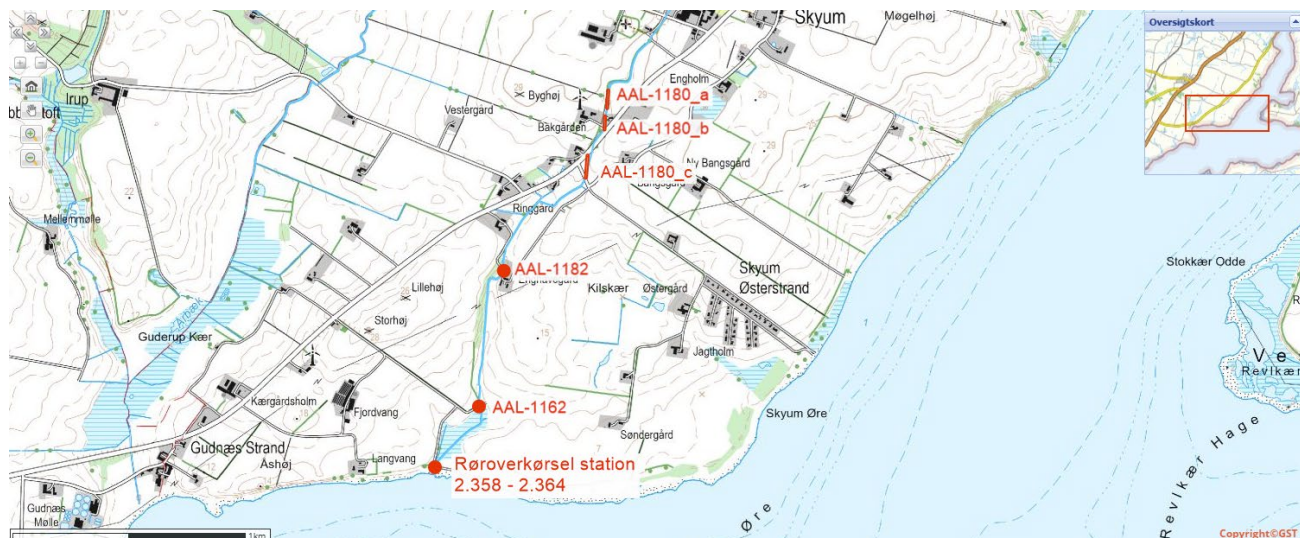

Oversigtskort over placeringen af de forskellige indsatser i Skyum Bæk.

Rørlægning AAL-1180_a

Rørlægning AAL-1180_a er en ca. 72 meter lang (Ø80 cm) rørlægning beliggende i station 340 til 413 under den gamle skyumvej. Strækningen genåbnes og der etableres en ny røroverkørsel i station 405 – 413, således at der er adgang til markarealet vest for vandløbet. I den genåbnede strækning udlægges gydegrus og skjulesten.

Rørlægning AAL-1180_b

Rørlægning AAL-1180_b er en ca. 51 meter lang (Ø70 cm) rørlagt strækning beliggende i station 457 til 508. Strækningen genåbnes og der etableres 2 nye Ø100 cm røroverkørsler til indkørslen til Skyumvej 110 samt den fælles indkørsel til Skyumvej 110 og 112. I den genåbnede strækning udlægges gydegrus og skjulesten. -Der udlægges ligeledes skjulesten gydegrus nedstrøms røroverkørslen, station 508 – 578.

Rørlægning AAL-1180_c

Rørlægning AAL-1180_c er i Vandområdeplanen udpeget som AAL-1180. Strækningen er beliggende fra station 656 til 762 og er en ca. 106 meter lang (Ø70 cm) rørlagt strækning. Vandløbet bliver på denne strækning flyttet ud i en passende afstand langs Skyumvej og Østerstrandsvej mhp at mindske faldet og arrondere markarealet øst for vandløbet. Der etableres et nyt Ø100 cm rør under Østerstrandsvej, fra station 752 til 762, og der udlægges grus ved ind- og udløb. I den genåbnede strækning udlægges gydegrus og skjulesten.

Spærring AAL-1182

Overkørsel AAL-1182 er en Ø80 cm røroverkørsel beliggende i station 1.353 til 1.362 med fald og frit udløb. Røroverkørslen erstattes af en Ø100 cm overkørsel der lægges dybere og med flad bund. Der udlægges skjulesten og gydegrus.

Spærring AAL-1162

Overkørsel AAL-1162 er en Ø60 cm røroverkørsel beliggende i station 1.995 til 2.005 med fald gennem rør og skyllehul ved udløb. Røroverkørslen erstattes af en Ø100 cm overkørsel der lægges dybere og med flad bund. Der udlægges skjulesten og gydegrus.

Spærring station 2.358 – 2.364

Spærringen består af en Ø60 cm overkørsel med fald gennem rør og skyllehul ved udløb. Røroverkørslen erstattes af en Ø100 cm overkørsel der lægges dybere og med flad bund. Der udlægges skjulesten og gydegrus.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Restaureringen af vandløbet skal udføres i overensstemmelse med principperne i nærværende tilladelse, og efter de beskrivelser der er anført i detailprojektet.
- Tilladelsen er først gældende efter klagefristens udløb.
- Dispensationen og tilladelsen gælder kun de ovennævnte matrikler.
- Tilladelsen skal udnyttes og arbejdet være udført inden tre år fra den dato, tilladelsen er meddelt.
- Afvandingsforhold på arealer der ligger udenfor projektområdet, må ikke blive påvirket af projektet.
- I projektfasen skal udvaskning og transport af sand og jord til den nedstrøms liggende vandløbsstrækning begrænses mest muligt.
- Anlægstiltagene skal fortrinsvis færdiggøres i nedstrøms retning for at mindske evt. påvirkning af projektets anlægselementer.
- Der må ikke benyttes nedknuste stenmaterialer, søsten eller stenmaterialer med flint-indhold over 25 %. Derudover må enkeltsten, håndsten og skjulesten ikke være flint.
- Bygherren (Thisted Kommune) afholder under anlægsarbejdet løbende tilsyn med, at vilkårene overholdes.
- Der vil ikke være udgifter for de berørte lodsejere.

Projektets formål og beliggenhed

Projektet har til formål at etablere faunapassage ved at fjerne spærringer, hvilket vil gøre passagemulighederne optimale for vandløbets fisk og smådyr. Subsidiært forbedrer projektet det fysiske miljø i Skyum Bæk for vandløbets flora og fauna, hvilket vil betyde bedre forhold for fisk, smådyr og vandplanter tilknyttet vandløbet. Indsatsen er en del af indsatsprogrammet for vandområdeplanerne i vandområdedistrikt I – Jylland og Fyn. Vandområdet har referencenummeret 07461, Skyum Bæk og har en samlet længde på 3,93 km. Formålet med vandløbsrestaureringen er at opnå vandområdets målsætning om god økologisk tilstand. Vandområdets målsætning er en del af Danmarks implementering af EU's vandrammedirektiv. Vandrammedirektivet har blandt andet til formål at forebygge yderligere forringelse og beskytte og forbedre vandøkosystemernes tilstand.

Vandløbsrestaureringen foretages med baggrund i en forundersøgelse som har udpeget strækninger indenfor vandområdet, hvor det er teknisk og ejendomsæssigt muligt at gennemføre fysiske forbedringer i og omkring vandløbet. De anlægsmæssige tiltag i denne tilladelse findes på de ovennævnte matrikler og de enkelte elementer fremgår i ovenstående beskrivelse samt i den Særlige Arbejdsbeskrivelse for projektet (Bilag A).

Beskrivelse af stentyper i tilladelsen

Gydegrus

Gruset som benyttes er en blanding bestående af:

Mindste diameter, mm:	%
32-64	20
18-32	80

Inden for hver stenfraktion skal størrelsesfordelingen være jævn. Der anvendes egnstypiske materiale stenmaterialer uden skarpe kanter og med begrænset flintindhold (normalt maksimalt 15 -20 %). Der må ikke anvendes nedknuste materialer. Gydegruset skal være blandet homogent ved udlægning. Gydegruset skal være uden råjord, skarpe genstande og andre fremmed-elementer. Der må ikke benyttes søsten/havsten.

Håndsten/skjulesten

Håndsten/skjulesten er større sten, som har en størrelse på 100-200 mm.

Enkeltsten

store sten som er over 250 mm (250 – 400 mm).

Projektbeskrivelse

Thisted Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Skyum Bæk hvor tre faunaspærringer skal fjernes (røroverkørsler udskiftes) og tre rørlagte strækninger skal genåbnes og vandløbet skal restaureres ved hjælp af grus og skjulesten. Projektet omfatter ovennævnte virkemidler, samt etablering af nye røroverkørsler og justering af bund. Strækningen er udpeget vandløbsrestaurering i Vandområdeplanerne.

Nuværende forhold

Fysiske forhold

De fysiske forhold er vurderet på st. 9000326 Enghave Gård til at være God (Basisanalysen VP3). Vandløbsmyndigheden har dog bemærket, at der er foretaget hårdhændet oprensning fra station 1.807 til 2.345 i vinteren 2025.

Fisk og faunaklasse

I forhold til fisk er vandløbet i Høj Økologisk Tilstand (nedstrøms spærring AAL-1182). I forhold til Benthiske invertebrater er vandløbet i God Økologisk Tilstand.

Makrofytter

I forhold til makrofytter er vandløbet i Ukendt Økologisk Tilstand.

Kemisk tilstand

Den Kemiske Tilstand for vandløbet er "Ukendt".

Samlede økologiske tilstand

Den samlede økologiske tilstand er ifølge basisanalysen for Vandområdeplan 2021-2027 "God Økologisk Tilstand".

Fremtidig tilstand og konsekvenser

Overordnede natur- og miljømæssige konsekvenser

Der efter Thisted Kommunes viden ikke registreret sjældne eller beskyttede arter indenfor selve projektarealet. Da dele af projektets tiltag er placeret i tilknytning til naturarealer, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser, vil gennemførslen potentielt kræve, at der kan opnås dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Projektet forventes at forbedre vandløbet som gyde- og opvækstområde for ørred og lampretter, da der fjernes spærringer og den fysiske variation ændres betydeligt da der etableres flere gydebanker. Større sten i vandløbet giver bedre skjul til fiskeyngel mm.

Udlægning af sten og grus vil give flere skjulesteder samt skabe flere mikrohabitater i vandløbet der kan tilgodese flere arter.

Ved at ændre på vandløbets fysiske forhold, forventes det at forbedre forholdene for vandløbsplanterne, ved at skabe en større bredzone og tillade mere lys.

Fysisk vandløbskvalitet

Der placeres gydebanker og udlægges variationsskabende sten.

Fisk

Under de nuværende forhold er tilstanden for fisk jf. ørredkortet vurderet som høj på indsatsstrækningen. Ved gennemførelse af projektforslaget tilsigtes at etablere endnu bedre forhold for fisk og fiskeyngel i form af skjulesten og gydebanker. Der er lavet bestandsanalyse lige nedstrøms spærring AAL-1182, tilstanden for ørreder opstrøms spærringen er ukendt. Men det vurderes at fjernelse af rørlagte strækninger og spærringer vil gøre, at vandløbet i sin helhed vil være opvækstområde for ørredyngel og potentielt lampretter.

Smådyr og DVFI

Gennemførelse af indsatsen vil sikre et bedre habitat for vandløbets smådyrsfauna på den samlede projektstrækning, da dels de fysiske forhold forbedres, da vandløbet bliver mere lysåbent og der bliver en større brink-zone, og dels da bundforholdene forbedres, da sten og grus udlægges.

Makrofytter

Indsatsen vurderes at have mindre betydning for vandløbsplanterne på projektstrækningen. Udlægning af grus og skjulesten forventes dog at give flere mikrohabitater, hvorved forholdene for vandløbsplanter forbedres.

Beskyttede naturtyper

Ved eventuel arbejds kørsel med maskinel i §3 beskyttet natur, skal der benyttes køreplader for at afværge eventuelle negative påvirkninger. §3 beskyttede arealer friholdes for udbringning af overskudsjord. Indsatsen vurderes ikke at påvirke tilstanden af §3 beskyttede naturtyper.

For §3 vandløbet vil indsatsen betyde, at vandløbet kan få en bedre naturkvalitet gennem forbedringer af den fysiske kvalitet, samt forbedringer for vandplanter og smådyr. Indsatsen vurderes at have en betydelig effekt i forhold til potentiel mål opfyldelse for de berørte vandløbsstræk, gennem en positiv påvirkning af konkrete miljømål for smådyr og vandplanter, og potentielt fisk.

Natura 2000 (habitat og fuglebeskyttelsesområder) samt strengt beskyttede arter efter bilag IV i EF-habitatdirektivet.

Habitatbekendtgørelsen⁴ fastsætter jævnfør §§ 6-7, krav om foreløbig vurdering af planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Indsatsstrækningen ligger ca. 3 km (luftlinie) fra Natura 2000-område, Habitatområde nr. 177, Mågerodde og Karby Odde.

Indsatsen kan få en lille positiv påvirkning for odder, gennem forbedrede forhold umiddelbart opstrøms Natura 2000-området. Indsatsen kan således understøtte en gunstig bevaringsstatus for odder, om end i et relativt beskedent omfang. Indsatsen vurderes ikke at påvirke øvrige arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt eller deres bevaringstilstand for Natura 2000-området, hverken i negativ eller positiv retning.

Projektudførelsen vurderes ikke at være forbundet med forstyrrelser, udledninger eller anden fjernpåvirkning der kan påvirke sårbare habitatnaturtyper.

Indsatsen vurderes ikke at få nogen væsentlig betydning for bilag IV-arter, men kan dog gennem positiv påvirkning af fisk og smådyr få en lille positiv påvirkning for odder, idet fourageringsmulighederne forbedres.

Udpegningsgrundlag for området fremgår herunder:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 177		
Naturtyper:	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Kystklint/klippe (1230)	Enårig strandengsvegetation (1310)
	Strandeng (1330)	Vandløb (3260)
	Tør hede (4030)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
Arter:	Odder (1355)	


Thisted Kommune vurderer at projektet ikke vil medføre en påvirkning på habitatnaturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter. Samtidig vurderes det, at projektet ikke forringer yngle- og rasteområder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV og dermed heller ikke områdets økologiske funktionalitet.

Afvandingsforhold


Ved sammenligning af de nuværende og fremtidige afvandingsforhold ved en beregnet sommermiddel-afstrømning (tabel 1) vurderes det, at afvandingsforholdene stort set er uændrede (se nedenstående figurer). Bunden ved fremtidige røroverkørsler sænkes ift den eksisterende bund. På den øverste del af vandløbet (station 0 – station 1.700) har vandløbet så meget fald (11 promille), at mindre justeringer ikke

⁴ BEK nr 1098 af 21/08/2023


har nogle afvandingsmæssige konsekvenser i vandløbet. Skyum Bæk sommerudtørre ofte på den øverste strækning til omkring station 1.000.

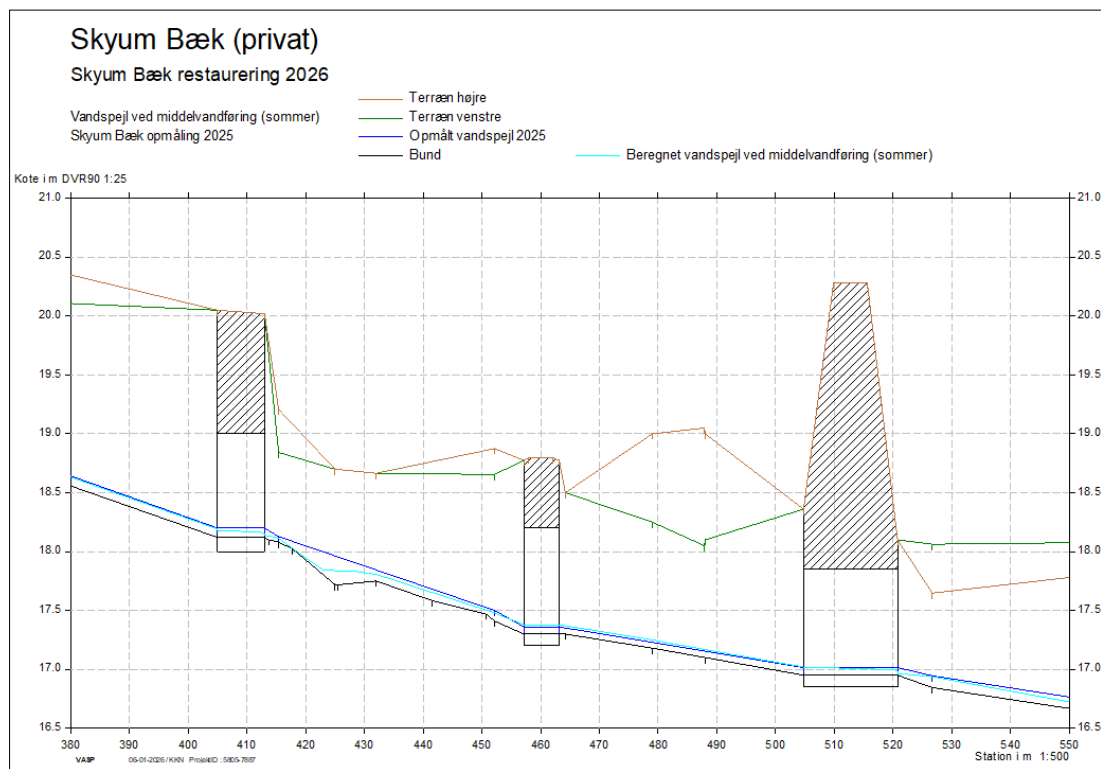


Beregnet afvandingsscenario ved middelvandføring (sommer), projekterede røroverkørsler ved spærring AAL-1180_a og AAL-1180_b.

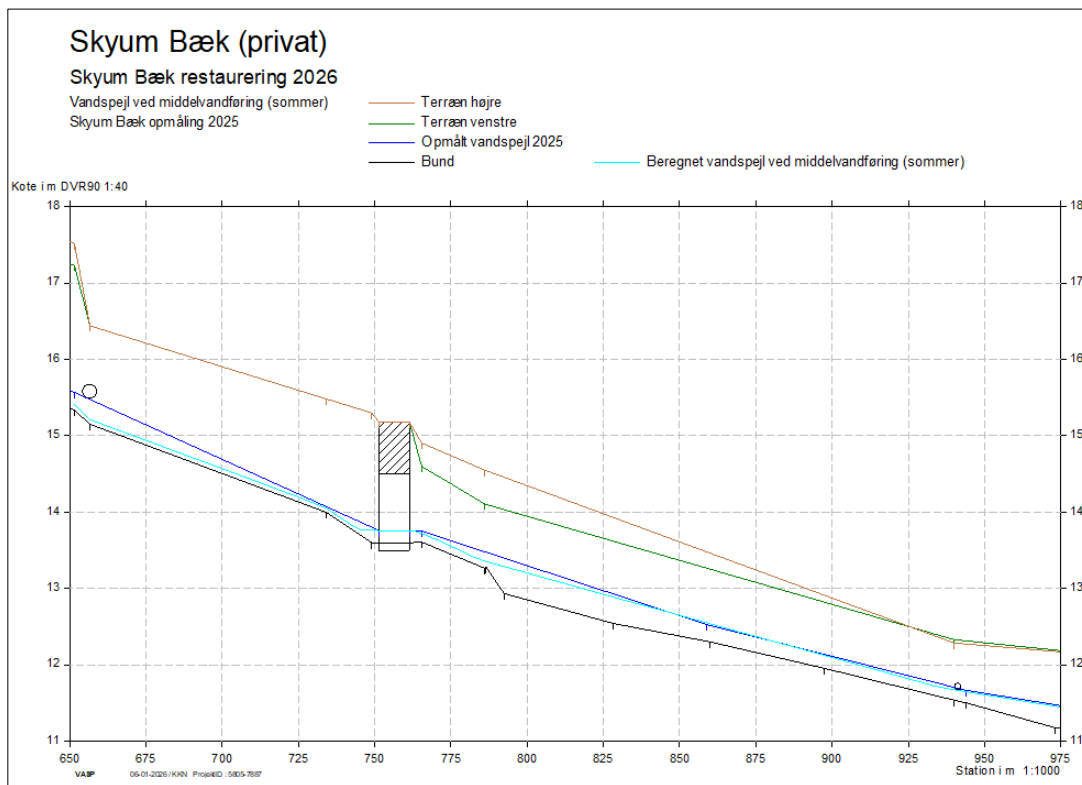


Beregnet afvandingsscenarie ved middelvandføring (sommer), projekterede røroverkørsel ved spærring AAL-1180_c.

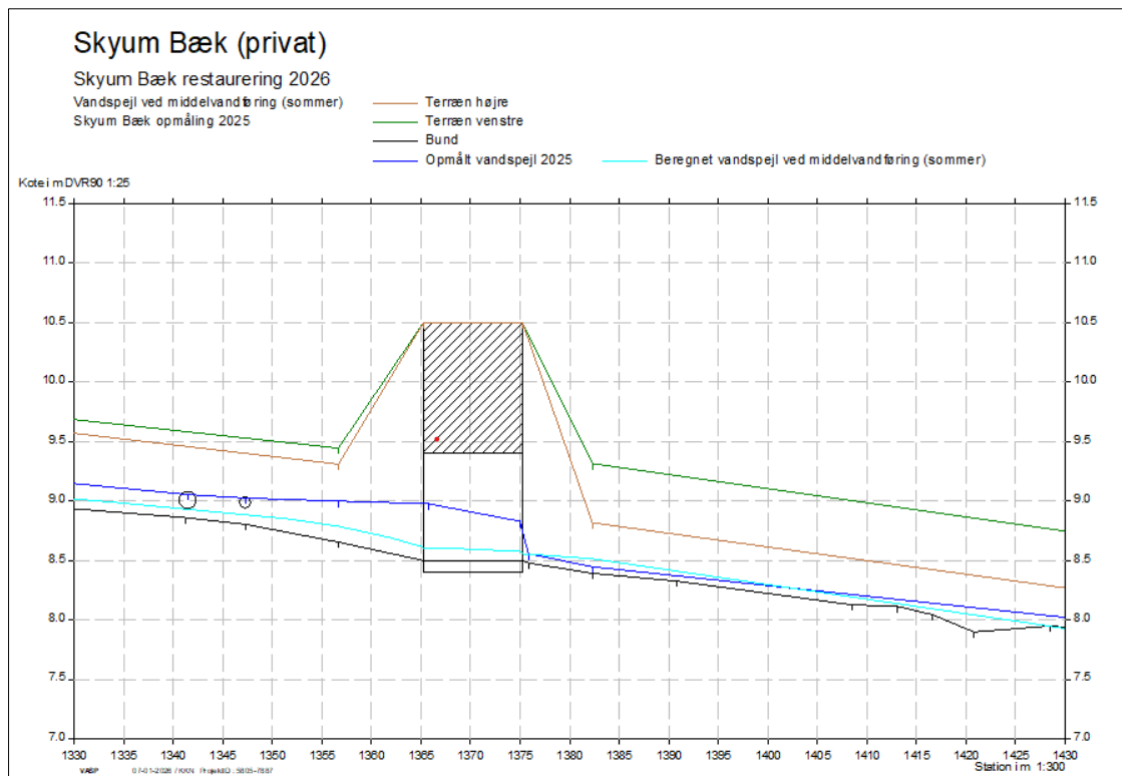

Beregnet afvandingsscenarie ved middelvandføring (sommer), projekterede røroverkørsel ved spærring AAL-1182.

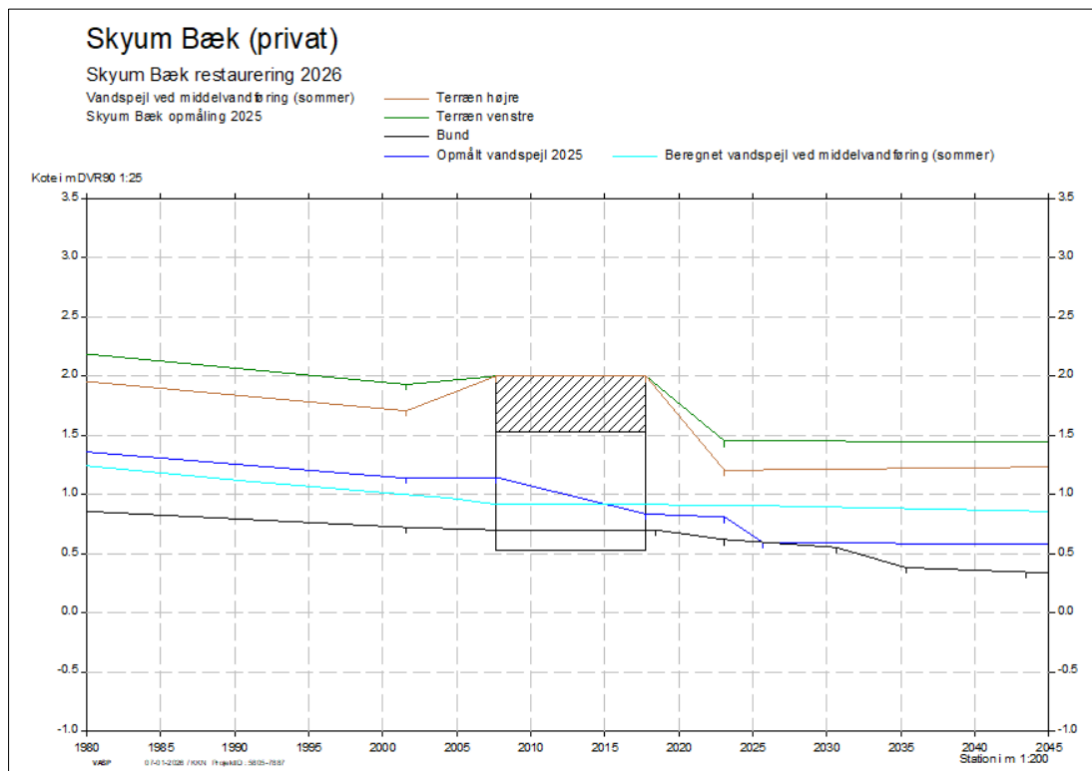

Beregnet afvandingscenarie ved middelvandføring (sommer), projekterede røroverkørsel ved spærring AAL-1162. Det skal bemærkes, at vandstand i fjorden for opmålingen (2025) var væsentlig under normalt vandstandsniveau.

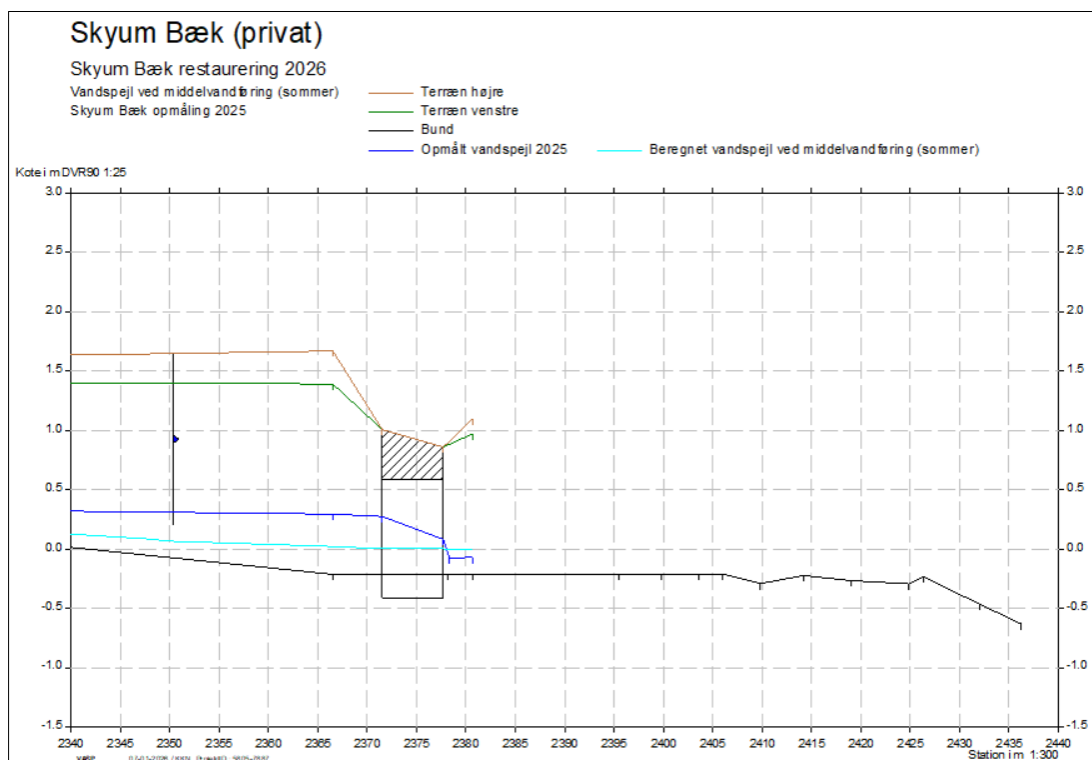

Beregnet afvandingscenarie ved middelvandføring (sommer), projekterede røroverkørsel ved spærringen omkring station 2.358 – 2.364. Det skal bemærkes, at vandstand i fjorden for opmålingen (2025) var væsentlig under normalt vandstandsniveau.

Station	Opland km²	Afstrømning l/s/km²	Manningtal
1	1,82	5	10
329	1,94	5	10
590	2,00	5	10
798	2,43	6	7
1.260	2,74	11	10
1.972	2,98	11	7
2.092	3,08	13	5
2.350	4,04	14	10
2.389	4,06	14	10

Tabel 1. Beregningsforudsætninger for middelvandføring (sommer) i Skyum Bæk.

Lovgrundlag

Vandløbsloven

Det fremgår af Vandløbsloven, at vandløb kun må reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg. Tilmed fremgår det af vandløbsloven at broer og overkørsler ikke må etableres uden vandløbsmyndighedens godkendelse, samt at vandløbsmyndigheden i forbindelse med tilrettelæggelse af vedligeholdelse kan plante skyggegivende vegetation og påbyde bevarelse af denne.

Med baggrund i ovenstående gives der tilladelse til restaurering af Skyum Bæk i forbindelse med vandløbsrestaurering med henblik på at opnå god økologisk tilstand i vandområde o7461.

Godkendelsen gives i efter §§ 16, 17, 34 og 47 i Bekendtgørelse af lov om vandløb (LBK nr 1217 af 25/11/2019) samt § 19 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. (bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016).

VVM-Screening

Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10f om infrastrukturprojekter, herunder regulering af vandløb (Miljøministeriets LBK nr 4 af 03/01/2023 (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))). Der skal derfor foretages en vurdering af, om projektet er VVM-pligtigt. På baggrund af en VVM-screening konkluderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet. Thisted kommune har derfor vurderet, at restaureringsprojektet ikke er VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse (se evt. tilhørende VVM-screeningsafgørelse med bilag (Bilag B)).

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Thisted Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 at vandløbet ændres. Dispensationen er givet efter lov om naturbeskyttelse § 65, jf. Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28/06/2024, idet Skyum Bæk er et beskyttet vandløb og der derfor dispenseres fra naturbeskyttelsesloven § 3 (beskyttede naturtyper).

Begrundelse for dispensationen

Alle former for tilstandsændring i beskyttet natur kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med beskyttelsen er at bevare de beskyttede naturtyper som levesteder for vilde dyr og planter. Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation fra beskyttelsen. I så fald skal der være tale

om et indgreb, der ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området eller at indgrebet vurderes at være naturforbedrende. En dispensation kan også meddeles, hvis området ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden særlig interesse. Formålet med indsatsen er at skabe faunapassage i Skyum Bæk. Indgrebet er derfor at betegne som naturforbedrende for vandløbet. Projektet har samfundsmæssige interesse, da projektet gennemføres som del af den danske implementering af EU's vandrammedirektiv. Projektet har tilmed til formål at forbedre de fysiske og biologiske forhold i vandløbet og anses derfor for at være af naturforbedrende karakter, hvorfor der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Myndighedshabilitet

Da det er Thisted Kommune der selv der er projektejer, er Thisted Kommune opmærksom på potentiel inhabilitet. Der foreligger dog ikke andre kompetente myndigheder til vurdering af projektet, da sideordnet substitution til en anden kommune som udgangspunkt ikke muligt, på grund af at det politiske mandat for én kommune ikke kan overføres til en anden kommune.

I forhold til det konkrete projekt er alle indsatserne for vandområdet (Skyum Bæk o7461) udpeget i statens Vandområdeplaner. Thisted Kommune er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at udmønte indsatserne udpeget i vandområdeplanerne. -Det er derfor Statens indsatsplanlægning der ligger til grund for det konkrete projekt. På den baggrund vurderer Thisted Kommune, at der ikke er tale om myndighedsinhabilitet i forbindelse med myndighedsbehandlingen af dette projekt.

Yderligere oplysninger

Thisted Museum

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Thisted Museum, Tlf. 9792 0577. Jf. museumslovens § 27, stk. 2 (LBK nr. 358 af 8. april 2014). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Økonomi og tidsplan

Omkostninger til projektets udførelse afholdes af Thisted Kommune. Tilladelsen skal være udnyttet inden tre år.

Høring

Forundersøgelsen og detailbeskrivelsen har været i høring i 8 uger i perioden 4. december 2025 til 29. januar 2026.

Der er indkommet høringssvar fra DTU Aqua vedrørende projektet på indsatsstrækningen. DTU Aqua anbefaler projektets gennemførelse og foreslår gydebanker hvor den genåbnede strækning etableres. Derudover har DTU Aqua anbefalinger vedrørende fald på gydebanker og kornstørrelsen på gydegrusblandingen.

Offentliggørelse og klagevejledning

Ovenstående afgørelse kan i henhold til Vandløbslovens § 80 samt Naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.

Klagefristen på denne afgørelse er den 28.02.2026.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk eller via Nævnenes Hus hjemmeside <https://naevneneshus.dk/>

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald er klageberettiget.

Du skal betale et gebyr på 900,- kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Virksomheder og organisationer skal betale i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage.

En klage over afgørelsen har jf. lovens § 82 (Vandløbsloven) og § 87 (Naturbeskyttelsesloven) opsættende virkning, jo mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Tilladelsen meddeles og offentliggøres på www.Thisted.dk, den 30.01 2026. Klagefristen er 4 uger og skal udnyttes senest den 28. februar 2026. Bemærkninger Ved bemærkninger eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 9917 2252 eller på mail, runthe@thisted.dk.

Med venlig hilsen

Rune Gade Therkildsen
Vandløbssagsbehandler

Bilag:

Bilag A: Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)

Bilag B: VVM-screeningsafgørelse

Kopi er sendt til

- Berørte lodsejere
- Projektleder Kristoffer Klitgaard Nielsen
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og thy@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk

- Friluftsrådet Nordvest, Thisted@friluftstraadet.dk, lokalraad@friluftstraadet.dk
- Museum Thy, ark@museumthy.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, tha@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, limfjordennord@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Botanisk Forening, jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Botanisk forening, Jyllandskredsen, Jyllandskredsen@botaniskforening.dk
- Nationalpark Thy, thy@danmarksnationalparker.dk