



THISTED KOMMUNE

Tilslutningstilladelse

Afledning af spildevand fra vaskeplads

T. Søgaard Logistics A/S, Industrivangen 35, 7730
Hanstholm

Gyldig fra den 18. september 2026

Indholdsfortegnelse

1.	Tilladelse til afledning af spildevand	3
2.	Baggrund	3
3.	Vilkår	3
4.	Tilslutningstilladelsens gyldighed	6
5.	Klagevejledning	6
6.	Udtalelser i sagen	7
7.	Spildevandsteknisk beskrivelse	7
8.	Spildevandsteknisk vurdering	7
9.	Konklusion	10
10.	Orienteringsliste	10
11.	Bilagsliste	11

1. Tilladelse til afledning af spildevand

Thisted Kommune giver hermed tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads til kloakforsyningsnettet i Thisted kommune. Tilladelsen gives efter § 28 stk. 3 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (herefter kaldet miljøbeskyttelsesloven).

2. Baggrund

Mobil-VVS ApS har den 1. september 2026 ansøgt om tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads til spildevandskloak via olieudskiller. Der er ansøgt om etablering af en klasse I WaterCare koalescensudskiller NS 6 l/s med 0,8 m³ integreret sandfang. Se bilag 1 og 2.

3. Vilkår

Tilladelsen er betinget af følgende vilkår:

3.1 Generelt

1. Tilslutningstilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksomheden:
 - Spildevand fra 50 m² indendørs vaskeplads
2. Et eksemplar af tilladelsen og en opdateret kloakplan skal til enhver tid være tilgængeligt på arbejdsstedet for den driftsansvarlige, som skal være orienteret om tilladelsens indhold.
3. Tilsynsmyndigheden skal
 - straks orienteres om ejerskifte af virksomheden
 - altid kunne få oplyst, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig på virksomheden
 - straks orienteres om driftsforstyrrelser eller ændringer i driften, som kan påvirke virksomhedens forurening af omgivelserne
4. Ved uheld eller anden uregelmæssig drift, der påvirker spildevandets sammensætning eller mængde, skal Thy Forsyning A/S kontaktes.
5. **Der skal indsendes færdigmelding til Thisted Kommune for etablering af olieudskiller, herunder kloaktegning og datablad for den installerede udskiller. Færdigmeldingen skal være indsendt senest 1 måned efter etableringen.**

3.2 Indretning

6. Vaskeplads skal have tæt belægning og med fald mod afløb. Vaskepladsen skal indrettes, så der ikke kan løbe overfladevand til og fra pladsen fra de omliggende arealer. Ved tæt belægning forstås en belægning, som i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenede stoffer, som til ledes vaskepladsen.
7. Afledning af spildevand skal ske gennem egnet sandfang og egnet olieudskiller før udledning til kloakforsyningsnettet i Thisted kommune, som beskrevet i ansøgningen.
8. Rengørings- og vaskemidler skal opbevares, så der ikke ledes spild til afløb.
9. Vaskepladsen skal have monteret separat vandmåler af vandforbrug inkl. forbrug til rengøring af pladsen.
10. **Virksomheden skal inden ibrugtagning, lade udføre en tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra vaskehal til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen af olieudskilleren skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenter-anvisning med prøvningstid på minimum 1 time (Rørcenter-anvisning 006, kapitel 10). Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres en ny tæthedsprøvning, der viser at olieudskilleranlægget er tæt.**
11. **Dokumentation for tæthedsprøvning skal sendes til Thisted Kommune senest 14 dage efter tæthedsprøvningen er foretaget.**

12. Det skal være muligt at udtage en stikprøve af det rensede spildevand i en frit faldende stråle før udledning af spildevandskloak.

3.3 Drift

13. Virksomheden må ikke anvende vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B- stoffer. A- og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer.
14. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang, skal ske i overensstemmelse med følgende:
- Dimensioneringsgrundlag og valg af sandfang og olieudskiller skal accepteres af Thisted Kommune før etablering.
 - Olieudskiller og sandfang skal tømmes efter behov dog mindst 1 gang årligt. Inden hver tømning skal sandmængden i sandfanget og oliestanden i olieudskilleren måles og noteres.
 - Olieudskilleren skal senest tømmes og bundsuges, når olieprodukter udgør 70% af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.
 - Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50% af slamvolumen er fyldt op.
 - Hvis lagtykkelsen af et bundfældede materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm, skal det fjernes.
 - Materiale fra sandfang og olieudskiller skal bortskaffes efter Thisted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.
 - Efter tømning skal udskilleren fyldes med vand.
 - Når olieudskilleren tømmes og bundsuges, skal der foretages en inspektion af udskillere for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal dog foretages mindst hvert 5. år.
 - Før tømning af olieudskiller skal evt. koalescensfiltre og lignende, renses og inspiceres for defekter.
 - Der skal foretages en funktionstest af alarmer mindst 1 gang årligt.
15. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmer, skal disse udbedres inden fortsat brug. Medmindre der alene er tale om fejl på alarmer, skal Thisted Kommune straks underrettes om det konstaterede og **inden** tiltag til udbedringer iværksættes.

3.4 Spildevand - Grænseværdier

16. Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride følgende grænseværdier:

Tabel 1. Grænseværdier for afledning af spildevand til kloakledningsnettet

Parameter	Koncentrationskrav	
	Grænseværdi	Enhed
pH	6,5 – 9,0	pH
Temperatur	50	°C
Suspenderet stof	500	mg/l
Bly	37	µg/l

Zink	660	µg/l
Cadmium	0,45	µg/l
Kobber	100	µg/l
DEHP	7	µg/l
Mineralsk olie	20	mg/l

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med analysekvalitetsbekendtgørelsen. Analysemetoder for mineralsk olie er: DS/EN ISO 9377-2:2001.

3.5 Tilsyn og kontrol

17. Spildevandsprøver skal udtages i prøvetagningsbrønd før sammenblanding med andet spildevand.
18. Virksomheden skal efter anmodning fra Thisted Kommune, dog højst 2 gange om året, udtage repræsentative stikprøver. Stikprøven skal udtages ved spidsbelastning og analyseres for de parametre, der fremgår af tabel 1.
19. Analyseresultaterne skal sendes direkte fra analyselaboratoriet til Thisted Kommune senest 4 uger (5 hverdage for hasteanalyser) efter at prøverne er udtaget. Resultatet skal ledsages af oplysninger om prøvetagningssted, -tidspunkter og -metoder, prøvetagers navn, analysemetoder og analyseansvarlig.

Grænseværdierne skal være overholdt i hver af de udtagne stikprøver.
20. Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller.

Prøven skal udtages af et akkrediteret firma og analyseres på et akkrediteret laboratorium, jævnfør analysekvalitetsbekendtgørelsen.
21. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 16 for overholdt.
22. Hvis den supplerende prøve viser overskridelser af grænseværdierne skal virksomheden umiddelbart underrette Thisted Kommune og senest en måned efter fremsende en redegørelse til kommunen som forklarer overskridelsen. Redegørelsen skal også indeholde en handleplan for nedbringelsen af belastningen.
23. Udgifter til prøvetagning samt tæthedsprøvning afholdes af virksomheden
24. Virksomheden skal kunne forevise dokumentation for:
 - Antal vaskede biler pr. år.
 - Opgørelse over forbruget af vand og forbruget af sæbeforbrug/kemikalier pr. år
 - Datablade for vaskemidler
 - Analyseresultater og datoer for udtagning af spildevandsprøver
 - Pejling/inspektion af sandfang og olieudskiller
 - Datoer og kvitteringer med opsamlede og bortskaffede mængder affald for tømning af sandfang og olieudskiller
 - Rensning og udskiftning af koalescensfilter

- Datoer og begrundelse for driftsforstyrrelser eller uheld
- Evt. fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktionen af olieudskilleranlægget.

Ovenstående oplysninger skal forevises Thisted Kommune på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

3.6 Affaldshåndtering

Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende Regulativ for Erhvervsaffald i Thisted Kommune. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald kan ses på Thisted Kommunes hjemmeside [Thisted Kommune](#).

3.7 Generelle oplysninger

Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Thisted Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye anlægstyper, vaskemetoder, ændret forbrug af kemikalier, som ikke overholder kravene i tabel 1, ændring af virksomhedens spildevandssystem mv.

Hvis de beskrevne forhold i tilladelsen ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af tilladelsen. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand med de ændrede forhold.

Thisted Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i denne tilslutnings-tilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige i forhold til recipient, drift af renseanlæg, eller ændringer i renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive varslet og efter høring meddelt som påbud.

4. Tilslutningstilladelsens gyldighed

Tilladelsen vedrører alene virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Virksomheden kan udnytte tilladelsen straks efter klagefristens udløb, og den er ikke tidsbegrænset. Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene for tilladelsen, hvis de er utidssvarende eller utilstrækkelige.

5. Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter § 28 i miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsens § 15. Ifølge spildevandsbekendtgørelsens § 16, er det muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er:

- T. Søgaard Logistics A/S
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest
- Enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald samt
- visse landsdækkende og lokale organisationer

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Der er også link til klageportalen fra [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne tilladelse den 9. oktober 2026.

Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på [Høringer, offentliggørelser og borgermøder](#).

Tilladelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1). Det er for denne tilladelse **den 18. marts 2027**.

6. Udtalelser i sagen

6.1 Ansøger

Et udkast til tilladelse er sendt til ansøgeren den 14. september 2026. Ansøger havde ingen kommentarer til udkastet.

6.2 Thy Forsyning

Et udkast til tilladelse er sendt til Thy Forsyning den 14. september 2026. Thy Forsyning havde ingen kommentarer til udkastet.

7. Spildevandsteknisk beskrivelse

7.1 Indretning og drift

Der etableres en 50 m² indendørs vaskeplads, til vask af virksomhedens lastbiler og trailere. Vaskepladsen støbes i beton. På vaskepladsen anvendes 1 stk. højtryksrenser.

Den maksimale spildevandstrøm ved vask er 6 l/s.

Det forventede vandforbrug er ca. 6 m³/år. Der forventes ca. 2 vask pr. uge.

Der anvendes vaskemidler.

Sandfang og olieudskiller

Der etableres en Water Care koalescensudskiller med en nominel størrelse på 6 l/s. Se bilag 2.

Integreret i olieudskilleren er et 800 liter sandfang.

Efter olieudskilleren etableres der en prøvetagningsbrønd.

Olieudskilleren udstyres med flydelukke og alarm for høj lagtykkelse og overløb ved blokeret afløb.

7.2 Spildevandets sammensætning

Tilslutningstilladelsen vedrører tilslutning af processpildevand fra indendørs vaskeplads til offentlig spildevandsledning.

Tilladelsen omfatter ikke afledning af sanitært spildevand og tag- og overfladevand fra omkringliggende arealer.

Processpildevand

Processpildevandet forventes at indeholde olierester, tungmetaller, DEHP (ftalater) og sæberester, samt suspenderet stof fra vask af lastbiler og trailere.

Rengørings-, affedtnings- og sæbeprodukter

Virksomheden anvender produkterne AV Alkeren, Skyllevoks EV10, Supersæbe og Strip Off.

8. Spildevandsteknisk vurdering

8.1 Beliggenhed og planforhold

Virksomheden ligger i et område, der i kommunerammeplan er udlagt til erhverv (3.E.50). Området er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 2, udlagt til industri- og større værkstedsvirksomhed og oplagsvirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder.

Virksomhedens processpildevand afledes til Hanstholm Renseanlæg.

Grunden er ikke kortlagt efter jordforureningsloven.

Ejendommen ligger i et område med uden drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande til almene vandværker og BNBO. Der er ingen brønde eller borer på ejendommen. Nærmeste vandindvindingsboring ligger mere end 200 meter fra matriklen.

8.2 Indretning og drift

For at beskytte jord og grundvand samt sikre kontrolleret afledning, stilles der vilkår om, at vaskepladsen skal have tæt belægning og fald mod afløb. Vaskepladsen er støbt i beton.

For at begrænse mængden af afledt vand fra vaskepladsen og hermed belastningen af olieudskilleren, stilles der vilkår om, at vaskepladsen skal indrettes således, at der ikke kan tilledes overfladevand fra de omkringliggende arealer.

For at det er muligt at udtage en repræsentativ prøve af spildevandet, stilles der vilkår om, at der efter olieudskilleren skal etableres en prøvetagningsbrønd.

8.3 Olieudskiller og sandfang

Thisted Kommune har foretaget en dimensioneringsberegning for olieudskiller og sandfang.

Olieudskiller

Ifølge DS/EN 858-2: 2001 og vejledning fra Teknologisk Institut fra 2004, afhænger olieudskillerens kapacitet af dens nominelle størrelse: $NS = (Q_s \times f_x) \times f_d$, hvor

- NS er udskillerens nominelle størrelse
- f_x er emulsionsfaktor = 2
- Q_s er den maksimale spildevandsstrøm i tilløb til udskilleren = 2 (l/s)
- f_d er en densitetsfaktor for densiteten af olien, der skal tilbageholdes = 1,5

$$NS = (2 \times 2) \times 1,5 = 6 \text{ l/s}$$

Beregningerne viser en dimensionsgivende spildevandsmængde på 6 l/s. Der stilles i tilladelsen vilkår om, at processpildevand skal ledes gennem klasse 1 olieudskiller. Udskilleren skal dimensioneres efter en dimensionsgivende spildevandsmængde på 6 l/s.

Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at der etableres en olieudskiller med en nominel størrelse på 6 l/s. Olieudskilleren er en klasse 1 udskiller med koalescensfilter.

Ud fra ovenstående vurderes det, at der etableres en olieudskiller i overensstemmelse med dimensionsberegningerne.

Olieudskilleren udstyres ifølge ansøgningen med alarm for høj lagtykkelse og overløb. Lagtykkelsesalarmer skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 65 % af udskillerens opsamlingskapacitet.

På vaskepladsen anvendes der højtryksrensere, hvilke kan medføre emulgering af olien. For at forbedre separeringen i olieudskilleren, stilles der vilkår om, at olieudskilleren etableres med koalescensfilter.

Sandfang

Sandfanget størrelse beregnes ud fra udskillerens nominelle størrelse. Belastningen vurderes til middel.

Ifølge DS/EN 858-2: 2001 og vejledning fra Teknologisk Institut fra 2004, afhænger sandfangets kapacitet af olieudskillerens nominelle størrelse: $V = (NS \times 200) / f_d$, hvor

- V er sandfangets volumen (liter)
- NS er udskillerens nominelle størrelse (l/s)
- f_d er en densitetsfaktor for densiteten af olien, der skal tilbageholdes = 1,5

V = 800 l

Det fremgår af ansøgningen, at sandfanget har en størrelse på 800 liter.

På baggrund af ovenstående, vurderes det, at sandfanget er dimensioneret korrekt i forhold til den forventede aktivitet og belastning.

8.4 Tømning af olieudskillere og sandfang

Olie-/benzinudskilleren skal jævnfør Thisted Kommunes regulativ for erhvervsaffald, 2025 være tilmeldt en tømningsordning.

Der fastsættes vilkår om, at olieudskilleren skal tømmes for olie efter behov, dog minimum en gang om året, jævnfør erhvervsaffaldsregulativet. Olieudskilleren skal dog senest tømmes og bundsuges, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.

Der stilles vilkår om, at sandfanget tømmes efter behov, dog minimum 1 gang årligt. Sandfang skal dog senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.

8.5 Spildevandets sammensætning

Tilslutningstilladelsen vedrører tilslutning af processpildevand fra indendørs vaskeplads til offentlig spildevandsledning. Tilladelsen omfatter ikke afledning af sanitært spildevand og tag- og overfladevand fra omkringliggende arealer.

Processpildevand

Processpildevandet forventes at indeholde olierester, tungmetaller, DEHP (ftalater) og sæberester, samt suspenderet stof fra vask af lastbiler og trailere.

De fleste mineralske olier har egenskaber (A-stoffer), der gør dem uønskede i spildevandssystemet. I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart er mulighed for substitution, vil man derfor ofte søge at begrænse afledningen af disse stoffer mest muligt, blandt andet ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Således vil en korrekt dimensionering af sandfang og olieudskilleranlæg være af stor betydning for begrænsningen af forureningen.

Alle afledninger af tungmetaller skal som udgangspunkt begrænses efter bedste tilgængelige teknik. Herefter skal man sikre sig, at vand- og jordkvalitetskravene kan forventes opfyldt.

DEHP er et ftalat, der kommer fra PVC-komponenter på bilerne. DEHP er problematisk i forhold til jord- og slamkvalitet.

Ved vask af lastbiler og trailere forventes der en afledning af sand, grus, jord og lignende. Det meste forventes opsamlet i sandfanget. Der kan dog stadig være suspenderet stof, der løber videre.

Der er i tilladelsen vilkår om, at virksomheden ikke må anvende vaskemidler eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B-stoffer. A- og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer. Der må ikke ledes miljøskadelige stoffer til hovedafløbssystemet. Det kan dog ikke undgås, at vaskemidler indeholder mindre mængder konserveringsmidler, som på grund af deres tilsigtede virkning er A- eller B-mærket.

Virksomheden anvender produkterne AV Alkeren, Skyllevoks EV10, Supersæbe og Strip Off til vask af lastbiler og trailere.

AV Alkeren, Skyllevoks EV10 og Supersæbe indeholder ikke A- eller B-stoffer baseret på faresætninger (H-sætninger) for de enkelte indholdsstoffer jævnfør indsendte datablade.

Produktet Strip Off er ifølge datablad et affedtningsmiddel baseret på 99-100 % organiske opløsningsmidler (C10-C13 kulbrinter). Produktet indeholder A-stoffer (H372 og H400) og B-stoffer (H412). Produktet må derfor ikke afledes til kloakken med spildevandet. Produktet kan f.eks. anvendes i et lukket genbrugssystem som f.eks. rensebar eller ved aftørring med klud. Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes som farligt affald med specifikationer EAK-kode nr.: 200129 Detergenter indeholdende farlige stoffer.

For at beskytte olieudskillere og kloaksystemet, stilles der vilkår om, at alle kemiske stoffer/sæbepræparater skal være placeret, så der ikke ledes spild til afløb, f.eks. på en spildebakke.

Kravværdier, prøvetagning og egenkontrol

På baggrund af ovenstående, stilles der i tilladelsen vilkår om hvilke kravværdier for pH, temperatur, suspenderet stof, tungmetaller, DEHP og mineralsk olie, spildevandet skal overholde, i henhold til spildevandsvejledningen.

Der stilles vilkår om, at tilsynsmyndigheden på forlangende kan kræve, at der udtages prøver af spildevandet til analyse for de parametre, der fremgår af tabel 1, dog højst 2 gange om året.

Der stilles vilkår om hvem og hvordan prøverne skal udtages og analyseres. Desuden stilles der vilkår om, hvordan virksomheden skal forholde sig ved overskridelse af grænseværdierne.

Der stilles vilkår om, at virksomheden skal føre driftsjournal, der dokumenterer virksomhedens egenkontrol. Oplysningerne skal forvises Thisted Kommune på forlangende og opbevares i 5 år.

8.6 Natura 2000 og bilag IV

Det fremgår af habitatbekendtgørelsen, at der for alle planer og projekter skal foretages en vurdering af, hvorvidt den påtænkte plan eller projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have en påvirkning ind i Natura 2000-området.

Det nærmeste Natura 2000-område nr. 220 Hanstholmknuden er beliggende ca. 320 m fra virksomheden.

Område er specielt udpeget for at beskytte de store sammenhængende arealer med klitnatur, områdets store skrænter med kalkoverdrev, samt ynglesteder for trane og tinksmed. Området er landets væsentligste ynglested for tinksmed. Klitområdet består af store sammenhængende arealer med klithede, grå/grøn klit og fugtige klitlavninger samt mange næringsfattige søer. Desuden findes klittyperne, hvid klit, grårisklit og havtornklit i området.

Vandet fra vaskepladsen ledes til Hanstholm Renseanlæg, der udleder rensat spildevand til Skagerrak.

Vandet fra vaskepladsen ledes via sandfang og olieudskillere inden afledning til Hanstholm Renseanlæg. Mængden og sammensætningen af rensat spildevand, der ledes ud i Skagerrak ændres ikke markant. Spildevandet vurderes derfor ikke at påvirke renseanlæggets udledningskrav.

Det vurderes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området eftersom processpildevandet tilsluttes til spildevandsledningen. Det vurderes desuden, at vaskepladsen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter.

Der er ikke registreret § 3-beskyttet natur i umiddelbar nærhed af den nye vaskeplads. Det nærmeste §3-beskyttede område ligger ca. 240 m nordvest for vaskepladsen.

Selve ejendommen vurderes ikke at indeholde egnede yngle- eller rastekområder for Bilag IV-arter, da den ligger i et industrikvarter og er befæstet.

9. Konklusion

Thisted Kommune vurderer, at afledningens omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan gives tilladelse til afledning af processpildevand fra virksomheden, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse. Spildevandet forventes ikke at påvirke renseanlæggets udledningskrav.

10. Orienteringsliste

Kopi af tilladelsen er sendt pr. e-mail til:

- Kloakmester, Mobil-VVS ApS, Henrik Dissing, hd@mobilvvs.dk
- Museum Thy, ark@museumthy.dk
- Thy Forsyning A/S, info@thyforsyning.dk


- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/ formand Leif Søndergård, stormyleif@gmail.com
- Friluftsrådet, thisted@friluftsraadet.dk og lokalraad@friluftsraadet.dk

11. Bilagsliste

Bilag 1 – Kloaktegning

Bilag 2 – Datablad for den valgte udskiller

Adresse:	Industrivangen 35 7730 Hanstholm
Kloakmester:	Mobil VVS, Sennels Hede 23, 7700 Thisted
Emne:	olieudskiller
Dato:	31-08-2029

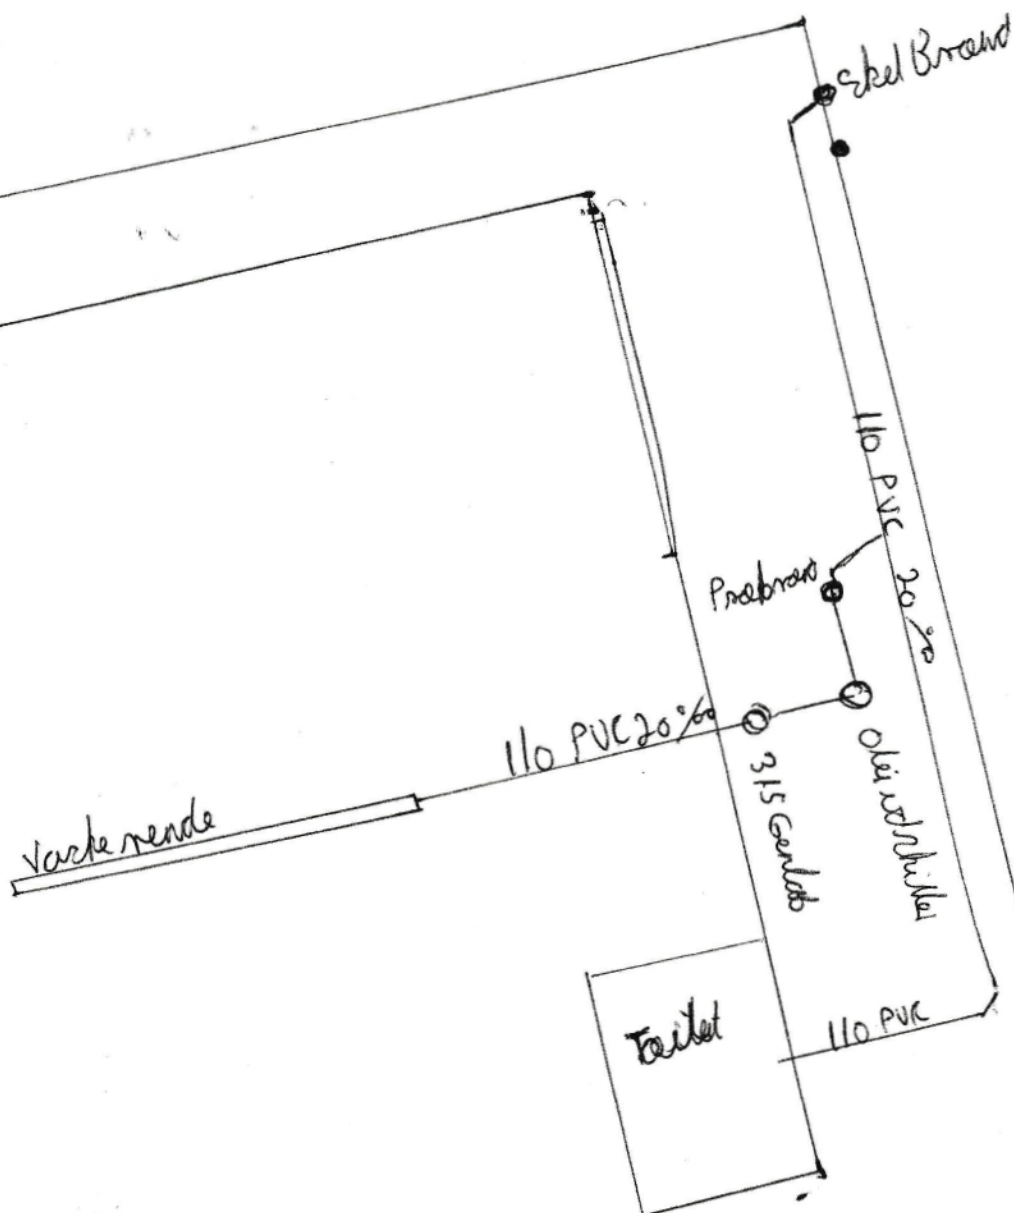

Gå til projektunivers

waterCare MADE IN DENMARK



WaterCare

6 l/sek. olieudskiller med 0,8 m³ integreret sandfang, kl. 1 – Tåler trafiklast



nummer: 223372105

Med en olie- og koalescensudskiller er det muligt at rense spildevand, der indeholder store mængder af olie eller benzin. Det er særligt brugbart ved spildevand eller vaskevand fra tankstationer, autoværksteder, vaskehaller eller andre vaskepladser for lastvogne og maskiner. Alle olieudskillere er designet med udgangspunkt i at opnå den bedst mulige rensesevne ved at udnytte en stor vandvolumen og et stort overfladeareal i alle tankene. Det giver en lang opholdstid for spildevandet, og dermed bedre udskilning af olie. Med automatisk flydelykke til spærring af udløb ved fyldt olielager. Koalescensfilter kan optages og serviceres fra terræn. Udskilleren tåler grundvand til terræn. Leveres med indstøbte løfteøjer for nem installation og forankring af udskiller.

Dæksel og alarm skal tilkøbes.

CE-mærket iht. DS/EN 858-1.

[Se vores forhandlere](#)

Lovpligtigt tilbehør



Olie/Fedt ASA-02-alarm

[Se flere](#)

Specifikationer

Varenummer:	223372105
Volumen:	6 l/sek
Rørføring:	Ø160 mm
Indløbshøjde:	1055 mm
Udløbshøjde:	1005 mm
Bredde:	1280 mm
Længde:	1845 mm
Højde inkl. opføringsrør:	2445 mm (inkl. 1015 mm opføringsrør)
Opføringsrør:	Ø600 mm
Maks. jorddække målt fra bund indløb til terræn:	1,5 m
Nominel størrelse:	NS6
Nominel kapacitet:	1,8 m³

Dokumenter

Brochure
Installationsvejledning
Tegning
DOP
CE-mærkning

Med flydelukke: Ja

Olieopsamlingskapacitet: 0,85 m³

Integreret sandfangskapacitet: 0,8 m³ (800 ltr.)

Farve: Hvid

Materiale: PE

Produktionsland: DK