Hundborg-Jannerup Menighedsråd
Kirkevej 1A
7700 Thisted

Sendt som digital post samt cc. til Holger Poulsen,
hundborg@gmail.com og Gert Madsen, gert.madsen@mail.tele.dk

THISTED KOMMUNE

Plan, Miljø og Industri

31. oktober 2025

SagsID.: 09.08.26-K08-39-25
Medarbejder: esb

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til nyttiggørelse af forurenet jord på Hundborg Kirkegård, Vorupørvej 160, Hundborg, 7700 Thisted

Hundborg-Jannerup Menighedsråd ønsker at udjævne en hældning nord for Hundborg Kirke, så det bliver muligt at slå græs på volden. På kirkegården skal hovedstien samtidig restaureres. Hundborg-Jannerup Menighedsråd ønsker at nyttiggøre lettere forurenet jord fra hovedstien til udjævning af volden.

Hundborg-Jannerup Menighedsråd har den 30. september 2025 indsendt en ansøgning om tilladelse til nyttiggørelse af den lettere forurenede jord til udjævning af hældningen.

Afgørelse
Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til nyttiggørelse af lettere forurenet jord til udjævning af en hældning på Vorupørvej 160, Hundborg, 7700 Thisted, matrikel nr. 17af, Hundborg By, Hundborg, på de nedenfor givne vilkår.

Tilladelsen kan efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning af kommunen ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven.

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 kan påklages til anden administrativ myndighed.

Denne tilladelse omfatter kun de miljømæssige forhold, og det forudsættes, at ansøger indhenter eventuelle øvrige nødvendige tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Vilkår

1. Projektet skal udføres som ansøgt den 30. september 2025.
2. Hvis der opstår behov for at ændre i forhold til det ansøgte projekt, skal det fremsendes til og godkendes af Thisted Kommune inden ændringerne gennemføres.
3. Projektet tillader nyttiggørelse af 30 tons lettere forurenet jord nord for Hundborg Kirke, matrikel nr. 17af, Hundborg By, Hundborg.

4. Jorden skal nyttiggøres på arealet vist på bilag 1.
5. Jorden skal beplantes med et tæt græslag.
6. Arealet, hvor jorden nyttiggøres, skal være indhegnet indtil det tætte græslag er udvokset.
7. Når projektet er afsluttet, skal der indsendes en færdigmelding af projektet. Færdigmeldingen skal indeholde en fotodokumentation af det færdige projekt. Færdigmeldingen skal sendes til miljo@thisted.dk.
8. Hvis der i forbindelse med projektet konstateres en ikke tidligere kendt forurening, skal arbejdet standses, og kommunen skal underrettes straks og senest den følgende hverdag.

Baggrund for tilladelsen
Hundborg Kirke er til tre sider omgivet af en græsklædt forhøjning (se bilag 2). Særligt mod nord er hældningen stejl, hvor den falder op til ca. 1,25 m på 2,8 m. Den stejle forhøjning gør, at græstæppet er vanskeligt at holde i tilstrækkelig klippehøjde, og græsset svækkes, og mos breder sig. Hundborg-Jannerup Menighedsråd ønsker, at skråningen jævnes ud, så den får et fladere og mere jævnt fald ned til en klippet græssti.

Hundborg-Jannerup Menighedsråd skal samtidig i gang med at forbedre hovedstien fra forpladsen ved våbenhuset til parkeringspladsen mod øst. I den forbindelse skal bundsikringen udskiftes med nye materialer. Der er ca. 30 tons jord i overskud fra projektet. Der er udtaget 3 analyser af jorden, som har indhold af bly på hhv. 180, 300 og 410 mg/kg TS, svarende til gennemsnitlig lettere forurenet jord. Hundborg Kirke har blytag, og forureningen med bly formodes at stamme fra udvaskning af bly fra blytaget.

Hundborg-Jannerup Menighedsråd ønsker at nyttiggøre de 30 tons overskudsjord fra stiprojektet til udjævning af hældningen nord for kirken (se bilag 1 og 2). I den forbindelse er der udtaget en analyse af jorden i hældningen nord for kirken. Jorden har indhold af bly på 6.000 mg/kg TS, dvs. stærkt forurenet jord.

Hældningen vil efter udjævning blive beplantet med et tæt græsdække.

Miljøteknisk vurdering
Lokalisering
Matriklen ligger i byzone indenfor kommuneplanramme 15.O.5, Kirkegård. For området gælder lokalplan Byplanvedtægt nr. 1 for Hundborg By, delområde 2.C., som er udlagt til offentligt formål, herunder kirke og kirkegård. Tilladelsen vurderes at være i overensstemmelse med planforholdene.

Nyttiggørelsen af jord sker i et område med drikkevandsinteresser (OD). Der er ca. 2 km til nærmeste indvindingsopland, som tilhører Snedsted Vandværk.

Det nærmeste beskyttede naturområde er en sø, som ligger ca. 400 meter sydvest fra hældningen, mens det nærmeste Natura-2000 område nr. 27, habitatområde Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, som ligger ca. 1.8 km syd for Hundborg Kirke. Det er vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke beskyttede naturtyper pga. af afstanden til områderne.

Lokaliseringen vurderes at være velegnet.

Miljørisikovurdering
Der er udtaget 3 prøver i forbindelse med restaurering af hovedstien fra forpladsen ved våbenhuset til parkeringspladsen mod øst. For to af prøverne er der tale om kategori 2 jord (lettere forurenet jord) pga.

indholdet af bly (hhv. 180 og 300 mg/kg TS). Den sidste prøve har indhold af bly på 410 mg/kg TS, hvilket svarer til forurenet jord. I henhold til jordflytningsbekendtgørelsen bilag 3 kan den sidste prøve på 410 mg/kg TS nedklassificeres til kategori 2 jord (lettere forurenet jord), da

1) det samlede jordparti repræsenteres af min. 3 jordprøver,
2) gennemsnittet af hver enkelt forureningskomponent ikke overskrider grænseværdien for den pågældende kategori, og
3) intet analyseresultat overskrider den samlede kategori med mere end 50 %.

Området, hvor den lettere forurenede jord nyttiggøres til udjævning af hældningen, er allerede stærkt forurenet med bly. Den tilførte jord har en gennemsnitkoncentration af bly på knap 300 mg/kg TS, mens en prøve fra den nuværende hældning har vist en koncentration på 6.000 mg/kg TS. Således har den nuværende hældning indhold af bly svarende til en faktor 20 højere end den tilførte jord. Thisted Kommune vurderer ikke, at der vil ske en væsentlig påvirkning af jord, undergrund og grundvand i forbindelse med, at overskudsjord fra stiprojektet flyttes mellem 15 og 30 meter i nordvestlig retning med det formål at udjævne en hældning. Der sker ikke en mertilførsel af forurening til matrikel nr. 17af, Hundborg By, Hundborg.

Thisted Kommune vurderer, at der ikke er tale om et følsomt område af rekreativ karakter, hvor der er ophold. Tillige er der stillet vilkår om, at hældningen beplantes med et tæt græstæppe, så kontakt med den forurenede jord undgås. Således vurderes der ikke at være kontaktrisiko med jorden.

Thisted Kommune mener, at der er tilstrækkeligt dokumentation for, at der er tale om nyttiggørelse af jord. Udjævningen af hældningen skal ske under alle omstændigheder, og den forurenede jord erstatter således jomfruelige ressourcer.

Thisted Kommune vurderer, at udjævningen af hældningen nord for Hundborg Kirke med kategori 2 overskudsjord fra stiprojektet syd-sydøst for kirken ikke vil påvirke jord, undergrund og grundvand i væsentligt omfang, at der ikke er risiko for kontakt med den forurenede jord, og at nyttiggørelsen er miljømæssig forsvarligt.

Thisted Kommune orienterer Region Nordjylland om prøven der er udtaget i den nuværende hældning nord for kirken, som viser stærk forurening med bly. Det er Region Nordjylland, som vurderer, om der er grundlag for kortlægning af ejendommen, jf. § 3 i jordforureningsloven.

Hvis I har spørgsmål vedrørende en eventuel kortlægning, kan I kontakte Region Nordjylland, Kontor for Jord og Vand, via e-mail region@rn.dk eller på tlf. 97 64 82 76.

Gyldighed
Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelse.

Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på Thisted Kommunes hjemmeside, Aktuelle høringer.
Tilladelsen er offentliggjort den 31. oktober 2025.

Klagevejledning
Denne afgørelse er truffet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven. Ifølge lovens § 91, er det muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er:

- Afgørelsens adressat
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest
- Myndigheder
- Visse landsdækkende og lokale organisationer

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus. Der er også link til klageportalen fra Borger.dk og Virk.dk. Du logger på Borger.dk eller Virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne afgørelse 28. november 2025.

Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på Høringer, offentliggørelser og borgermøder.

Tilladelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1). Det er for denne afgørelse den **1. maj 2027**.

Orienteringsliste
Kopi af tilladelsen er sendt pr. mail til:

- Region Nordjylland, region@rn.dk
- Museum Thy, ark@museumthy.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk

Med venlig hilsen

Esther Sørensen Boll
Miljøsagsbehandler

Bilagsoversigt
Bilag 1: Oversigtskort over hældningen, der udjævnes.
Bilag 2: Tværsnit af udjævning af hældning på nordsiden af Hundborg Kirke samt fotos af den stejle hældning.
Bilag 3. Skitse med placering af jordprøver samt analyser af jorden

Bilag 1: Oversigtskort. Markering af området, der udjævnes.

Figur 1 Rød skravering af området, hvor der nyttiggøres ca. 30 tons jord.

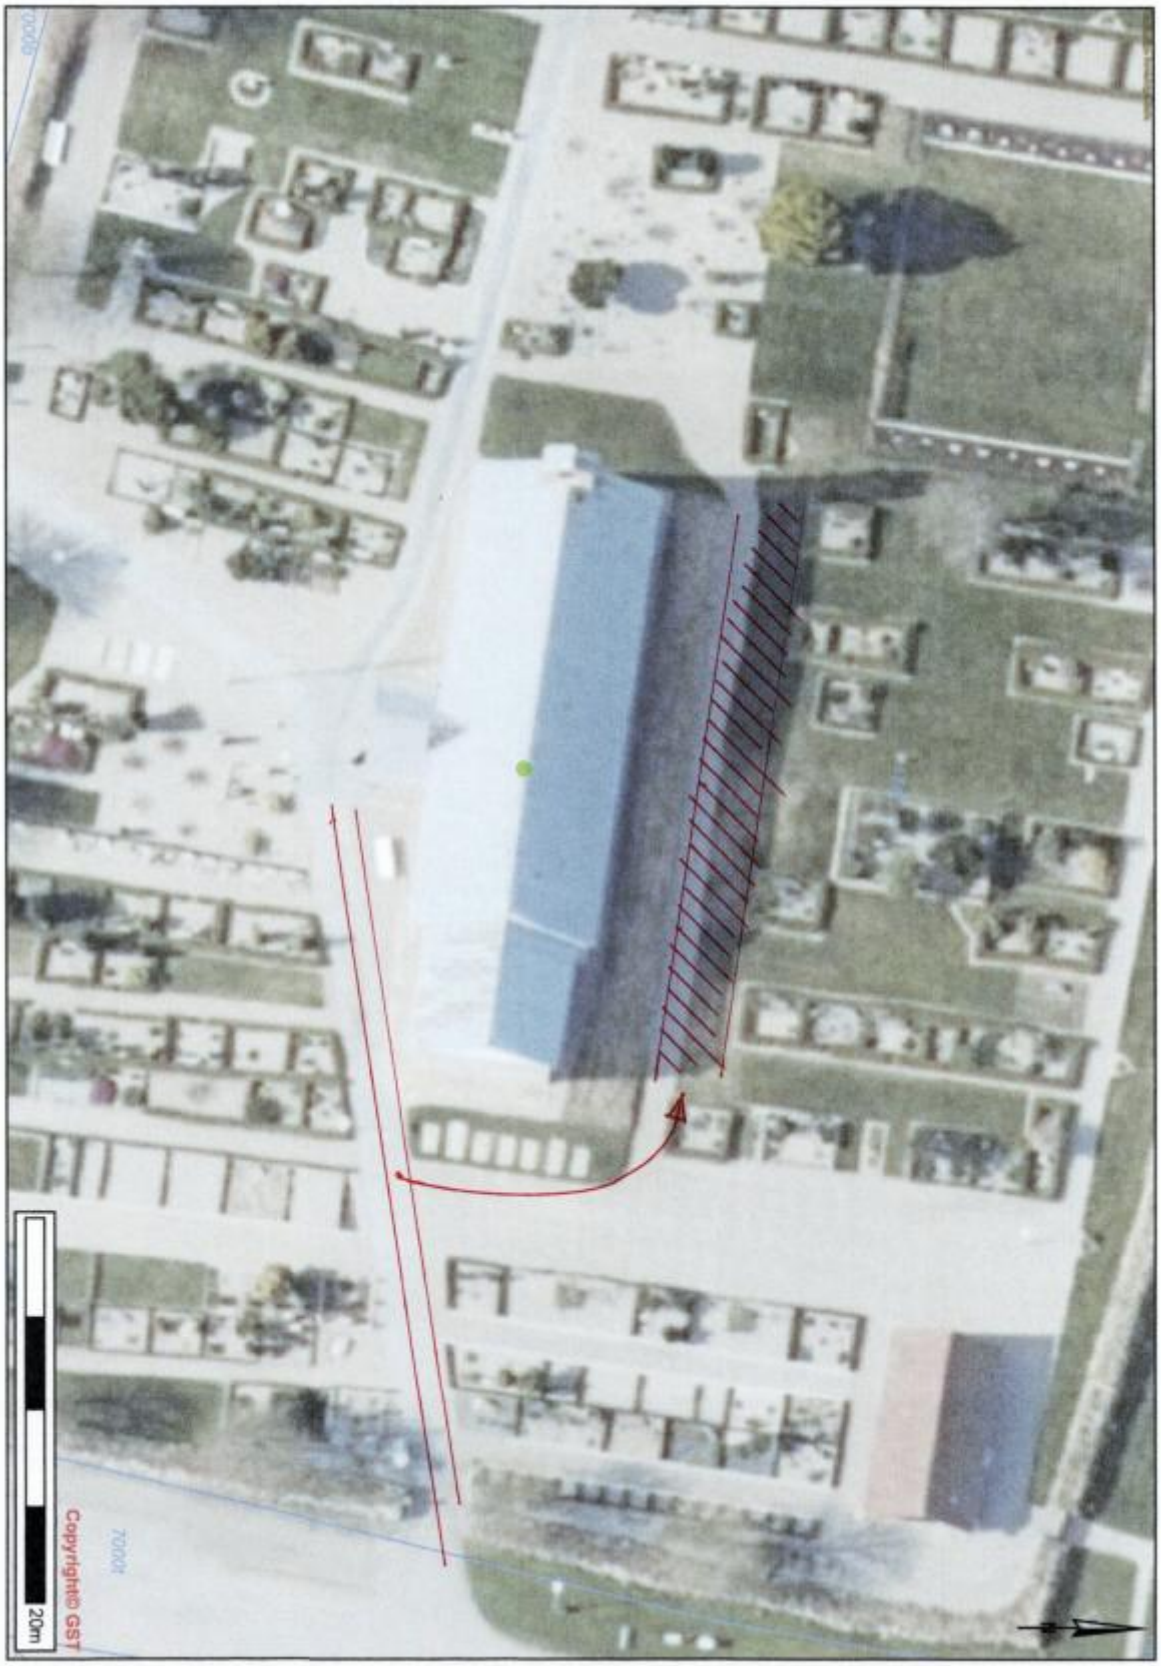

Figur 2 Luftfoto inkl. nord pil med rød skravering af området, der ujævnes og tilføres ca. 30 tons jord. Pil angiver hvorfra jorden flyttes.

Bilag 2 Tværsnit af udjævning af hældning på nordsiden af Hundborg Kirke samt fotos af den stejle hældning.

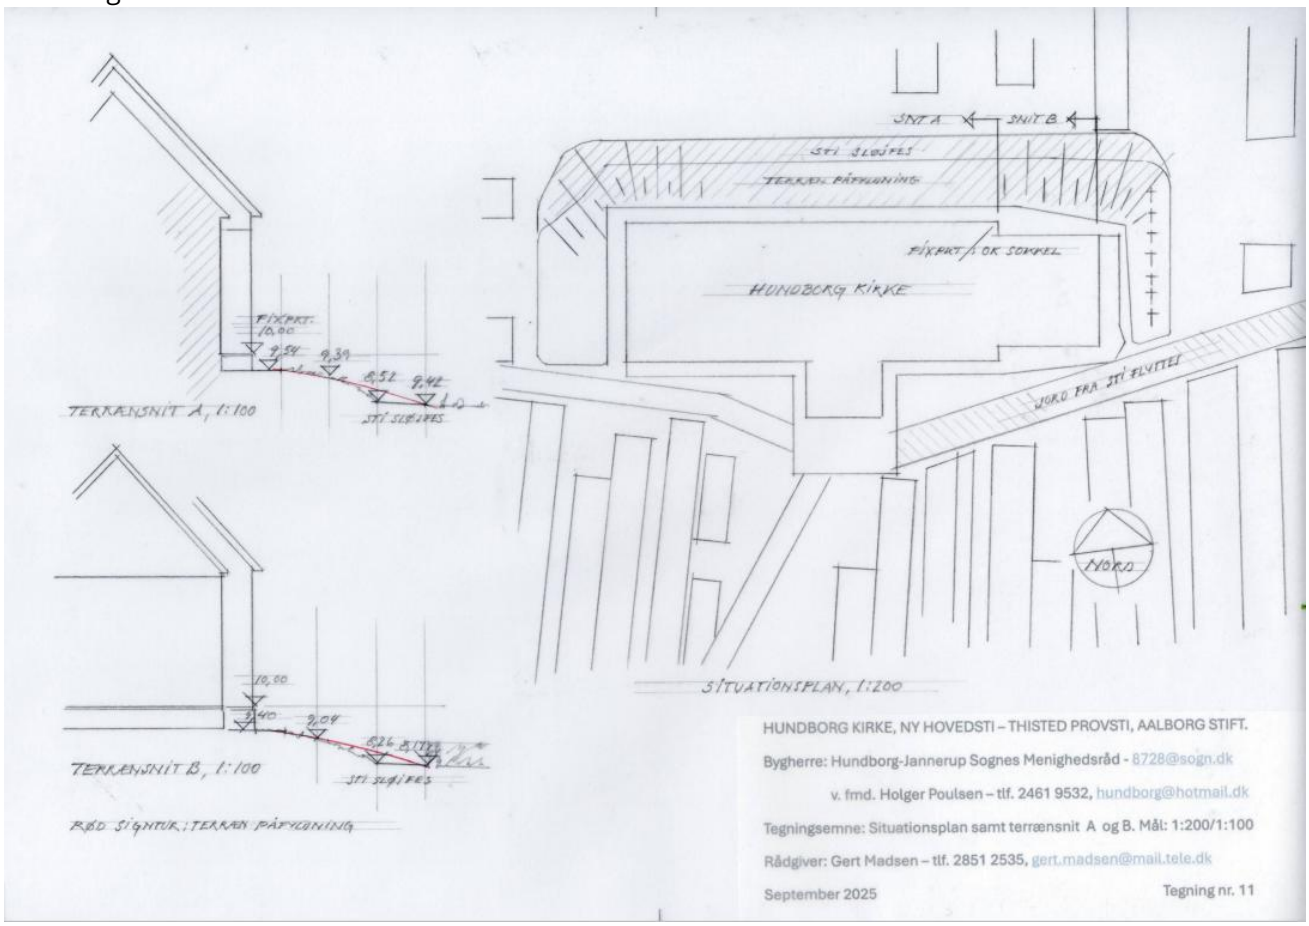

Bilag 3. Skitse med placering af jordprøver samt analyser af jorden

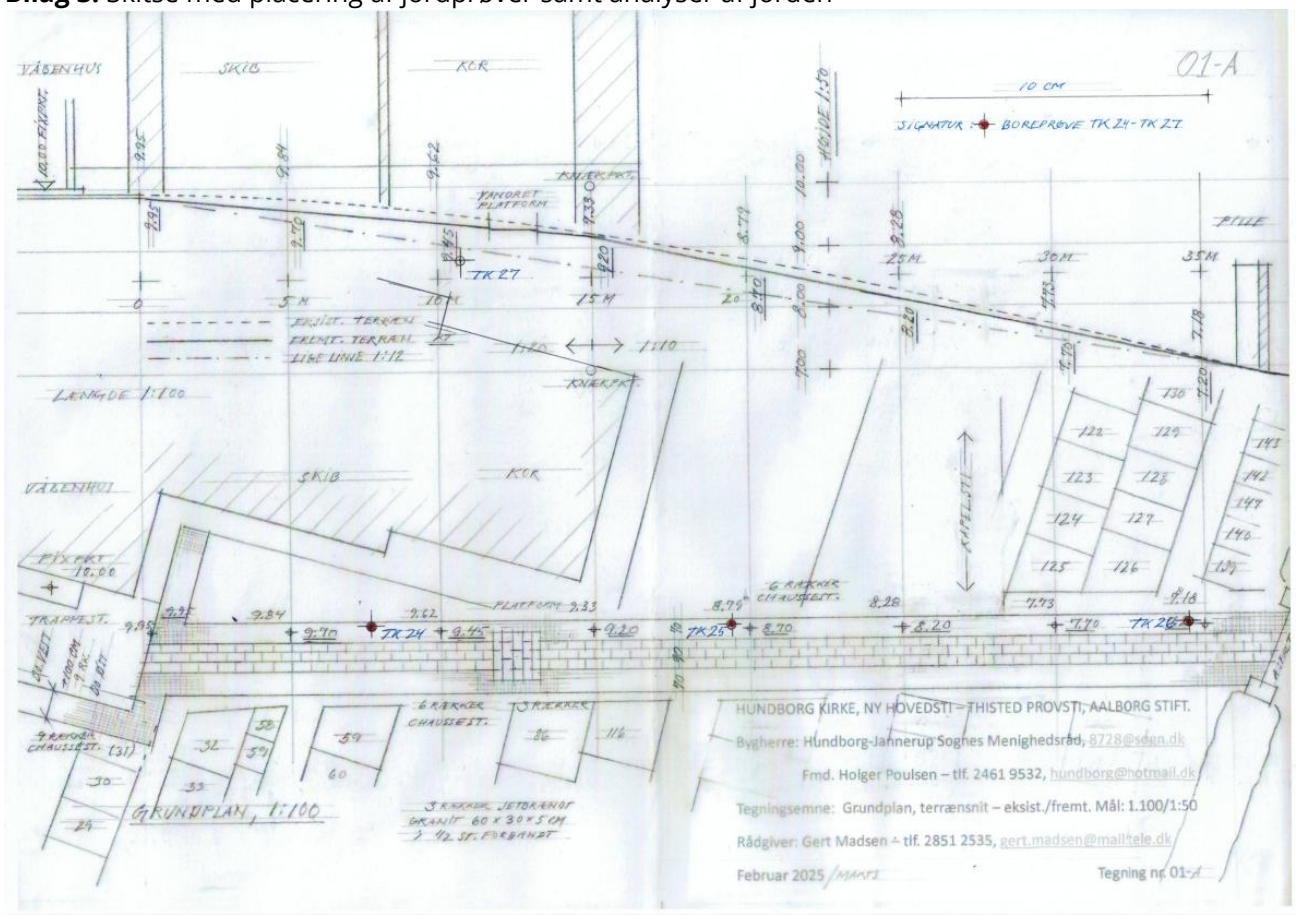

Figur 3 Oversigt over placering af jordprøver. Prøve TK 27 er fra nordsiden af Hundborg Kirke, i nuværende hældning. Prøve nr. TK 24, 25 og 26 er udtaget i hovedstien fra forpladsen ved våbenhuset til parkeringspladsen mod øst.

eurofins | VBM Laboratoriet

INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

Thisted Sogns Menighedsråd (Thisted Kirkegårde)
Møllevej 69
7700 Thisted
Att.: Lea Christensen

Rapportnr.:	AR-25-VL-01052872-01
Batchnr.:	EUAA59-25052872
Kundenr.:	VL0002718
Rapportdato:	26.08.2025
Valideringskode:	738962EBE2

Analyserapport

Sagsnr.:	Rammeaftale	
Sagsnavn:	Thisted Kirkegård (TK)	
Prøvetype:	Jord	
Prøvetager:	Rekvirenten	Lars Dahl
Modt. dato:	19.08.2025	
Analyseperiode:	20.08.2025 - 26.08.2025	

Lab prøvenr:	**862-2025-05287201**	**862-2025-05287202**	**862-2025-05287203**	**862-2025-05287204**	**Enhed**	**DL.**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	TK24	TK25	TK26	TK27			
Prøvedybde m u.t.:	0,50	0,50	0,50	0,50			
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	91	90	89	87	%	1	15
Metaller							
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning*	410	180	300	6000	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning*	0,086	0,10	0,11	0,16	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning*	6,2	7,3	9,7	8,3	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning*	5,8	4,0	7,9	20	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning*	3,9	4,7	5,5	5,2	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning*	23	23	31	33	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter							
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	< 5	< 5	11	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	#	#	11	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser							
Fluoranthen *REFLAB metode 4: 2009 v.2 GC-MS*	0,018	< 0,01	0,045	0,09	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen *REFLAB metode 4: 2009 v.2 GC-MS*	0,02	< 0,01	0,056	0,10	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren *REFLAB metode 4: 2009 v.2 GC-MS*	0,012	< 0,01	0,031	0,062	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren *REFLAB metode 4: 2009 v.2 GC-MS*	< 0,01	< 0,01	0,019	0,036	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen *REFLAB metode 4: 2009 v.2 GC-MS*	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er *REFLAB metode 4: 2009 v.2 GC-MS*	0,05	#	0,15	0,29	mg/kg ts.		

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

eurofins | VBM Laboratoriet

INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

Thisted Sogns Menighedsråd (Thisted Kirkegårde)
Møllevej 69
7700 Thisted
Att.: Lea Christensen

Rapportnr.:	AR-25-VL-01052872-01
Batchnr.:	EUAA59-25052872
Kundenr.:	VL0002718
Rapportdato:	26.08.2025
Valideringskode:	738962EBE2

Analyserapport

Sagsnr.:	Rammeaftale	
Sagsnavn:	Thisted Kirkegård (TK)	
Prøvetype:	Jord	
Prøvetager:	Rekvirenten	Lars Dahl
Modt. dato:	19.08.2025	
Analyseperiode:	20.08.2025 - 26.08.2025	

Lab prøvenr:	**862-2025-05287201**	**862-2025-05287202**	**862-2025-05287203**	**862-2025-05287204**	**Enhed**	**DL.**	**Usik(%)**
Prøvemærke:	TK24	TK25	TK26	TK27			
Prøvedybde m u.t.:	0,50	0,50	0,50	0,50			

Batchkommentar:
"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Kopi til:
Thisted Sogns Menighedsråd (Thisted Kirkegårde), kirkegaard@thistedkirkegaard.dk, Møllevej 69, 7700 Thisted

26.08.2025

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	Ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	Ikke målelig
DL:	Detektionsgrænse		

Usik (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.