

Thy Spildevand A/S
Tigervej 8
7700 Thisted
Kontakt: Alex Nedergaard Sørensen



THISTED KOMMUNE

Natur og Vandløb

19. august 2026

SagsID.: 06.02.00-K08-41-26

Kontakt: Julie Hansen Bergstedt
Tlf.: 24 60 56 18
Email: julber@thisted.dk

Lovliggørelse af nødoverløb i Gammel Bedsted, til Bedsted Bæk, udløb S8_842

Thisted Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 til spildevands-nødoverløb S8_842 til Bedsted Bæk, 7755 Bedsted.

Udløbets placering er (UTM32):

X: 462.779 Y: 6.296.984

Udledningstilladelsen omfatter spildevand fra nødoverløb. Tilladelsen er meddelt efter ansøgning fra Thy Spildevand A/S.

På de efterfølgende sider er tilladelsen uddybet med vilkår og krav for opnået tilladelse.

Med venlig hilsen

Julie Hansen Bergstedt
Vandløbssagsbehandler
Plan og Miljø

¹ LBK nr. 1742 af 22/12/2025

1 Afgørelse

Hermed meddeler Thisted Kommune lovliggørende udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af spildevand fra det eksisterende nødoverløb S8_842 placeret på matr. 7000f, ved pumpestationen på adressen Morup Møllevej 54B, Matr. nr. 51aq, 7755 Bedsted, til Bedsted Bæk.

Tilladelsen omfatter udledning af spildevand fra nødoverløbet til Bedsted Bæk i tilfælde af nødsituationer hvor pumpestationen er ude af drift.

Se nærmere beskrivelse i afsnit 4 Redegørelse.

Udledning fra seperatkloakeret opland fra:

- Pumpestation P22532 via nødoverløb S8_842

Thisted kommune modtog ansøgningen den 25. Maj 2026, og den reviderede ansøgning d. 3. August 2026.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger, med de vilkår, der fremgår af det efterfølgende afsnit.

2 Vilkår

For at tilladelsen er overholdt, skal følgende vilkår overholdes:

1. Tilladelsen gælder for det eksisterende nødoverløb S8_842 fra pumpestation P22532, som fremgår af Figur 1, og som modtager sanitært spildevand fra de spildevand-, fælles- og seperatkloakerede oplande.
2. Nødoverløbet skal være forsynet med en alarm, som skal give besked hvis der sker overløb, samt registrere varigheden af overløbet.
3. Pumpestationen skal være tilknyttet en vagtordning, som hele døgnet i alle ugens dage sikrer, at der ved driftsforstyrrelser, som kan medføre nødoverløb, straks vil blive igangsat de fornødne udbedringer samt i nødvendigt omfang truffet foranstaltninger til reducere mængden af spildevand der bliver udledt til Bedsted Bæk.
4. Ved nødoverløb skal Thy Spildevand snarest muligt indberette dette skriftligt til tilsynsmyndigheden samt til Thisted Kommune. I indberetningen skal årsagen til nødoverløbet, dels overløbets varighed angives.
5. Nødoverløbet må ikke udlede ristegods, flydestof eller andet synligt materiale til Bedsted Bæk. Ved nødoverløb skal Thy Spildevand inspicere og oprense Bedsted Bæk for sådant materiale.
6. Udløbet må ikke medvirke til en forringelse af miljøtilstanden i Bedsted Bæk eller nedstrøms recipienter, til en lavere tilstandsklasse iht. vandområdeplanerne. Udløb fra nødoverløbet må ligeledes ikke hindre opfyldelse af recipienternes miljømål.
7. Tilladelsen er ikke omfattet af en lovmæssig retsbeskyttelse. Tilladelsen kan derfor når som helst tages op til revision, hvis der sker ændringer i forhold som vedrører pumpestationen eller hvis tilladelsens vilkår i øvrigt må anses som utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller utidssvarende.
8. Hvis der sker ændringer i anlæg, opland eller udledning ift. det ansøgte, skal kommunen forinden kontaktes mhp. en vurdering af, om ændringerne kræver fornyet tilladelse jf. spildevandsbekendtgørelsens §2.

2.1 Vilkår til drift og vedligehold

- Thy Spildevand har ansvaret for drift og vedligehold af anlæg m.v. frem til og med overløbspunktet i recipienten.
- Thy Spildevand skal føre en driftsjournal, som skal indeholde alle oplysninger om pumpestationens drift, og driftsjournalen skal udleveres til tilsynsmyndigheden på dennes forlangende.
- Thy Spildevand skal løbende føre den kontrol med pumpestationen, som er nødvendig for at sikre en stabil og optimal drift. Konstateres der skader og defekter skal disse snarest muligt udbedres og noteres ind i driftsjournalen jf. vilkår ovenfor.
- Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed på nødoverløbet, jf. § 66 stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven.

3 Begrundelse for afgørelsen

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at:

- Den potentielle udledning ved at pumpestationen vil være ude af drift, vurderes med tidligere overløbshistorik og forventede udledningsmængde, ikke at medføre negativ miljømæssig påvirkning af Bedsted Bæk eller nedstrøms vandområder.
- Nødoverløbet er delvis placeret i et separatkloakeret område, og er dermed i mindre grad påvirket af nedbørsforhold. Opstrøms pumpestationen der modtager vand fra fælles og spildvandskloakerede oplande er udstyret med et tilbagestop, således at pumpestationen stoppes ved registrering af høj vandstand.
- Der vurderes ikke at ske nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for nedstrøms liggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Der henvises derudover til vurderingerne af projektet i afsnit 7 (Vores vurdering af projektet).

4 Redegørelse

Den lovliggørende tilladelse omfatter et eksisterende nødoverløb S8_842. Nødoverløbet er i forbindelse med pumpestation P22532, der leder spildevand fra Gammel Bedsted mod Tåbel Renseanlæg og har været der siden systemets etablering i 1954. Pumpestation er i 2023 blevet fornyet. Nødoverløbet er forbundet til regnvandsledninger der er koblet på markdræn på matr. 41a som udleder til Bedsted Bæk (Figur 1).



Figur 1. Angivelse af nødoverløb til regnvandsledning (gul cirkel) og angivelse af udløb til recipient (grøn firkant). Kilde: Thy Spildevand, forsyningsledningsregistrering.

Gammel Bedsted er separatkloakeret, og tilladelsen til omfatter dermed nødsituationer og udledning til recipient i de tilfælde, hvor pumpestationen vil være ude af drift.


Vandstanden på den opstrøms pumpestation P22533 registreres som ekstra sikkerhed. I tilfælde af at pumpestationen er sat ud af drift og vandstanden stiger, er der etableret tilbagestop af pumpestation P22533 i Morup Mølle, som dermed ophører med at pumpe vand mod pumpestation P22532 i Gammel Bedsted (**Figur 2**). Ved høj vandstand grundet drifts problemer er det dermed kun spildevand fra Gammel Bedsted pumpestation der vil kunne strømme til Bedsted Bæk. Dette giver ekstra tid til fejlfinding og udbedring i nødsituationer, da vandmængden der føres til pumpestationen mindskes.



Figur 2. Oversigt over oplandsledninger. Gul cirkel markerer placering af nødoverløb til regnvandsledning. Blå linjer angiver separatkloakeret opland, rød linje angiver spildevandskloakeret opland, og grøn indikerer fælleskloakeret. Kilde: Thy Spildevand, forsyningsledningsregistrering.

4.1 Opland og anlæg

Oplandet til pumpestation P22532 og nødoverløb S8_842 er Gammel Bedsted, Svankær og Morup Mølle. Gammel Bedsted er separatkloakeret/privat spildevandskloakeret og Svankær samt Morup Mølle er fælleskloakeret og spildevandskloakeret (**Figur 3**). Ved høj vandstand stoppes den opstrøms liggende pumpestation i Morup Mølle. Herefter vil tilledningen til pumpestationen udelukkende bestå af spildevand fra Gammel Bedsted.

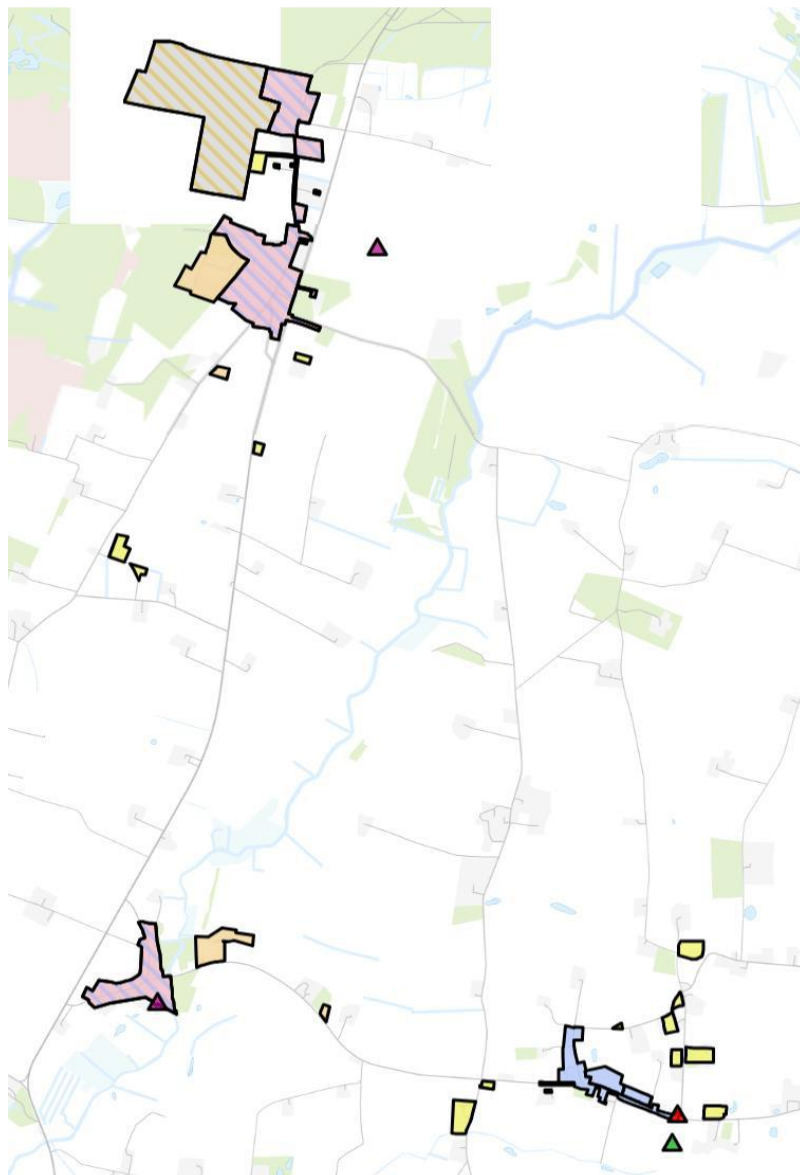

Figur 3. Oversigt over opland. Blå markering angiver separatkloakeret opland, gul og orange markering angiver spildevandskloakeret opland. Det rødt skraverede område er fælleskloakeret. De gult skraverede område er ikke kloakeret og indgår derfor ikke i oplandet. Rød trekant marker placering af pumpestationerne og grøn trekant markerer nødoverløbet. De gult skraverede område er ikke kloakeret og indgår ikke i oplandet. Kilde: Thy Spildevand, dataudtræk fra S-PLAN

Overløbsbygværk

Nødoverløbet er placeret i brønd S8_842 (Ø315). Brøndens bundkote er 12,48 m, og nødoverløbet er etableret ved kote 13,31 m. Der skal således ske en opstuvning på 0,83 m i brønden, før nødoverløbet træder i funktion. Nødoverløbet afleder til regnvandssystemet via en Ø250 mm PVC-ledning til brønd R8_276.

Ved driftsstop af pumpestationen skal både Ø2000 pumpebrønden, med bundkote 11,00 m og indløbskote 12,14 m, Ø250-ledningen mellem pumpebrønden og nødoverløbsbrønden samt det opstrøms ledningssystem opstuve til kote 13,31 m, før nødoverløbet aktiveres.

Det samlede opstuvningsvolumen i Ø250-ledningen samt i nødoverløbsbrønden op til kote 13,31 m er beregnet til 7,92 m³. Herudover vil der ske en opstuvning på 2,31 m i Ø2000 pumpebrønden, hvilket øger den samlede opstuvningskapacitet til 15,18 m³.

Ved en gennemsnitlig vandføring på 106 m³/døgn svarer dette til en teoretisk opstuvningskapacitet på ca. 3,4 timer, før nødoverløbet bringes i funktion. Denne beregning inkluderer ikke tilbagestop af pumpestation P22533, der vil mindske vandføringen væsentligt, da den fælleskloakerede del af oplandet ikke længere ledes til pumpestation P22532.

5 Udledning af vand- og stofmængder

Da udløbet er et nødoverløb til spildevand, er udløbsmængden til recipient forventelig 0 m³ pr. år. Nødoverløbet vil kun være i brug ved nedbrud af pumpestationen.

Pumpestationen og nødoverløbet er koblet op på et døgnbemandet vagtsystem. Ved nedbrud af pumpestation alarmeres vagthavende. Alarmer logges og lagres på server, hvor fejl og udbedring dokumenteres.

Der har ikke tidligere været registreret fejl eller udledninger til recipient.

Baseret på ovennævnte afsnit vurderes det ikke at udledningen vil påvirke Bedsted Bæk væsentligt hverken i forhold til stofudledningen eller hydraulisk belastning.

6 Recipientforhold

Forudsætning for at en lovliggørelse kan gives, skal udledningen vurderes i henhold til § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter². Udledningen fra udløb må ikke forringe nedstrøms recipients miljøtilstand til en lavere tilstandsklasse, eller hindre en fremtidig opfyldelse af recipients miljømål. Dette fremgår også af tilladelsens vilkår 6.

Bedsted Bæk løber sammen med Handrup Bæk og videre i Hvidbjerg Å. Bedsted Bæk (ID 07419) er i gældende Vandområdeplan 2021 – 2027 registreret med en målsætning om en "God økologisk tilstand". Den aktuelle tilstand Bedsted Bæk er vurderet til "Moderat økologisk tilstand". Den enkelte vurdering af tilstanden på de forskellige kvalitetsparametre er beskrevet i **Tabel 1**.

Tabel 1: Den økologiske tilstand for de kvalitetselementer der danner grundlag for vurdering af den samlede økologiske tilstand. Data fra Vandplandata.dk

Kvalitetselement	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Makrofyter	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Fytobenthos	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Fisk	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand

² BKG nr. 1669 af 08/12/2025

Kvalitetsэлемент	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand
Kemisk tilstand	God økologisk tilstand	God kemisk tilstand

Det vurderes at den manglende målopfyldelse i dag på vandløbsstrækningen skyldes dårlige fysiske forhold. Nogle af disse adresseres i de beskrevne indsatser for vandløbet, og inkluderer overkørsler, sandvandring, og vandløbets forløb der på strækninger er for stejle. I Vandområde-plan 2015-2019 var tilstanden for fisk (DFFV) bedømt som dårlig, men ved DTU's seneste undersøgelse i 2018 blev tilstanden bedømt som moderat. Der forventes målopfyldelse for kvalitetselementerne smådyr, fisk og planter inden for 1-3 år efter at indsatserne er blevet realiseret, forudsat fravær af eventuelle negative påvirkninger.

De potentielt udledte vandmængder fra nødoverløbet vurderes rent hydraulisk at være uden betydning for Bedsted Bæk. Der vurderes ikke at opstå erosion til skade for dyr, planter og de fysiske forhold i vandløbet.

For Bedsted Bæk foreligger der ingen aktuelle målinger for miljøforurenende stoffer, og tilstandsvurderingen er derfor baseret på modeldata. Modellerede værdier er et vigtigt screeningsværktøj, men de kan afvige fra de faktiske forhold, da de bygger på generelle antagelser om hydrologi, belastningskilder og omsætning i vandmiljøet.

Disse fremgår i datasættet (**Tabel 2**) som danner baggrund for tilstandsvurderingerne i "Vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget"

I dette datasæt har Bedsted Bæk en beregnet overskridelse af miljøkvalitetskravet (MKK) for zink (14,3 µg/l mod MKK på 10 µg/l) er dermed forbundet med usikkerhed, og den reelle koncentration kan både være lavere/højere eller variere over tid. Derfor vurderes det, at der ikke alene kan træffes en entydig negativ konklusion om påvirkningen fra den potentielle vandtilførsel på baggrund af modellerede data, og at en tilfredsstillende vurdering kræver faktiske målinger.

Tabel 2. Modellerede værdier for miljøforurenende stoffer til understøtning af tilstandsvurdering for VOP 2021-2027 efter genbesøget.

Stof/sumgruppe	MKK Generelt	Resultat Generelt	MKK Maksimum	Resultat Maksimum	Enhed
Bly	1,2	0,005	14	0,005	µg/l
Cadmium	0,15	0,04	0,9	0,04	µg/l
Nikkel	4	1,2	34	1,2	µg/l
Kobber	1,48	2,1	2,48	2,1	µg/l
Zink	9,4	14,3	10	14,3	µg/l

7 Thisted Kommunes vurdering

Miljøtilstanden i recipienten Bedsted Bæk og sandsynligheden for målopfyldelse i nedstrøms fjernrecipienter vurderes ikke at blive påvirket negativt ved tilladelse til det herværende beskrevne

forhold angående nødoverløbet. Nødoverløbet er etableret i 1954, og der sker derfor ingen ændring i de potentielt udledte vand- og stofmængder.

Det vurderes det, at hovedårsagen til manglende målopfyldelse i vandløbet i Bedsted Bæk (DK Vandområde ID: 07419) er dårlige fysiske forhold. Dette er forhold som de udledte vand- og stofmængder beskrevet i denne udledningstilladelse ikke ændrer på.

7.1 Vandløbsregulativet

Bedsted Bæk er et offentligt vandløb og er på den pågældende strækning omfattet af regulativ (Regulativ for Bedsted Bæk, Kommunevandløb nr. 2, Sydthy Kommune. Regulativer stiller krav til vandløbets vandføring og vedligeholdelse. Jf. regulativet har kommunalbestyrelsen besluttet, at vedligeholdelsen af Bedsted Bæk skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse på dele af strækningen (st. 856-1576 og st. 2188-3691). Det betyder, at vandløbsbredden ved bunden samt bundkoten ligger fast. Selve formen er underordnet så længe, der er sikret et bestemt minimumsprofil. På strækningerne hvor vedligeholdelsen ikke er fastlagt efter vandløbets fastlagt geometriske skikkelse, er dette fastlagt efter naturvandløbets princippet, og der er derfor ikke fastlagt oprensning. Der henvises til vandløbsregulativet for yderligere information

En lovliggørende tilladelse til nødoverløbet beskrevet i dette dokument vil ikke påvirke det gældende vandløbsregulativ og bestemmelserne heri.

7.2 VVM-screening

Ud fra Miljøvurderingslovens bilag 2 har Thisted Kommune vurderet, at de potentielle udløb fra det eksisterende nødoverløb ikke er omfattet af krav om screening for VVM. Udløbsledningen er etableret og kræver ikke en tilladelse til regulering af vandløbet.

Idet nødoverløbet har været etableret siden 1954, vil det tilladte ikke betyde en forringelse af vandløbets tilstand, men snarere en bibeholdelse af forholdene.

7.3 Samlet vurdering

Samlet set vurderer Thisted Kommune, at udledningen ikke vil være til hinder for, at målsætninger for vandområderne nedstrøms kan opnås, ej heller vurderes det at der vil være en negativ effekt på nogen af kvalitetselementerne.

8 Forhold til anden lovgivning


Vi har undersøgt, om udledningen kan give problemer i forhold til:

- Naturbeskyttelseslovens §3 (LBK nr. 927 af 28/06/2024)
- Natura 2000 og Bilag IV jf. Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21/08/2023)
- Grundvandsbeskyttelse jf. Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1742 af 22/12/2025)
- Museumsloven (LBK nr. 1017 af 07/07/2025)

8.1 Naturbeskyttelseslovens § 3

Bedsted Bæk er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder, at der ikke må ske ændringer af tilstanden i vandløbet, uden at der er meddelt dispensation fra Thisted Kommune.

Nære naturbeskyttede områder der ligger nedstrøms fra udløbet til regnvandsledningen som nødoverløbet er forbundet til, inkluderer sø (blå skravering) der ligger 193 m vest (luftlinje) for udløbet, hede (pink skravering) og mose (brun skravering) 250 meter vest, og 849 meter nedstrøms er der registreret en beskyttet eng (**Figur 4**). Generelt i området er flere beskyttede søer, små moser og enge.

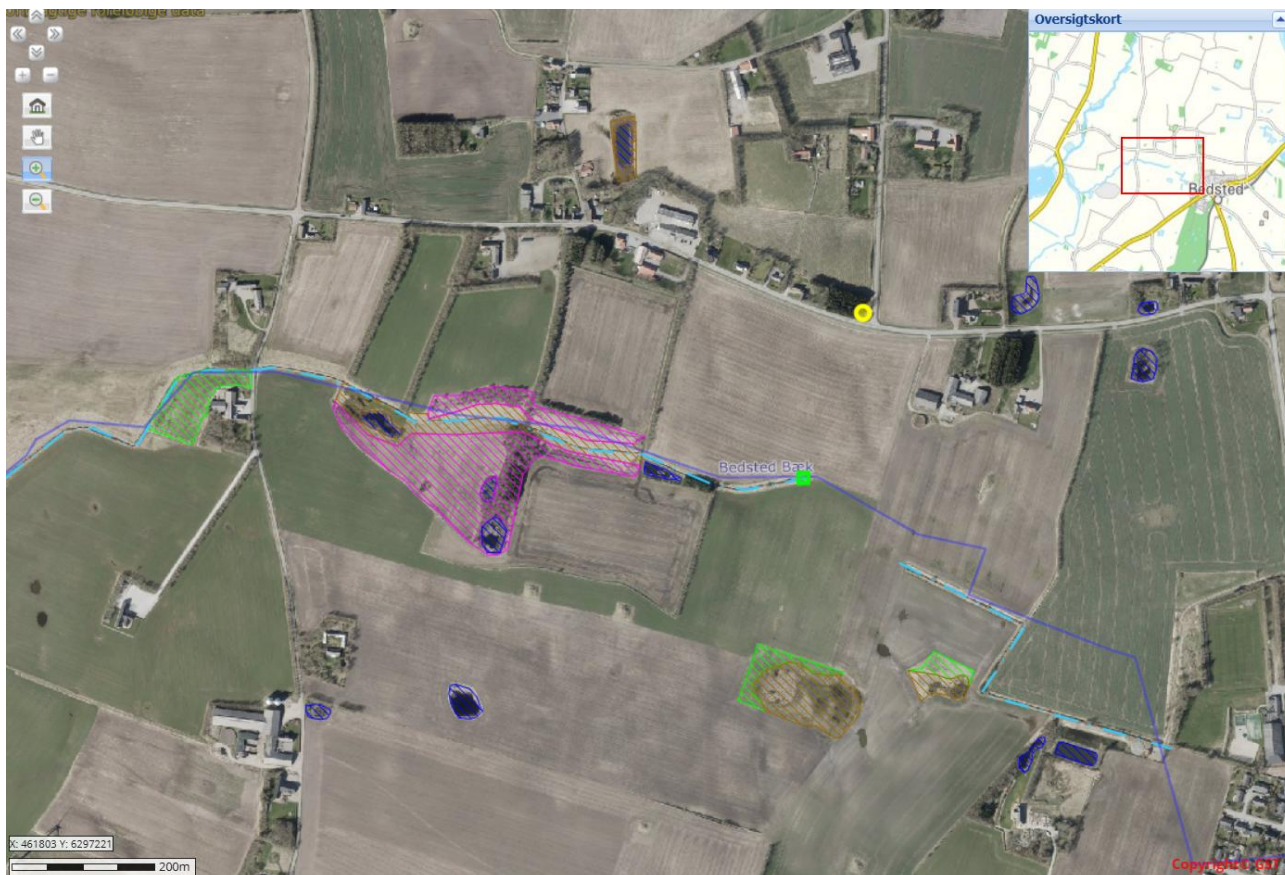

Figur 4. Beskyttede arealer i nærheden af udløbspunktet (grøn firkant). Nedstrøms er registreret en sø (mørkeblå skravering), hede (pink skravering), mose (brun skravering), og eng (lysegrøn skravering).

En lovliggørende tilladelse til udledning fra nødoverløbet beskrevet i denne tilladelse, giver ikke anledning til en forøget udledning af vand- eller stofmængder til Bedsted Bæk. Udledningen fra det udløb vil derfor ikke give anledning til tilstandsændringer for de omkringliggende § 3-beskyttede naturtyper i tilknytning til Bedsted Bæk.

8.2 Natura 2000 (Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder)

Det fremgår af Habitatbekendtgørelsen, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Bedsted Bæk løber via Handrup Bæk sammen med Hvidbjerg Å som hører til Natura 2000-område nr. 27, Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, og er hydrologisk forbundet til Natura 2000-Habitatområde nr. H27, Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø (**Figur. 5**). Nærmeste Fuglebeskyttelsesområde er nr. F21 Ove Sø, der ligger 7,60 km opstrøms hvor Handrup Bæk støder til Hvidbjerg Å.

Jf. Natura 2000-plan 2022 – 2027 for Nr. H27 "Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø" er naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for området som følger:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 27		
Naturtyper:	Lagune* (1150)	Strandeng (1330)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Klitlavning (2190)	Lobeliesø (3110)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	
	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Stor vandsalamander (1166)
	Odder (1355)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figur 5. Udpegningsgrundlag for habitat- og fuglebeskyttelsesområde Nr. H27 "Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø".

I henhold til de beskrevne forhold for lovliggørelse af udledningstilladelsen, vurderes tilladelsen ikke at ændre tilstanden for kortlagte naturtyper og habitat-arter i Natura 2000-området. En lovliggørelse af udledningstilladelsen vurderes ikke at påvirke habitatnaturtyper, eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. habitatnaturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget.


8.3 Bilag IV-arter

Der må ikke gives tilladelse til det ansøgte, hvis indgrebet forsætligt kan forstyrre med skadelig virkning for arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. De danske regler fremgår af Habitatbekendtgørelsen, og er implementeret i Naturbeskyttelseslovens § 29a og b.

Ifølge registreringer på naturdata.dk³ er der registreret følgende bilag IV-arter i eller i tilknytning til nærliggende områder (982 ha) omkring Bedsted Bæk: Grøn mosaikguldsmed (*Aeshna viridis*), Kребseklo (*Stratiotes aloides*) og Spidssnudet frø (*Rana arvalis*). Ingen af disse arter er registreret ved vandløbet.

³ [Naturdata - Danmarks Miljøportal](#)

Grøn mosaikguldsmed og krebsklo er registreret ved sø syd-vest for udløbet (grøn pil), og spidssnudet frø i sø syd for udløbet (blå pil) (**Figur 6**).

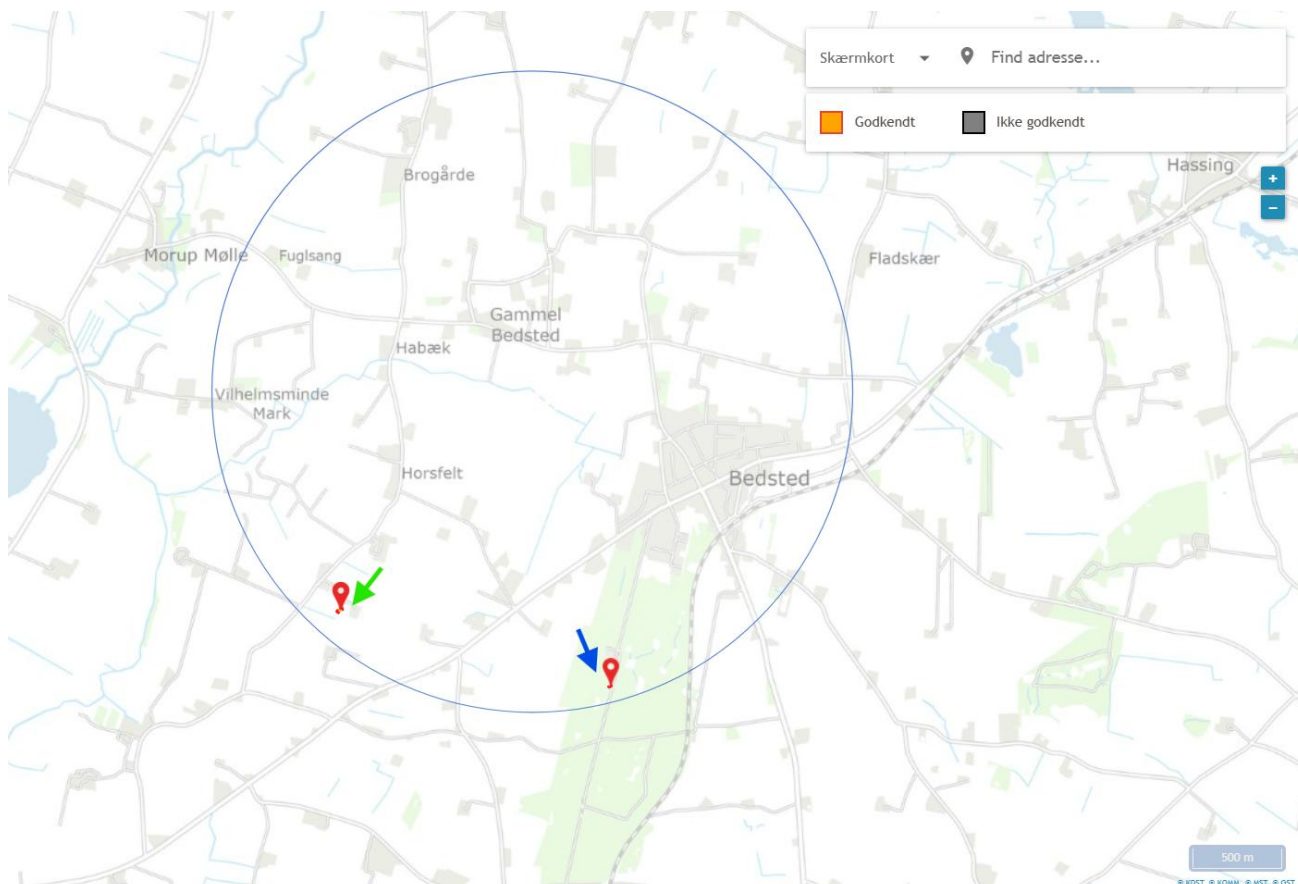

Figur 6. Registrering af fredede arter fra naturdata.dk dk, markeret med rød. Grøn mosaikguldsmed og krebsklo er registreret ved sø syd-vest for udløbet (grøn pil), og spidssnudet frø i sø syd for udløbet (blå pil).

Der kan potentielt forekomme arter af flagermus og padder i nærområderne. Da der ikke sker en ændring i udledningen og status quo bevares, vurderes det ikke at påvirker fødegrundlaget (invertebrater) for hverken padder eller flagermus.

I forbindelse med lovgivningen af udledningstilladelsen til nødoverløbet ændres udledningen fra udløbet ikke, og dermed påvirker denne ikke fysisk de områder, hvor bilag IV-arterne potentielt kan forekomme. Da det ikke medfører en merudledning af vand eller stof, vurderes det, at udledningen ikke vil påvirke potentielle levesteder for bilag IV-arter.

8.4 Grundvandsbeskyttelse

Den lovgivende tilladelse til nødoverløbet forbundet til Bedsted Bæk, vurderes ikke at påvirke grundvandsinteresser. Nødoverløb og udløb er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.

8.5 Museumsloven

Der er ikke registreret fredede fortidsminder, fredede områder eller kulturarvsarealer i eller i

tilknytning til Bedsted Bæk. Hvis der findes spor af fortidsminder ved anlægsarbejder i området, er man forpligtiget til at standse arbejdet og kontakte Museum Thy. Man må også gerne kontakte museet inden arbejdet påbegyndes.

9 Høring

Den indeværende lovliggørende tilladelse sendes ikke i høring, men klageberettigede kan klage over afgørelsen som beskrevet i afsnit 11.

10 Annoncering af afgørelsen

Afgørelsen annonceres på Thisted Kommunes hjemmeside under "Høringer og offentliggørelser".

11 Klagemulighed og vejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du tilgår via Nævnenes Hus. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den videre.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Fritagelse fra klageportalen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse.

12 Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven – LBK nr. 1742 af 22/12/2025
 - § 28 stk. 1 - tilladelse til udledning
 - § 71 - pligt til at orientere tilsynsmyndigheden i tilfælde af væsentlig forurening eller fare herfor
 - § 78a - tilladelsens gyldighed
 - §§ 91 & 98 – klagemulighed
 - § 96 – klagen har ikke opsættende virkning
 - §§ 99 & 100 – klageberettigede
 - § 101 – søgsmål
- Spildevandsbekendtgørelsen - BEK nr 1446 af 27/11/2025: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 & 4.

- Kap. 6 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
- VVM-bekendtgørelsen, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.
 - § 21 – afgørelse om ikke VVM-pligt
 - Bilag 2 - projekter omfattet af §16
 - Bilag 6 - udvælgelseskriterier omhandlet i § 21
- Naturbeskyttelsesloven - Miljøministeriets lov om Naturbeskyttelse nr. 927 af 28/06/2024.
 - § 3 - beskyttede naturtyper m.v.
 - Kapitel 5, § 29 a & b –Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.
- Habitatbekendtgørelsen – Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
 - § 6 - tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.
 - §§ 10 & 11 - generel beskyttelse af visse arter
- Lov om vandplanlægning – bekendtgørelse nr. 126 af 26.01.2017 om Vandplanlægning.
- Museumsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 07.07.2025
 - § 27 stk. 2 – arkæologisk kulturarv

13 Kopi til

- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening i Thisted Kommune: Thisted@DOF.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskeren.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@fiskeriforening.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- NOAH: noah@noah.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
- Museum Thy: Ark@museumthy.dk