



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

6. december 2025

SagsID.: 06.02.00-K08-56-25

Medarbejder: KKN

## Tilladelse for RBU med udledning til Tilsted Bæk, udløb 2011610

Thisted Kommune meddeler hermed lovliggørende udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 28 til udledning af opspædet spildevand til Tilsted Bæk.

Udlednings placering er (UTM32):

**X: 479.136    Y: 6.312.146**

Udledningstilladelsen omfatter regnbetingede udløb og overløb fra fælleskloakkerne i oplandet. Tilladelsen er meddelt efter ansøgning fra Thy Forsyning A/S.

På de efterfølgende sider er udledningstilladelsen uddybet med vilkår og krav for opnået tilladelse.

Med venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen  
Vandløbssagsbehandler

---

<sup>1</sup> LBK nr 1093 af 11/10/2024

## 1 Afgørelse

Hermed meddeler Thisted Kommune lovliggørende udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af opspædet spildevand til Tilsted Bæk.

Tilladelsen omfatter udledning af opspædet spildevand fra et overløbsbygværk til Tilsted Bæk. Se overløbsbygværk og udløb, samt nærmere beskrivelse i afsnit 4 Redegørelse.

Udledning fra fælleskloakeret opland via overløbsbygværk og udløb:

- 201120F via udløb 201161O

Tilladelsen er meddelt på baggrund af modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger, med de vilkår, der fremgår af det efterfølgende afsnit.

## 2 Vilkår

For at tilladelsen er overholdt, skal følgende vilkår overholdes:

Tabel 2 i afsnit 4.2 viser et overblik over udløbspunkter med tilhørende overløbsbygværker. Udløbsflowene er angivet i tabellen. Vilkårene baseres derfor på "worst case".

- Udledningen fra det nævnte overløbsbygværk må kun omfatte opspædet spildevand fra det i ansøgningen oplyste oplande, se afsnit 4.
- I tilfælde af overløb, skal Thy Forsyning A/S efterfølgende inspicere og rense recipienten og omkringliggende arealer for evt. ristestof.
- Udledningen fra overløbsbygværkerne skal ske efter passage af rist.
- Der skal ske en løbende registrering af antallet af overløb [antal/år].
- Såfremt der ikke foreligger målte registreringer, kan overløbsmængderne beregnes på baggrund af en valideret model.
- Beregningerne/registreringerne skal indgå i den årlige indberetning til Miljøstyrelsen (PULS), og sendes til Thisted Kommune senest d. 15. februar hvert år.

### 2.1 Vilkår til drift og vedligehold

- Thy Forsyning A/S har ansvaret for drift og vedligehold af afløb m.v. frem til og med udløbspunkterne i recipienten.
- Vedligeholdelse og rensning af afløb skal ske på en sådan måde, at der ikke sker udledning af slam/sediment til recipienten.
- Drift og vedligeholdelse for bassiner omfatter bassinet op til kronekant, for så vidt angår forhold, der har til formål at sikre bassinets funktion og sikkerhed. Vedligeholdelse ud over, hvad der er nødvendigt for funktionen, kan efter aftale udføres af anden part, der ønsker bedre vedligeholdelse, f.eks. for at øge rekreative muligheder eller visuelle ønsker.
- Afløb m.v. skal jævnligt efterses, og tilsynet skal føres i en driftsjournal af Thy Forsyning A/S.
- Der skal sikres uhindret adgang til afløb med hensyn til drift, vedligeholdelse og tilsyn.

### 3 Begrundelse for afgørelsen

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at:

- Udledningen vurderes ikke at medføre negativ miljømæssig påvirkning af Tilsted Bæk eller andre målsatte vandområder.
- Der vil ikke være nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for nedstrøms liggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Der henvises derudover til vurderingerne af projektet i afsnit 7 (Vores vurdering af projektet).

### 4 Redegørelse

Den gældende tilladelse (forventet meddelt af daværende Viborg Amt eller via en landvæsenskommissionskendelse) er bortkommet i fysisk form, og der foretages en fornyet ansøgning om fornyet udledningstilladelse.

Nærværende tilladelse omfatter udledning af overløbsvand fra fælleskloakerede områder.


#### 4.1 Kloakoplande

Tilsted Bæk udmunder i Limfjorden (Thisted Bredning) og er ikke en del af et større vandløbssystem.

Det totale areal (opland) til Tilsted Bæk ved overløbsudløb er 13,36 ha og det reducerede areal er 4,68 ha. Spildevandet ledes til renseanlægget i Thisted.

Udløb og overløb vil blive gennemgået i kommende afsnit med beskrivelse af system samt eventuelle ændringer i forhold til gældende Spildevandsplan 2022-2031.

Figur 1 viser placeringen af overløb samt udløb til Tilsted Bæk.

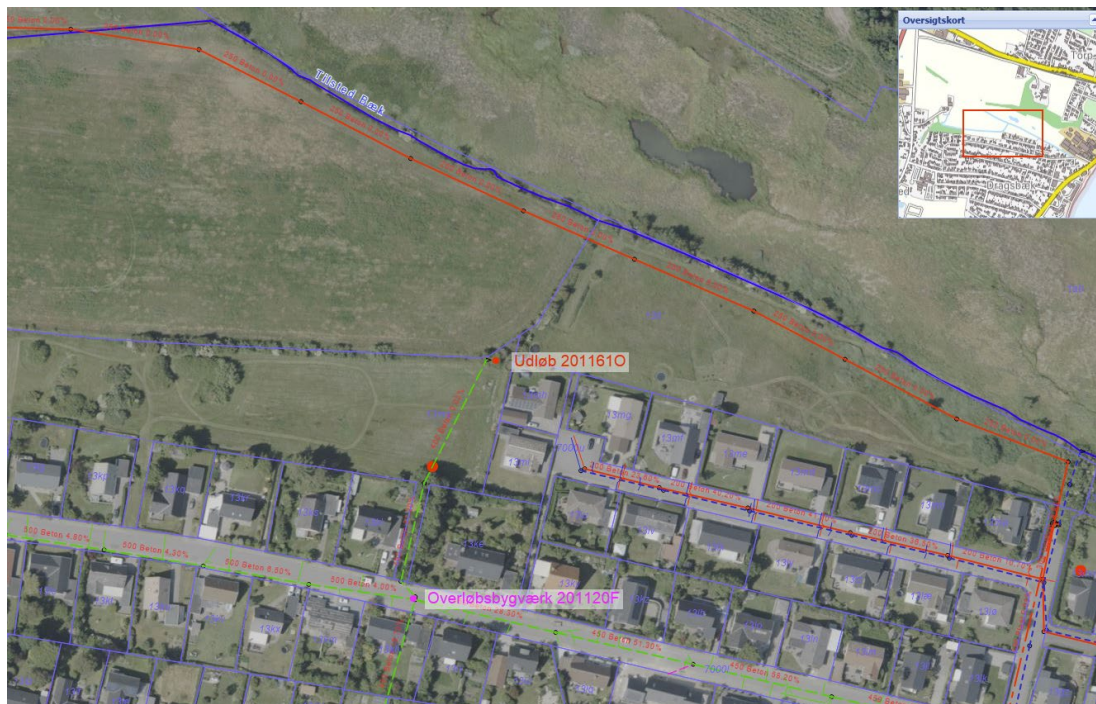

Figur 1. Overløbsbygværk og overløb

| Udløb   | Kloakopland | Areal (ha) | Reduceret areal (ha) | Befæstelsesgrad (%) |
|---------|-------------|------------|----------------------|---------------------|
| 2011610 | T201B       | 13,36      | 4,68                 | 35                  |

Tabel 1. Areal til udløb 2011610 fra faktuelle forhold.



Figur 2. Kloakopland T201B

## 4.2 Systemsammenhæng

Tabel 2 viser et overblik over udløbstype der leder til Tilsted bæk.

Tabel 2. Udløbstype til Tilsted Bæk

| Udløb   | Udløbstype | Bassin | Bassin (m <sup>3</sup> ) | Udløbsrør | Udløbsflow (årligt) <sup>1</sup> | Bemærkninger                     |
|---------|------------|--------|--------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 201161O | OV         | ingen  | 0                        | 400 mm    | 900 m <sup>3</sup>               | Worst-case. Beregnet i MikeUrban |

1. Udløbsflow er baseret på den maksimale ledningskapacitet beregnet fra Scalgo og er dermed ikke den reelle påvirkning.

Alderen for kloaksystemet er 50-60 år. Der er tale om et eksisterende udløb, som har fungeret siden kloakken blev etableret i området i 1960'erne og 1970'erne. Overløbet kommer i funktion ved kraftige regnhændelser, hvor kapaciteten i fælleskloaksystemet ikke er tilstrækkelig.

Der foregår i forbindelse med ansøgningen om udledningstilladelse ingen projektmæssige fysiske ændringer i hverken kloakopland, bassiner, overløbsbygværker eller udløbspunkter.

Der påtænkes på sigt separering af det fælleskloakerede opland. Det er dog ikke en del af den nuværende spildevandsplan.

## 4.3 Tilsted Bæk – Udløb

Figur 2 viser opland til udløbet i Tilsted Bæk. Kloakoplandet er fælleskloakeret og har et samlet areal på 13,36 ha, svarende til et reduceret areal på 4,68 ha iht. spildevandsplanens befæstelsesgrad på 35% og en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8. Den faktuelle befæstelsesgrad er i følge Scalgo 48%, svarende til et reduceret areal på 5,13 ha ved en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8.

Ifølge spildevandsplanen er spildevandsbelastningen 320 PE fra boliger og 0 PE fra erhverv.

## 4.4 Overløb – 201120F

Overløbsbygværker er en sikkerhedsventil i de kloakrør, der både har regnvand og spildevand (Fælleskloakeret). Når det regner meget kraftigt, strømmer der mere vand i kloakken, end der er plads til. Overløbsbygværkerne sikrer, at en mindre del af dette vand løber over under kontrollerede forhold. Alternativet kan være, at vandet presser sig op gennem kloakdæksler til terræn eller oversvømmer kældre i lavtliggende områder.

Det vand, som løber over og videre ud i recipient, er regnvand blandet med lidt spildevand. Fast materiale i spildevandet bliver samlet op i en rist, så hverken toiletpapir eller andre flydestoffer (ristegods) flyder rundt efter et overløb.

Overløbsbygværker er et vilkår for den måde som hele kloaksystemet er designet og dimensioneret på i historisk tid. Efterhånden som de fælleskloakerede oplande bliver separatkloakerede, bliver overløbsbygværkerne overflødige og kan nedlægges. Kloakanlægssystemet i området er etableret før 2009, og Thy Forsyning A/S har således iht. Thisted Kommunes Spildevandsplan 2022-2031 ikke krav om opfyldelse af serviceniveau svarende til en gentagelsesperiode på 10 år (fra fællessystem).

## 5 Udledning af vand- og stofmængder

I nærværende afsnit beskrives udledningen af vand- og stofmængderne til Tilsted Bæk.

### 5.1 PULS 2.0

I tabel 3 nedenfor ses nuværende data fra PULS 2.0 for udløbet for konkretåret 2025. Disse tal er ikke retvisende og vil blive erstattet af nyere beregnede tal via PULS indberetning.

Tallene er medtaget i tilladelsen for at vise forskellen på de nuværende data (tabel 5) og det til-ladte fremadrettet (vist i tabel 5).

| Udløb   | Areal         |                   | Vandmængde<br>(m³/år) | Stofmængde baseret på konkretår |                |              |              |
|---------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|         | Total<br>(ha) | Reduceret<br>(ha) |                       | BI <sub>5</sub><br>[Kg/år]      | COD<br>[Kg/år] | N<br>[Kg/år] | P<br>[Kg/år] |
| 201161O | 13,3596       | 3,2063            | 12.879                | 386                             | 2.318          | 155          | 25,8         |

Tabel 3.

### 5.2 Overløb

Udløbsmængder for overløbsbygværket 201120F er et gennemsnit for perioden 2014-2024 og er beregnet ved hjælp af MikeUrban. De beregnede udledte årsmængder fremgår af nedenstående tabel.

| Befæstelsesgrad fra spildevandsplan |                   |                  | Faktuel befæstelsesgrad fra Scalgo |                  |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| År                                  | Overløb<br>pr. år | Årlig vandmængde | Overløb<br>pr. år                  | Årlig vandmængde |
| 2014                                | 8 stk.            | 131 m³           | 13 stk.                            | 393 m³           |
| 2015                                | 3 stk.            | 32 m³            | 11 stk.                            | 136 m³           |
| 2016                                | 7 stk.            | 78 m³            | 13 stk.                            | 260 m³           |
| 2017                                | 6 stk.            | 61 m³            | 14 stk.                            | 237 m³           |
| 2018                                | 6 stk.            | 60 m³            | 13 stk.                            | 232 m³           |
| 2019                                | 10 stk.           | 303 m³           | 13 stk.                            | 845 m³           |
| 2020                                | 3 stk.            | 199 m³           | 6 stk.                             | 487 m³           |
| 2021                                | 5 stk.            | 323 m³           | 7 stk.                             | 758 m³           |
| 2022                                | 6 stk.            | 101 m³           | 13 stk.                            | 357 m³           |
| 2023                                | 6 stk.            | 22 m³            | 7 stk.                             | 128 m³           |
| 2024                                | 6 stk.            | 350 m³           | 12 stk.                            | 795 m³           |
| Gennemsnit                          | 6 stk.            | 151 m³           | 11 stk.                            | 421 m³           |

Tabel 4. Beregnede vandmængder

Ud fra ovenstående tabel er følgende overløbsmængder beregnet, ud fra den gennemsnitlige vandmængde.

|                 | Overløbsmængde<br>Befæstelsesgrad fra spildevandsplan | Overløbsmængde<br>Faktuel befæstelsesgrad fra Scalgo |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Vandmængde      | 151 m <sup>3</sup> /år                                | 421 m <sup>3</sup> /år                               |
| Antal overløb   | 6 stk. pr. år                                         | 11 stk. pr. år                                       |
| Bl <sub>5</sub> | 4,5 kg/år                                             | 12,6 kg/år                                           |
| COD             | 27,2 kg/år                                            | 75,8 kg/år                                           |
| Total N         | 1,8 kg/år                                             | 5,1 kg/år                                            |
| Total P         | 0,3 kg/år                                             | 0,8 kg/år                                            |

Tabel 5. Beregnede overløbsmængder

### 5.3 Udledte vand- og stofmængder

Oversigt over de udledte vand- og stofmængder for det relevante udløb er vist i ovenstående tabeller.


Det er således disse data, der ansøges på baggrund af (den fremtidige udledning). Data er fremkommet via opdaterede modelberegninger og fremgår af ansøgning samt af tabellerne ovenfor.

## 6 Recipientforhold

Tilsted Bæk er i gældende Vandområdeplan 2021 – 2027 markeret med en målsætning om en god økologisk tilstand. Tilsted Bæk er ifølge Vandområdeplanen registeret som et naturligt vandløb. Den aktuelle tilstand i Tilsted Bæk er vurderet til moderat økologisk tilstand. Den samlede vurdering af tilstanden er sket på baggrund af en målt tilstand for smådyr (Dansk Vandløbsfauna indeks; DVFI) på moderat, samt ukendt for fisk, planter og alger.


Fjernrecipienten Thisted Bredning er målsat med god økologisk tilstand. Målsætningen er jf. gældende Vandområdeplan 2021-2027 ikke opfyldt for Thisted Bredning, og ift. kvælstof er der i gældende Vandområdeplan 2021- 2027 et indsatskrav ift. kvælstof (en reduktion i udledning) på 522,8 tons N/år.

På figur 3 nedenfor ses de aktuelle miljømål, hvor de nære recipienter er vist.

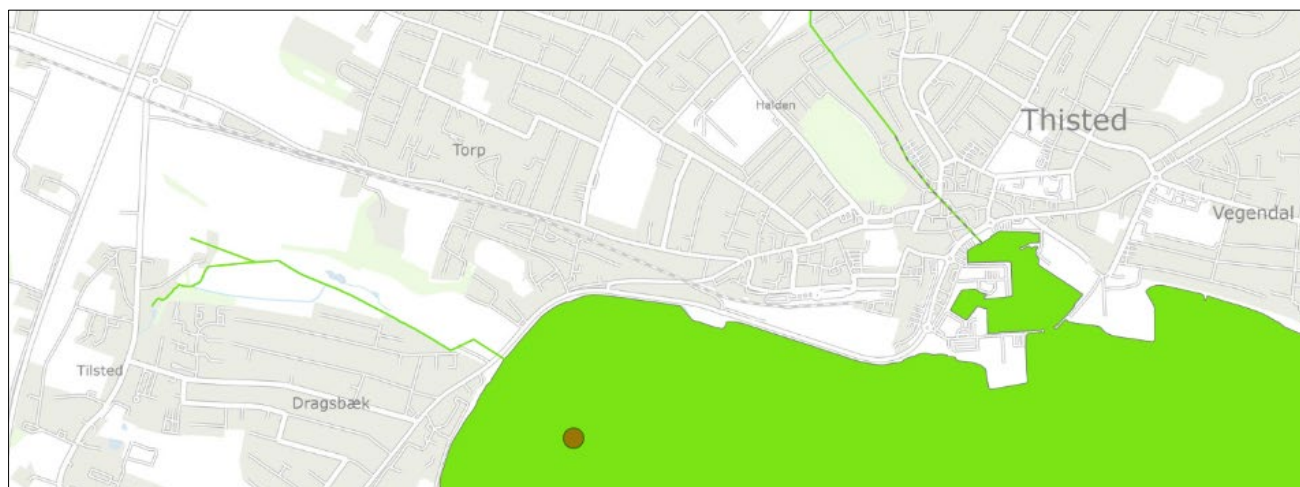

Figur 3. Miljømål iht Vandområdeplan 2021-2027.

På figur 4 nedenfor ses den aktuelle miljøtilstand, hvor de nære recipienter er vist.

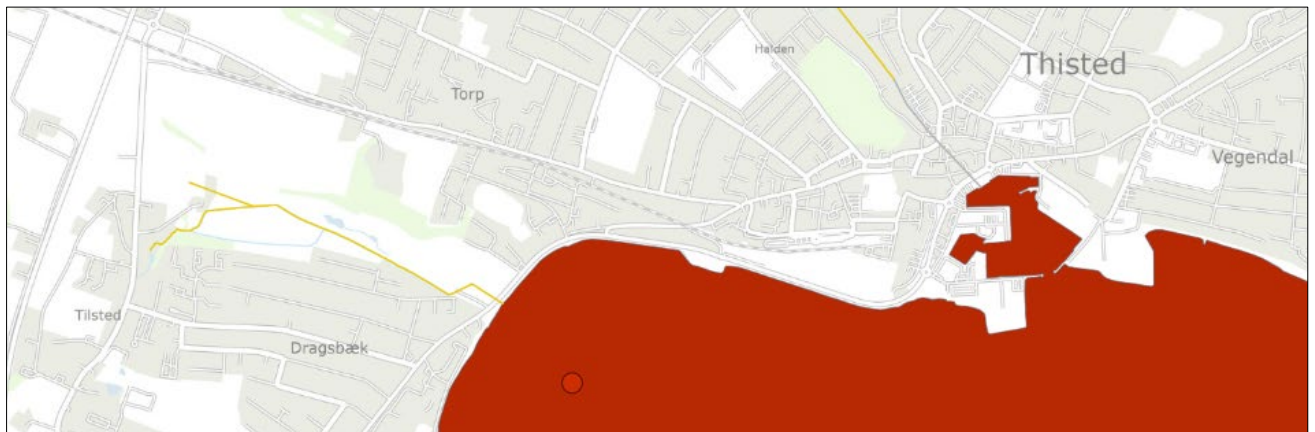

Figur 4. Miljøtilstand iht Vandområdeplan 2021-2027.

## 7 Thisted Kommunes vurdering af projektet

### 7.1 Recipientforhold

Udledningen til vandløbet Tilsted Bæk og efterfølgende Thisted Bredning er udledning af overløbsvand samt tag- og overfladevand fra fælleskloakerede områder.

Under de nuværende forhold er tilstandsvurderingen henholdsvis moderat og dårlig. De eksakte forhold i de respektive vandområder kendes ikke, men det vurderes at den manglende målopfyldelse i dag på vandløbsstrækningen (vandområde 07591) skyldes dårlige fysiske forhold (kanalisering og rørlægning), organisk stof, samt lav sommervandføring.

Den manglende målopfyldelse i kystvandet (Thisted Bredning – vandområde 236) skyldes primært udledning af kvælstof.

Miljøtilstanden og sandsynligheden for målopfyldelse i den mest nære recipient (vandløbet Tilsted Bæk) vurderes ikke at blive påvirket negativt ved den ansøgte udledning. Revisionen af udledningstilladelsen ændrer ikke på de udledte stof- og vandmængder. Tværtimod, i forhold til den teoretiske beregning i PULS, viser udregningerne af stofmængderne i udledningen en væsentlig reduktion i de udledte stofmængder. De ansøgte værdier er lavere end hvad der er indberettet i PULS. Dette skyldes, at de beregnede mængder i den fornyede ansøgning er mere præcise, end de mængder der hidtil har været opgivet til PULS. Det vurderes derfor, at en fornyet tilladelse er af uvæsentlig betydning ift. den aktuelle miljøtilstand eller sandsynlighed for at opnå målopfyldelse. Samtidigt vurderes det, at hovedårsagen til manglende målopfyldelse i vandløbet er dårlige fysiske forhold (rørlægning), kombineret med lav sommervandføring, som er to forhold en fornyet udledningstilladelse ikke ændrer på. Samtidigt ansøges der om en lovliggørelse af de eksisterende forhold, baseret på opdaterede og dermed mere præcise data. Der sker ingen ændring i de udledte vand- og stofmængder.

Miljøtilstanden og sandsynligheden for målopfyldelse i de nedstrøms liggende øvrige vandområde (Thisted Bredning), vurderes ligeledes ikke at blive påvirket negativt ved den ansøgte udledning, da revisionen af udledningstilladelsen ikke ændrer på de udledte stof- og vandmængder.

De udledte vandmængder fra det regnbetingede udløb vurderes rent hydraulisk at være af min-

dre betydning for vandløbet. Der vurderes ikke at opstå erosion til skade for dyr, planter og de fysiske forhold i vandløbet. Udløbsmængderne ændres ikke fra i dag og vi er ikke bekendt med, at der er hydrauliske problemer omkring udløbet. Ved besigtigelse er der ikke observeret ristestof eller tegn på hydraulisk påvirkning i selve vandløbet nedstrøms udledningen.

## **7.2 Vandløbsregulativet**

Tilsted Bæk er et offentligt vandløb og er på den pågældende strækning omfattet af regulativ (Regulativ for Bækken -Thisted og Tilsted Bæk). Regulativer stiller krav til vandløbets vandføring og vedligeholdelse. Jf. regulativet har kommunalbestyrelsen besluttet, at vedligeholdelsen af Tilsted Bæk skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse. Det betyder, at vandløbsbredden ved bunden samt bundkoten ligger fast. Selve formen er underordnet så længe, der er sikret et bestemt minimumsprofil. Der henvises til vandløbsregulativet for yderligere information.

En fornyet tilladelse til udledning fra de regnbetingede udløb vil ikke påvirke det gældende vandløbsregulativ og bestemmelserne heri.

## **7.3 VVM-screening**

Ud fra Miljøvurderingslovens bilag 2 har Thisted Kommune vurderet, at overløbsbygværkerne ikke er omfattet af krav om screening for VVM. Overløbsbygværkerne er en indbygget sikkerhedsventil i kloaksystemet, og dermed en del af spildevandsledningen. Spildevandsledninger skal ikke screenes, medmindre de indgår som en del af et samlet anlægsarbejde ved etablering af et nyt byområde.

Idet udledningen har stået på siden 1960'erne, vil det tilladte ikke betyde en forringelse af vandløbets tilstand, men snarere en bibeholdelse af en belastning. Efterhånden som flere og flere oplande bliver separatkloakerede, vil overløbene med opspædet spildevand blive mindre og mindre.

## **7.4 Samlet vurdering**

Samlet set vurderer Thisted Kommune, at udledningen ikke vil være til hinder for, at målsætninger for vandområderne nedstrøms kan opnås. Der vil dermed ikke være nogen negativ effekt på nogen af kvalitetselementerne.

# **8 Forhold til anden lovgivning**

Vi har undersøgt, om udledningen kan give problemer i forhold til:

- Naturbeskyttelseslovens §3 (LBK nr 927 af 28/06/2024)
- Natura 2000 (BEK nr 1098 af 21/08/2023)
- Bilag IV-arter (BEK nr 1098 af 21/08/2023)
- Grundvandsbeskyttelse (LBK nr 1093 af 11/10/2024)
- Museumsloven (LBK nr 07/07/2025)

## **8.1 Naturbeskyttelseslovens § 3**

Tilsted Bæk er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder, at der ikke må ske ændringer af tilstanden i vandløbet, uden at der er meddelt dispensation fra Thisted Kommune.

Ca. 70 meter nedstrøms udløbspunktet, nord for Tilsted Bæk, er der en beskyttet mose.



Figur 5. Beskyttede arealer i nærhed af udledningen.

En fornyet tilladelse til den regnbetingede udledning giver ikke anledning til en forøget udledning af vand- eller stofmængder til Thisted Bæk. Udledningen fra det regnbetingede udløb vil derfor ikke give anledning til tilstandsændringer for det § 3-beskyttede vandløb, mose eller naturområder i tilknytning til Tilsted Bæk.

## 8.2 Natura 2000 (Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder)

Det fremgår af Habitatbekendtgørelsen, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Udledningen foregår ikke til et internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område (Natura 2000 -Habitatområde nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 12, Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage) er beliggende ca. 10 km øst (luftlinie) fra udledningspunktet.

Jf. Natura 2000-plan 2022 – 2027 for Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, er naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for området som følger:

| Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 16 |                                         |                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Naturtyper:                                 | Sandbanke (1110)                        | Vadeflade (1140)                      |
|                                             | Lagune* (1150)                          | Bugt (1160)                           |
|                                             | Rev (1170)                              | Strandvold med enårige planter (1210) |
|                                             | Strandvold med flerårige planter (1220) | Kystklint/klippe (1230)               |
|                                             | Enårig strandengsvegetation (1310)      | Strandeng (1330)                      |
|                                             | Forklit (2110)                          | Hvid klit (2120)                      |
|                                             | Grå/grøn klit* (2130)                   | Kliihede* (2140)                      |
|                                             | Havtomklit (2180)                       | Gråsklit (2170)                       |
|                                             | Klitlavning (2190)                      | Enebærklit* (2250)                    |
|                                             | Søbred med småurter (3130)              | Kransnålalge-sø (3140)                |
|                                             | Næringsrig sø (3150)                    | Brunvandet sø (3180)                  |
|                                             | Vandløb (3280)                          | Våd hede (4010)                       |
|                                             | Tør hede (4030)                         | Enekrat (5130)                        |
|                                             | Kalkoverdrev* (6210)                    | Surt overdrev* (6230)                 |
|                                             | Tidvis våd eng (6410)                   | Hængesæk (7140)                       |
|                                             | Kildevæld* (7220)                       | Rigkær (7230)                         |
|                                             | Bøg på mor (9110)                       | Stilleke-krat (9190)                  |
|                                             | Skovbevokset tørvemose* (91D0)          | Elle- og askeskov* (91E0)             |
| Arter:                                      | Havlampret (1095)                       | Stor vandsalamander (1166)            |
|                                             | Odder (1355)                            | Spættet sæl (1385)                    |
|                                             | Damflagermus (1318)                     |                                       |

Figur 6. Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

| Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 12 |                    |                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Fugle:                                                | Kortnæbbet gås (T) | Lysbuget kortegås (T)   |
|                                                       | Hvinand (T)        | Toppet skallesluger (T) |
|                                                       | Dværgterne (Y)     | Havterne (Y)            |

Figur 7. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 12 "Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage".

Udledningen fra det regnbetingede udløb ændres ikke i forbindelse med denne fornyelse af udledningstilladelse, og vurderes dermed ikke at ændre tilstanden for kortlagte naturtyper og habitatarter i Natura 2000-området. En fornyelse af udledningstilladelsen vurderes ikke at påvirke habitatnaturtyper, eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. habitatnaturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget.

### 8.3 Bilag IV-arter

Der må ikke gives tilladelse til det ansøgte, hvis indgrebet forsætligt kan forstyrre med skadelig virkning for arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. De danske regler fremgår af Habitatbekendtgørelsen, og er implementeret i Naturbeskyttelseslovens § 29a og b.

Ifølge registreringer på naturdata.dk er der ikke kendskab til, at der er bilag IV-arter i eller i tilknytning til Tilsted Bæk. Der kan potentielt forekomme arter af flagermus og padder i nærområderne.

I forbindelse med fornyelsen af udledningstilladelsen ændres udledningen fra det regnbetingede udløb ikke og dermed påvirker det ikke fysisk de områder, hvor bilag IV-arterne potentielt kan forekomme. Da det ikke medfører en merudledning af vand eller stof, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke potentielle levesteder for bilag IV-arter.

#### **8.4 Grundvandsbeskyttelse**

Den regnbetingede udledning til Tilsted Bæk vurderes ikke at påvirke grundvandsinteresser.

#### **8.5 Museumsloven**

Der er ikke registreret fredede fortidsminder, fredede områder eller kulturarvsarealer i eller i tilknytning til Tilsted Bæk. Hvis der findes spor af fortidsminder ved anlægsarbejder i området, er man forpligtiget til at standse arbejdet og kontakte Museum Thy. Man må også gerne kontakte museet inden arbejdet påbegyndes.

### **9 Høring**

Vi har foretaget en høring af projektet inden tilladelsen er meddelt, hos følgende parter:

- Thy Forsyning A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted

### **10 Annoncering af afgørelsen**

Afgørelsen annonceres fra d. 10. december 2025 i 4 uger på vores hjemmeside under aktuelle høringer.

### **11 Klagemulighed og vejledning**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal være modtaget i Klagenævnet senest d. 10. januar 2026.

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du tilgår via Nævnenes Hus. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den videre.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Fritagelse fra klageportalen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse.

### **12 Lovgrundlag**

- Miljøbeskyttelsesloven – LBK nr 1093 af 11/10/2024
  - § 28 stk. 1 - tilladelse til udledning

- § 71 - pligt til at orientere tilsynsmyndigheden i tilfælde af væsentlig forurening eller fare herfor
  - § 78a - tilladelsens gyldighed
  - §§ 91 & 98 – klagemulighed
  - § 96 – klagen har ikke opsættende virkning
  - §§ 99 & 100 – klageberettigede
  - § 101 – søgsmål
- Spildevandsbekendtgørelsen - BEK nr 866 af 20/06/2025: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 & 4.
    - Kap. 8 - 9 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
  - Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand – Bekendtgørelse nr. 1061 af 25.08.2025
  - VVM-bekendtgørelsen, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.
    - § 21 – afgørelse om ikke VVM-pligt
    - Bilag 6 – udvælgelseskriterier omhandlet i § 21
  - Naturbeskyttelsesloven - Miljøministeriets lov om Naturbeskyttelse nr. 927 af 28.06.2024.
    - § 3 -beskyttede naturtyper m.v.
    - Kapitel 5: § 29 a & b –Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.
  - Habitatbekendtgørelsen – Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
    - § 6 - tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.
    - §§ 10 & 11 - generel beskyttelse af visse arter
    - Bilag 1 – 7
  - Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning – bekendtgørelse nr. 126 af 26.01.2017 om Vandplanlægning.
  - Museumsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 07.07.2025
    - § 27 stk. 2 – arkæologisk kulturarv

## 13 Kopi til

- Embedslægerne Nordjylland: [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening i Thisted Kommune: [Thisted@DOF.dk](mailto:Thisted@DOF.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund: [post@sportsfiskeren.dk](mailto:post@sportsfiskeren.dk)
- Danmarks Fiskeriforening: [mail@fiskeriforening.dk](mailto:mail@fiskeriforening.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- NOAH: [noah@noah.dk](mailto:noah@noah.dk)

- Friluftsrådet: [fr@friluftstraadet.dk](mailto:fr@friluftstraadet.dk)
- Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/ Leif Søndergaard, [stormyleif@mail.dk](mailto:stormyleif@mail.dk)
- Museum Thy: [Ark@museumthy.dk](mailto:Ark@museumthy.dk)